



SAFETY PRECAUTIONS 安全のための注意事項

Please read this instruction manual carefully before assembling and operating this model.

- This product is an authentic radio controlled model, not a toy.
- To enjoy this model to the fullest, properly assemble the model before operating it, perform maintenance after each operating session, and replace some parts with optional parts.
- Improper usage of rechargeable batteries may make the electric current too high, which may cause heat, liquid leakage, and or fire. Follow the battery and charger instruction manuals and use both items safely.

WARNING! **PROHIBITED**

In order to operate the model safely, adhere to following instructions. Here are some possibilities of significant damage to life and or body, if the following explanation.

- Before you start assembling this model, read this instruction manual thoroughly. If you are not used to assembling a model, seek advice from people who have enough experience in assembling models and assemble this model correctly.
- This product includes many small or sharp parts, so be careful with them and keep them out of the reach of small children.
- All tools including knives, pliers and drivers require careful handling to avoid injury.
- Painting must be done only in a well-ventilated area.
- With weak or dry batteries, the radio will not be able to control the model and the model may become out of control and cause a serious accident. Always be aware how much power is left in radio batteries and charge or replace them with new ones if necessary.
- Don't operate the model on anything except the track designed exclusively for it.
- When the model is moving strangely, stop the model immediately and find out the reason. Don't operate the model again until the problem is solved. To continue operating the model without solving the problem may lead to further trouble or unforeseen accidents!
- Don't put fingers or any objects inside the rotating or moving parts!
- Always operate the model attached with a body shell (not included in the kit).
- Check all screws and nuts on a regular basis for looseness.
- To avoid damage, don't install any optional parts not made by INFINITY in this model or modify the model.

組み立て、走行の前に必ずお読みください。

- この商品は本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません。
- この商品を楽しむために走行前の組み立てや、走行後のメンテナンス、オプションパーツへの交換などを行う必要があります。
- 充電式の電池は使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液漏れ、発火の可能性があります。バッテリー及び充電器の説明書にもとづき安全に使用してください。

警告 **禁止**

この商品を安全に取り扱うために下記の事項を必ずお守りください。この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

- 組み立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組み立てに不慣れな方は模型をよく知っている人にアドバイスを受け、確実に組み立ててください。
- 小さな部品や尖った部品がありますので十分注意してください。また、小さなお子様のいる場所での作業、保管は避けてください。
- カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
- 塗装する場合は室内の換気に十分注意し作業を行ってください。
- 送信機のバッテリーが減ってくるとコントロールできなくなり、暴走や衝突の原因になります。大きな事故の原因となります。送信機のバッテリー残量を常に確認し、必要であればバッテリー交換、充電を行ってください。
- 専用サーキット以外で走行させないでください。
- 車の動きがおかしい時はすぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
- 回転している部分に指や物を入れないでください。
- 走行時は必ずボディ（別売）を装着してください。
- 定期的に各部のビスがゆるんでいないかチェックしてください。
- インフィニティ製オプションパーツ以外の組み込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。

INFINITY ORIGINAL TOOLS



A0104
INFINITY CURVED SCISSORS
INFINITY 曲線バサミ



A0100
INFINITY 0.05" HEX WRENCH DRIVER
INFINITY 0.05" 六角レンチドライバー

A2370
INFINITY 7.0mm HEX SOCKET SCREWDRIVER
INFINITY 7.0mm 六角ソケットドライバー

A2430
INFINITY 3.0mm ARM REAMER
INFINITY 3.0mm アームリーマー

A2115
INFINITY 1.5mm HEX WRENCH SCREWDRIVER
INFINITY 1.5mm 六角レンチドライバー

A2120
INFINITY 2.0mm HEX WRENCH SCREWDRIVER
INFINITY 2.0mm 六角レンチドライバー

A2125
INFINITY 2.5mm HEX WRENCH SCREWDRIVER
INFINITY 2.5mm 六角レンチドライバー

A2355
INFINITY 5.5mm HEX SOCKET SCREWDRIVER
INFINITY 5.5mm 六角ソケットドライバー

SMJ ORIGINAL BODY SHELLS



SMJ1400
SMJ CS-F 1/10 FWD BODY (190mm)
SMJ CS-F 1/10 FWD ボディ (190mm)



SMJ1401
SMJ MR-F 1/10 FWD BODY (190mm)
SMJ MR-F 1/10 FWD ボディ (190mm)



SMJ1402
SMJ FR-F 1/10 FWD BODY (190mm)
SMJ FR-F 1/10 FWD ボディ (190mm)

TOOLS REQUIRED

1. Hex Wrenches (0.05inch / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm)
2. Box Driver 5.5mm / 7.0mm
3. Needle Nose Pliers
4. Nippers for plastic parts
5. Sharp Hobby Knives
6. Scissors
7. Turnbuckle wrench (4.0mm)
8. Body Reamer
9. Caliper

組み立てに必要な工具

1. 六角レンチ (0.05inch, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm)
2. ボックスドライバー (5.5mm, 7.0mm)
3. ラジオペンチ
4. プラスチック用ニッパー
5. ホビーナイフ
6. ハサミ
7. ターンバックルレンチ (4.0mm)
8. ボディリーマー
9. ノギス

ITEMS REQUIRED FOR OPERATION

1. Transmitter and Receiver (2ch)
2. Steering Servo (Low-Profile recommended)
3. Speed Controller
4. 540 size Motor
5. LiPo Battery (7.4V, Hard plastic case)
6. LiPo Battery Charger
7. Tires, Wheels and Inserts for 1/10 Touring car.
8. 190mm Body Shell
9. Polycarbonate Paint
10. 64 Pitch Pinion Gear
11. Shock & Diff Silicone Oils
12. Graphite Grease
13. Thread Lock

キットの他に必要なもの

1. 2チャンネル送受信機
2. ロープロファイルタイプステアリングサーボ
3. スピードコントローラー
4. 540 サイズモーター
5. 走行用 Li-Po バッテリー (7.4V、角型プラスチックケース)
6. 走行用 Li-Po バッテリー充電器
7. 1/10 ツーリングカー用タイヤ & ホイール及びインサート
8. 190mm 幅ツーリングカーボディ
9. ボディ塗装用塗料
10. 64 ピッチピニオンギヤ
11. ショック&デフ用シリコンオイル
12. 潤滑用グリス
13. ネジロック剤

BAG A

1



T151
O-Ring for Pro-Gear Diff
プロギヤデフ用 O リング



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



T153
Diff Washer 5x15.5x0.6mm
デフワッシャー



B051508
Pin 1.5x8mm
ピン




T155
O-Ring 1x7.5mm
O リング


OPTION PARTS オプションパーツ




T150
Outdrive Cup for Pro-Gear Diff
(Steel)
プロギヤデフ用アウトドライブカップ
(スチール)

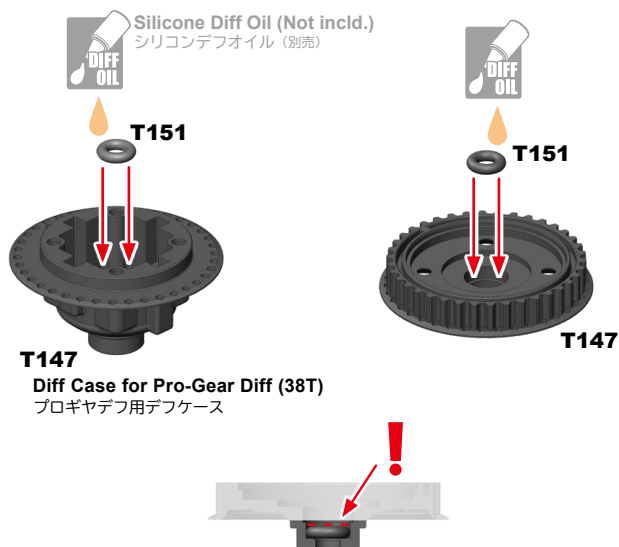

2

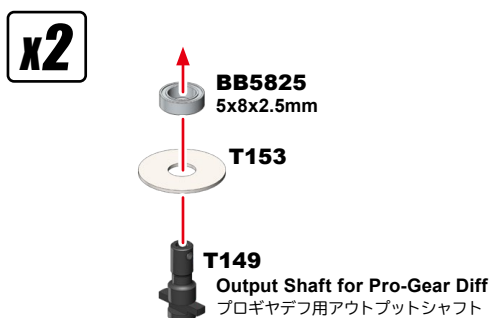



3

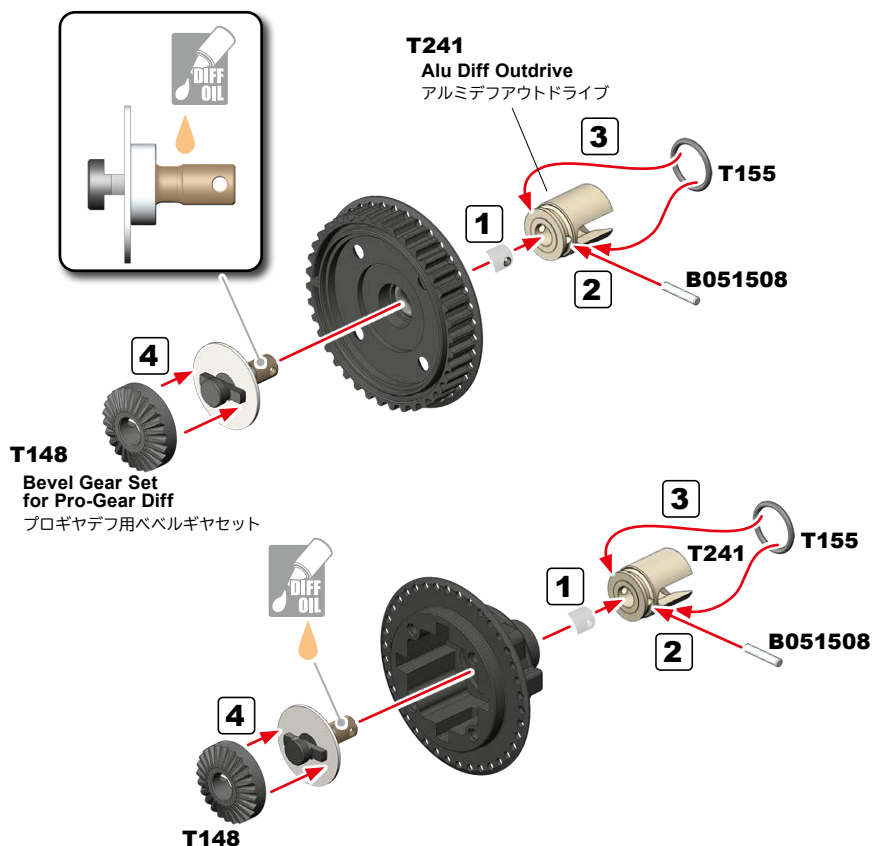



T152
Shim 3x9x0.2mm
シム

4

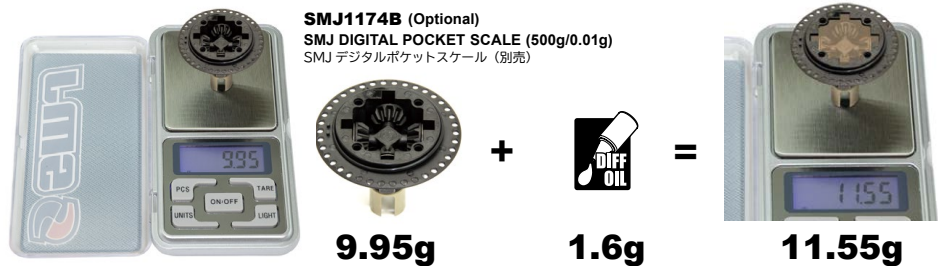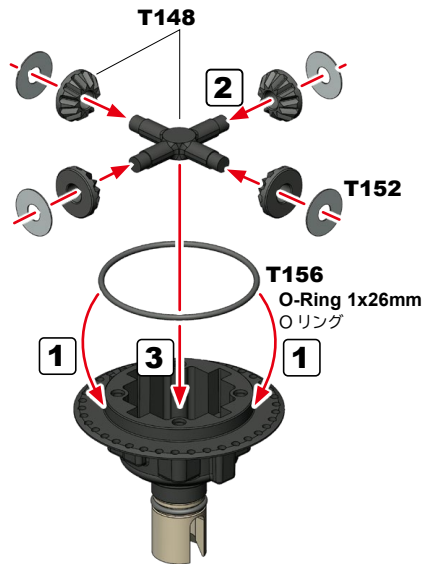

Use a scale to make the weight of the Diff unit about 9.95g before pouring differential oil into the unit. Then, pour differential oil into the differential unit little by little to make the total weight 11.55g.
はかりを使用し、デフオイル投入前のデフユニットの重さ (約 9.95g) を確認します。デフオイルを少量ずつ、11.55g を目安に注ぎ入れます。



Silicone Diff Oil (60cc)
シリコンデフオイル



CM-A002-1000: 100000cst
CM-A002-2000: 200000cst
CM-A002-3000: 300000cst
CM-A002-5000: 500000cst
CM-A002-1M: 1000000cst

SOFTER
ソフト

INITIAL SETTING
初期セッティング

HARDER
ハード

If softer oil is used, the car has better rotation, but traction decreases.

柔らかいデフオイルを使用すると、ステアリングが効き、よく曲がる傾向になりますが、トラクションのかかりは悪くなります。



If harder oil is used, the car has more forward traction and is more stable, but rotation decreases.

硬いデフオイルを使用すると、トラクションのかかりが良くなり、安定しますが、アンダーステア傾向となります。

5



B022606
M2.6x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

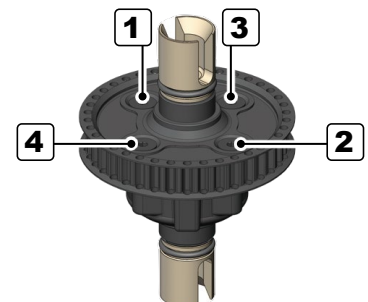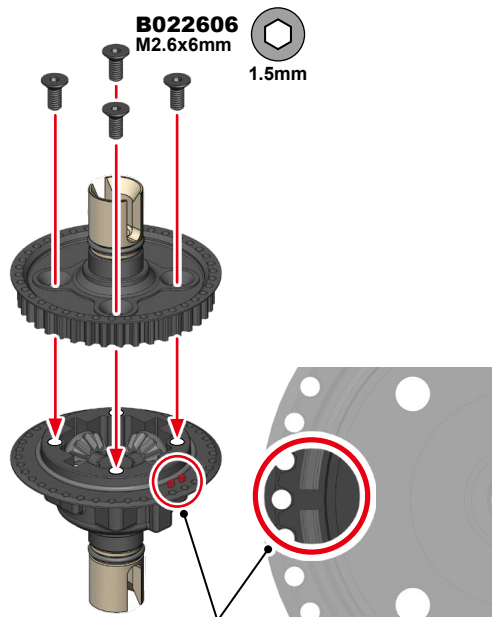

Screws tightening in this order.
ネジはこの順番で締め込みます。

! NOTE ORIENTATION
向きを合わせてください。

OPTION PARTS オプションパーツ

T295
Spool Axle Set (38T)
スプールアクスルセット

B02306
M3x6mm

T169
Front Spool (38T)
フロントスプール

B01310
M3x10mm

T217

B01310
M3x10mm

T217
Front Spool Outdrive
フロントスプールアウトドライブ

OPTION PARTS オプションパーツ

T240
Alu Front Spool Outdrive
アルミフロントスプールアウトドライブ

BAG B



T210
Shock Washer 2.6x0.5mm
ショックワッシャー



B01203S
Slim Head Screw M2x3mm
スリムヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ



T208-3
USP Shock Piston 1.1x3Holes
UPS ショックピストン 1.1x3 穴



T071S
O-Ring 3x2mm Soft
O リング ソフト

OPTION PARTS オプションパーツ



SMJ1313
Advanced O-Rings for Oil Dampers
オイルダンパー用アドヴァンスト O リング

6

x4

! SMALL
小さい

T208
USP Shock Piston 1.1x4Holes
UPS ショックピストン 1.1x4 穴

B01203S
M2x3mm

T210

! LARGE
大きい

T322
USP2 Shock Shaft
USP2 ショックシャフト

TOOL 使用工具



A0100
INFINITY 0.05" Hex Wrench Driver
INFINITY 0.05" 六角レンチドライバー

7

x4

T320
USP2 Shock Lower Cap
USP2 ショックロアキャップ

T207
USP Shock Shaft Shim
USP ショックシャフトシム


T071S

Silicone Shock Oil
(Not incl.)
シリコンショックオイル
(別売)

T318
USP2 Shock Body
USP2 ショックボディ

8

x4

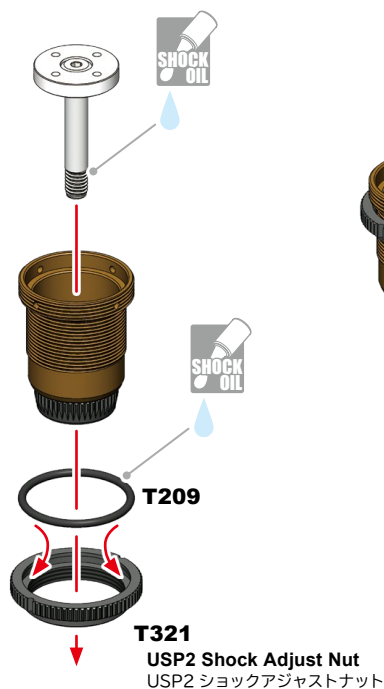

SHOCK LENGTH


INITIAL SETTING
基本セッティング
8.5mm

9


Silicone Shock Oil (60cc)
シリコンショックオイル



CM-A001-300: 300cst
CM-A001-325: 325cst
CM-A001-350: 350cst
CM-A001-375: 375cst
CM-A001-400: 400cst
CM-A001-425: 425cst
CM-A001-450: 450cst
CM-A001-475: 475cst
CM-A001-500: 500cst
CM-A001-525: 525cst
CM-A001-550: 550cst
CM-A001-575: 575cst
CM-A001-600: 600cst
CM-A001-650: 650cst
CM-A001-700: 700cst
CM-A001-750: 750cst
CM-A001-800: 800cst



Move the shock shaft up and down to let the air bubbles escape from the oil.
ショックシャフトを上下させ、オイルに混ざった空気をしっかり抜きます。



To adjust the rebound amount of the shock, push the shock shaft in to the required.

ショックのリバウンド量を調整するためには、必要なレベルまでショックシャフトを押し込みます。



INITIAL SETTING
基本セッティング
0 ~ 25% Rebound

For most conditions, 0-25% rebound is recommended.

標準セッティングでは、ショックのリバウンドは0 ~ 25%をお勧めします。

10


SETTING PARTS セッティングパーツ




T070
Shock Membrane (Hard)
ショックダイヤフラム (ハード)

x4


T070S
Shock Membrane Soft
ショックダイヤフラム ソフト

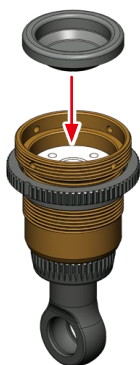

T166
Shock Top
ショクトップ



T319
USP2 Shock Cap
USP2 ショックキャップ

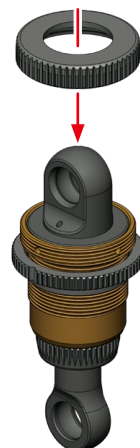

Gently place the shock top onto the shock membrane and allow the excess oil to drain under its own weight.


ショクトップをショックダイヤフラムの上にそっと置き、自重で余分なオイルが抜けるのを待ちます。

11

x4

! HOLE
穴

T052



T052



T166

! COLOR
識別色


Front

SMJ1008
Silver Line Spring TS2.5-3.0 (Purple)
シルバーラインスプリング (パープル)

Rear

SMJ1003
Silver Line Spring TS3.2 (Pink)
シルバーラインスプリング (ピンク)

ASSEMBLING TIPS 組み立てのコツ



! GLOSS
SURFACE
光沢面

T166 Shock End

When fitting the T052 to the shock end, it is easier to fit it from the gloss surface side.

T052 をショックエンドに嵌める際、光沢のある面から入れると嵌めやすいです。

OPTION PARTS オプションパーツ



T138
Alu Shock Spring Retaining Collar
アルミショックスプリングリテーナー



SMJ3570
Low Mounted Alu Shock Spring Retainer (-1mm/Black)
ローマウントアルミショックスプリングリテーナー (-1mm/ブラック)

SETTING PARTS

SMJ SILVER LINE SPRING シルバーラインスプリング


Part#	Product Name	Spring Rate
SMJ1001	Silver Line Spring TS2.8 (Blue)	2.8
SMJ1002	Silver Line Spring TS3.0 (Silver)	3.0
SMJ1003	Silver Line Spring TS3.2 (Pink) INCLUDED キット付属	3.2
SMJ1006	Silver Line Spring TS2.5-2.7 (Yellow)	2.5-2.7
SMJ1007	Silver Line Spring TS2.5-2.8 (Red)	2.5-2.8
SMJ1008	Silver Line Spring TS2.5-3.0 (Purple) INCLUDED キット付属	2.5-3.0

SMJ STEALTH LINE SPRING ステルスラインスプリング

Part#	Product Name	Spring Rate
SMJ1201	Stealth Line Spring TS2.7	2.7
SMJ1202	Stealth Line Spring TS2.9	2.9
SMJ1203	Stealth Line Spring TS3.1	3.1
SMJ1205	Stealth Line Spring TS2.5-2.8	2.5-2.8

SMJ STEALTH LINE LEFTY SPRINGS ステルスラインレフティスプリング

Part#	Product Name	Spring Rate
SMJ1240	Stealth Line Lefty Spring TS2.6	2.6
SMJ1241	Stealth Line Lefty Spring TS2.65	2.65
SMJ1242	Stealth Line Lefty Spring TS2.7	2.7
SMJ1243	Stealth Line Lefty Spring TS2.8	2.8
SMJ1244	Stealth Line Lefty Spring TS2.5-2.8	2.5-2.8
SMJ1245	Stealth Line Lefty Spring TS2.55-2.85	2.55-2.85
SMJ1246	Stealth Line Lefty Spring TS2.6-2.9	2.6-2.9

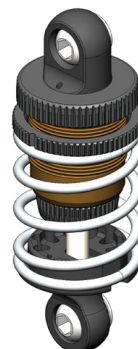

ASSEMBLY VIEW

BAG C

12



x1

BB5103
Ball Bearing 5x10x3mm
ボールベアリング



x1

BB593K
Ball Bearing 5x9x3mm
ボールベアリング



x3

B01304
M3x4mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x1

BB483K
Ball Bearing 4x8x3mm
ボールベアリング




x1

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




x3


B04305
M3x5mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

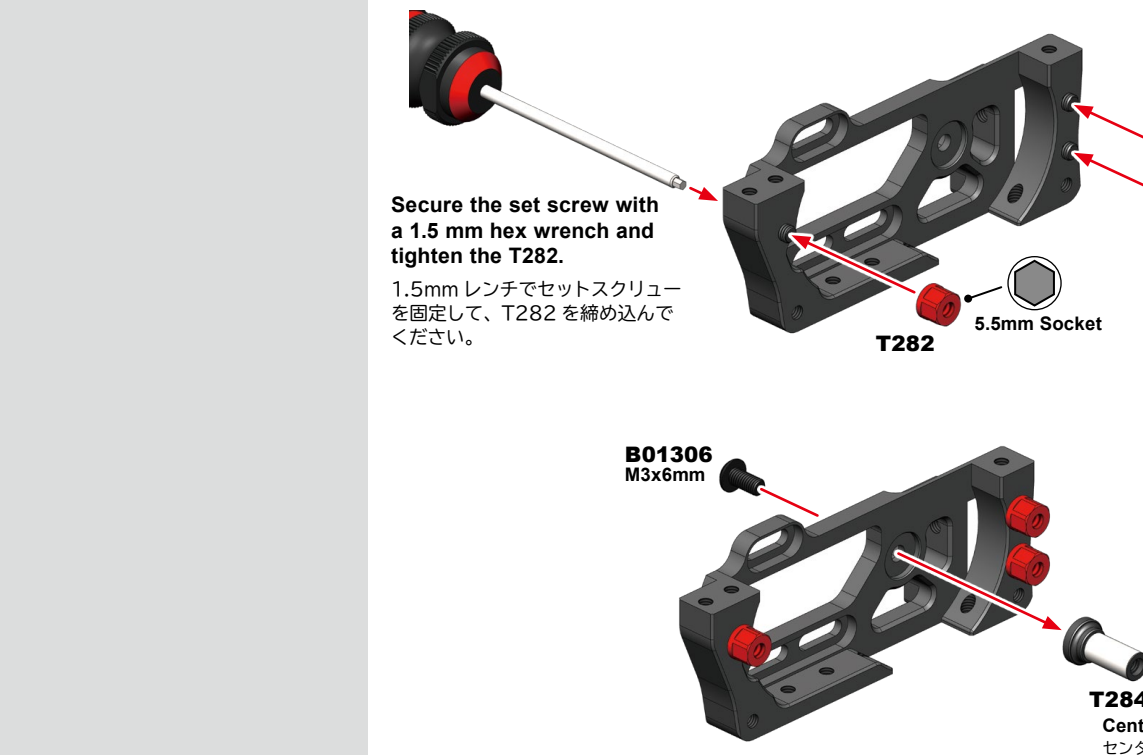

13

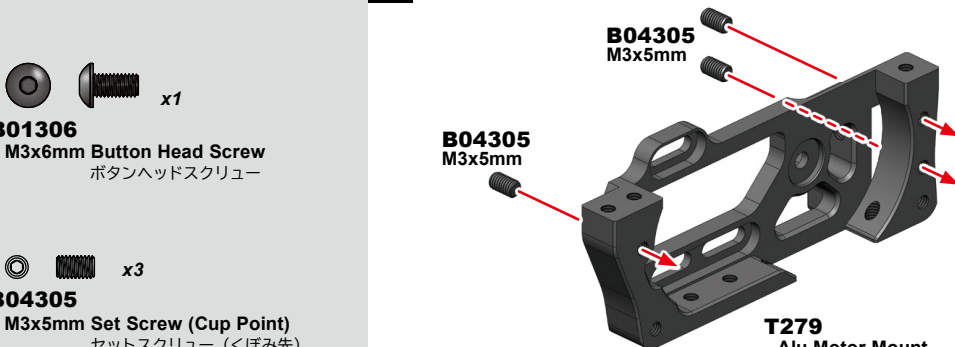


Secure the set screw with a 1.5 mm hex wrench and tighten the T282.
1.5mm レンチでセットスクリューを固定して、T282 を締め込んでください。

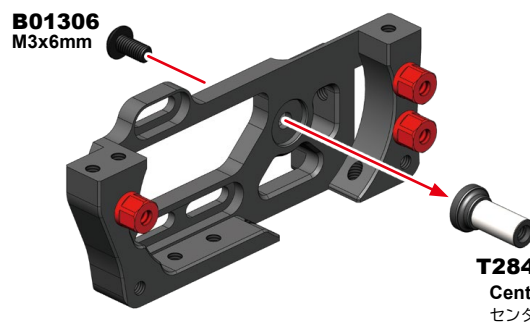



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

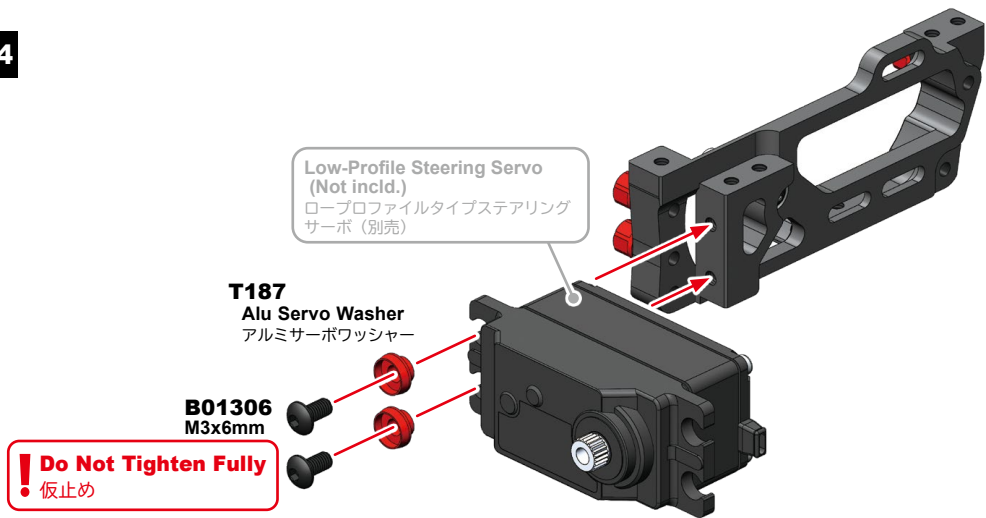


Low-Profile Steering Servo
(Not incl.)
ロープロファイルタイプステアリング
サーボ (別売)

T187
Alu Servo Washer
アルミサーボワッシャー

B01306
M3x6mm

! Do Not Tighten Fully
仮止め

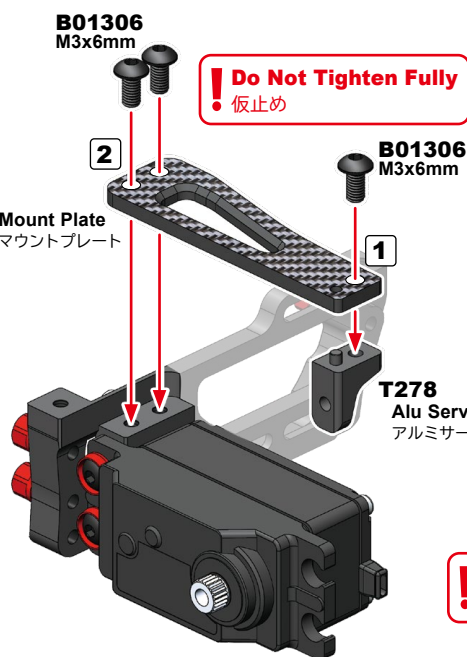


B01306
M3x6mm

! Do Not Tighten Fully
仮止め

T289
Graphite Servo Mount Plate
グラファイトサーボマウントプレート


B01306
M3x6mm

T278
Alu Servo Mount Block
アルミサーボマウントブロック

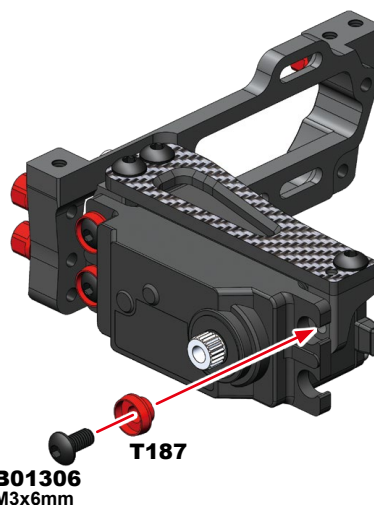

B01306
M3x6mm

! Do Not Tighten Fully
仮止め

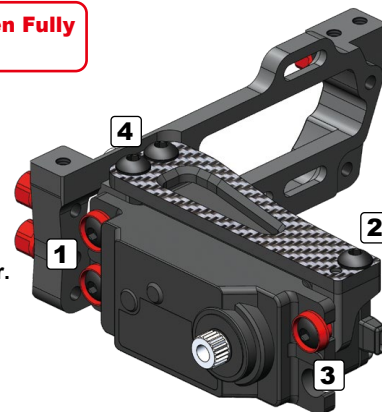

! Tighten Fully
本締め

Screws tightening in this order.
ネジはこの順番で締め込みます。

OPTION PARTS オプションパーツ




T091
Alu Adjustable Servo Horn
(for Sanwa)
アルミアジャスタブルサーボホーン
(サンワ用)

T092
Alu Adjustable Servo Horn
(for Futaba)
アルミアジャスタブルサーボホーン
(フタバ用)

Adjustable servo horn - can be adjusted in 4 steps 17, 18, 19, 20mm. By adjusting the leverage a different steering feeling can be achieved.

サーボホーン長を 17, 18, 19, 20mm の 4 段階に調整可能なサーボホーンです。レバー長を 1mm 間隔で段階的に変更出来るため、定量的なセッティングが可能となります。

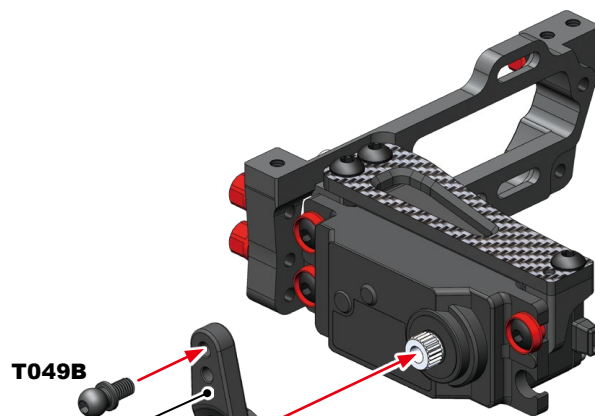


T049B

T007
Servo Horn, Steering Arm Set
サーボホーン, ステアリングアームセット

Not incl.
別売

23 = Sanwa, KO
24 = Hitec
25 = Futaba, Savox, PowerHD

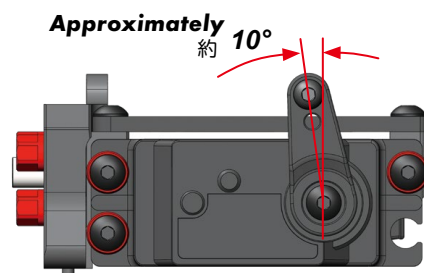

Approximately 約 10°

ASSEMBLY VIEW




T049B
Steel Ball End 4.9mm Short
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート

15



x1

B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

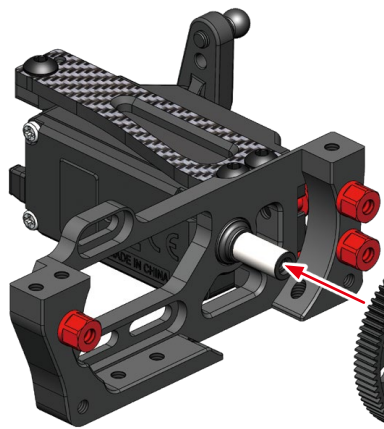

Insert one or two shims to adjust the axial clearance.


シムを1枚もしくは2枚入れ、軸方向の隙間を調整します。

A004-0304

B01305
M3x5mm

16

T337
Alu Rear Bulkhead
アルミリアバルクヘッド



CHASSIS LINEUP シャーシラインナップ

T287 INCLUDED キット付属
Graphite Main Chassis 2.25mm (IF14-2FWD)
グラファイトメインシャーシ

T297
Alu Super Flex Main Chassis 2.0mm (IF14-2FWD)
アルミスーパーフレックスメインシャーシ




x5

B02305
M3x5mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



x8

B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

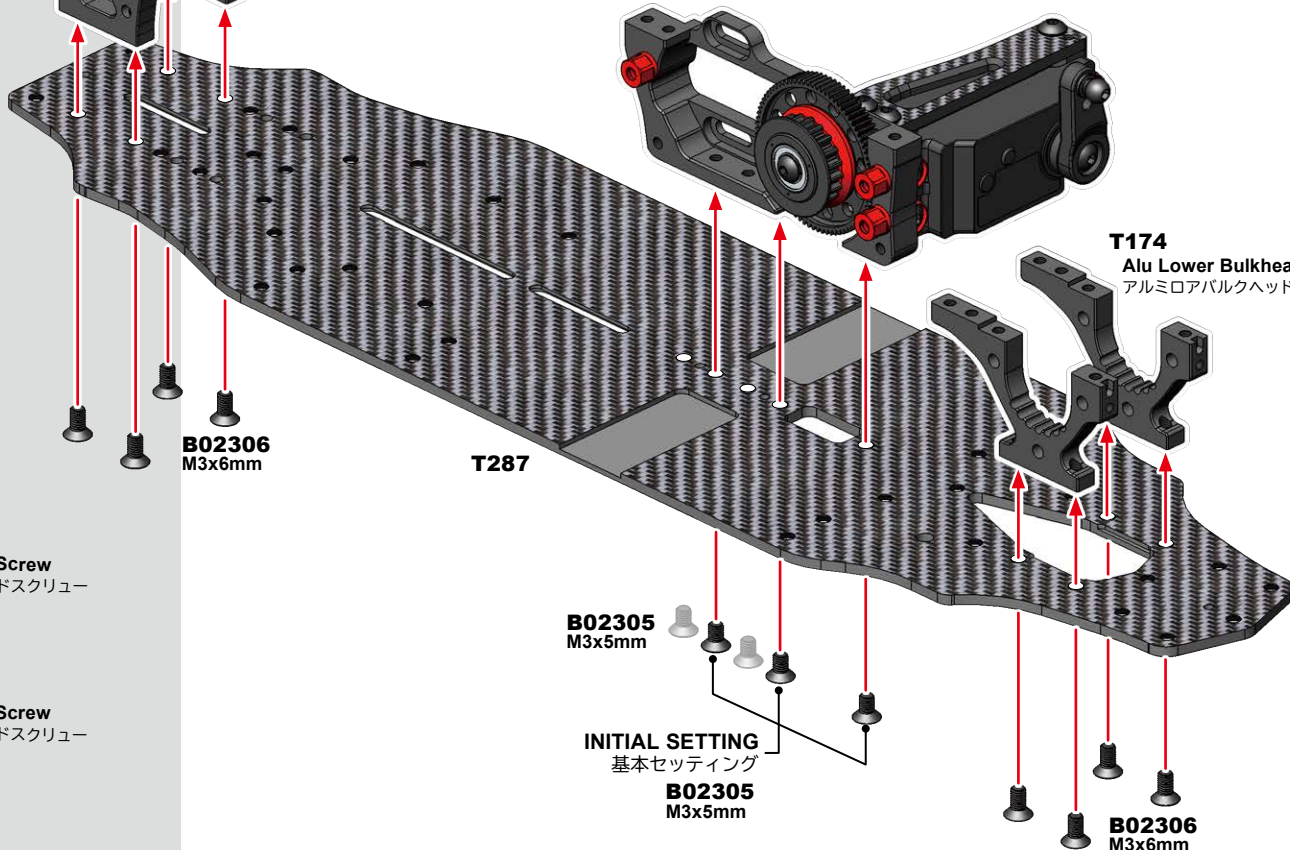

T174
Alu Lower Bulkhead
アルミロアバルクヘッド

B02306
M3x6mm

T287

B02305
M3x5mm

INITIAL SETTING
基本セッティング

B02305
M3x5mm


B02306
M3x6mm

SETTING PARTS セッティングパーツ

T242
Alu Front Chassis Stiffener
アルミシャーシステフナー


The chassis stiffener which can be easily installed on the chassis with two screws. This stiffener eliminates flex at the front of the chassis to improve steering response, traction and make the car more predictable.

ネジ2本で簡単に取付可能なアルミシャーシステフナー。フロントのシャーシ剛性を上げることで、ステアリングレスポンス、トラクションが向上します。またギャップ通過時の跳ねも抑えることができ、安定性も向上します。

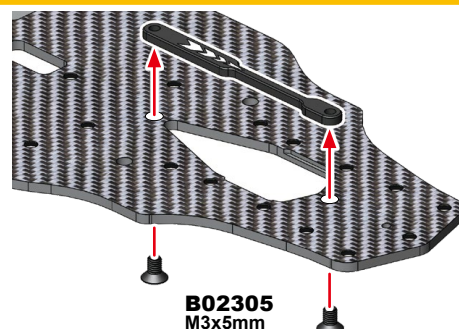

B02305
M3x5mm

17




BB1054
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング

OPTION PARTS オプションパーツ



T300
Low Friction Drive Belt 3x240mm
ローフリクションドライブベルト

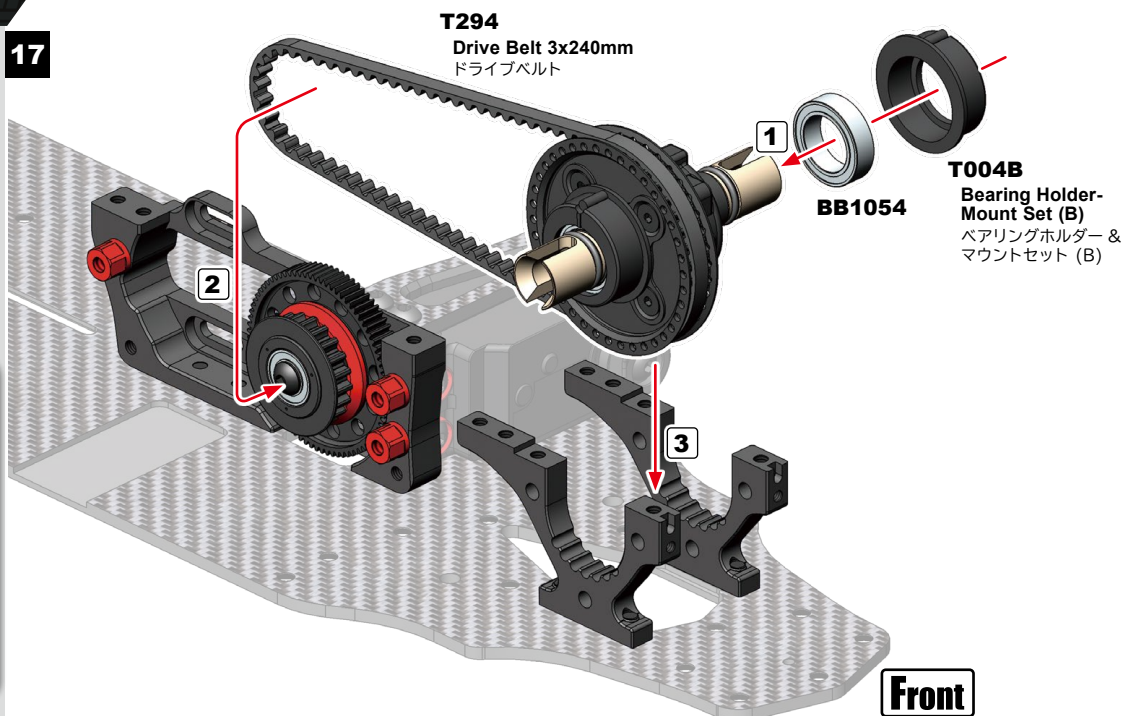

18



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




1 or 2dots

Alu Upper Arm Mount
アルミアップパーアームマウント

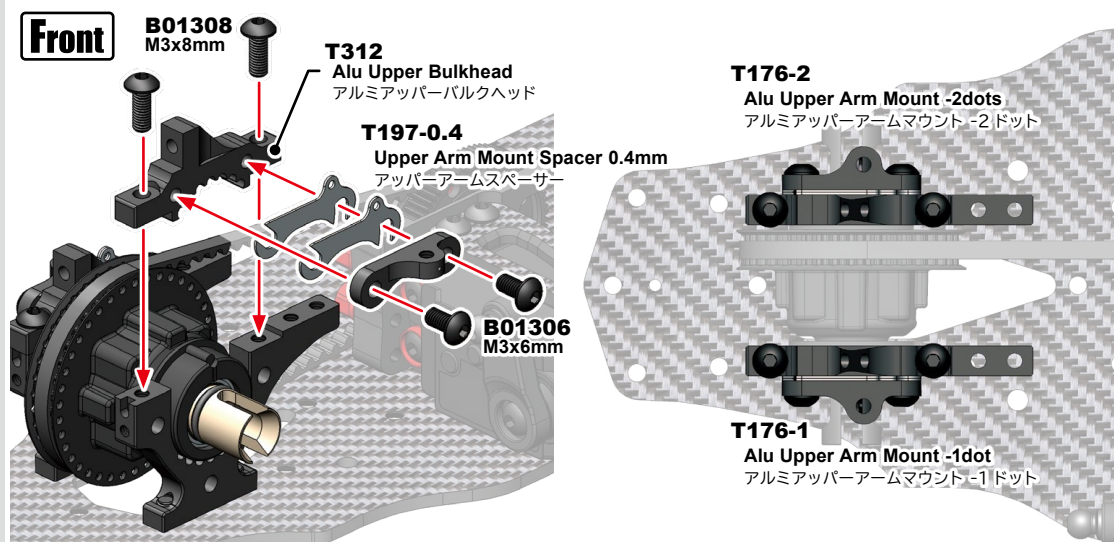

Rear

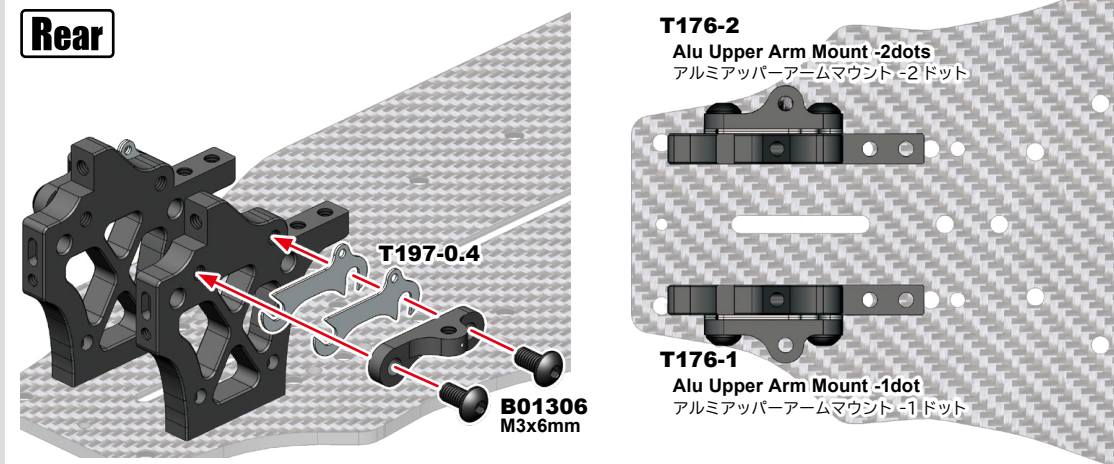

SETTING PARTS セッティングパーツ



T162

Alu Eccentric Bearing Holder 0.5mm
アルミエキセントリックベアリングホルダー

This ALU ECCENTRIC BEARING HOLDER 0.5mm is 0.3mm less offset than the standard bearing holder. This allows you to have a wider choice of adjustment with a 0.3mm lower diff in the 'high' position and 0.3mm higher in the 'low' position.

標準のプラスチック製ベアリングホルダーに対して、偏心量を 0.3mm 少なくしました。これにより、デフ「低」ポジションで、標準のプラスチック製よりも 0.3mm 高く、デフ「高」ポジションで標準よりも 0.3mm 低くデフを取り付けることが可能となり、セッティングの幅が広がります。



x4

B01306

M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



B01306ST

M3x6mm
Titanium Slim Head Screw
M3x6mm チタンスリムヘッドスクリュー

Slim head screw machined from high quality 64 titanium material.


The screw features a straight/non threaded section at its base, which allows for precise installation of various parts.

高品質な 64 チタン材から削り出されたスリムヘッドスクリュー。ネジの根元にストレート部分を有するため、精度良く各パーツを取り付けることが可能となります。

BELT TENSION ADJUSTMENT

ベルトテンション調整

Front



UPPER DIFF POSITION

デフ位置 高


- Less front traction.
- Provides more steering.
- Medium-High grip tracks.
- フロントトラクションが減る。
- ハンドリングが良くなる。
- ミディアム - ハイグリップコース向き。

LOOSEN

ゆるく

TIGHTEN

ぎつく




LOWER DIFF POSITION

デフ位置 低

- More front traction.
- Provides more on power traction.
- Low grip tracks.
- フロントトラクションが上がる。
- パワーオン時のトラクションが良くなる。
- ローグリップコース向き。

Front

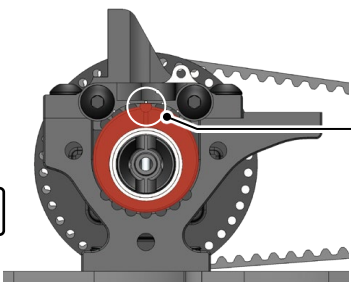

INITIAL POSITION
初期位置


The belt will stretch and sag after a number of runs. If the belt skips a tooth, adjust the belt tension one position tighter.

ベルトは走行回数を重ねると伸びてきて、ベルトがたるみます。ベルトが歯飛びするようになったら、ベルトテンションを1ポジションきつく調整してください。

19

T326


UPS2 Graphite Front Shock Tower
UPS2 グラファイトフロントショックタワー

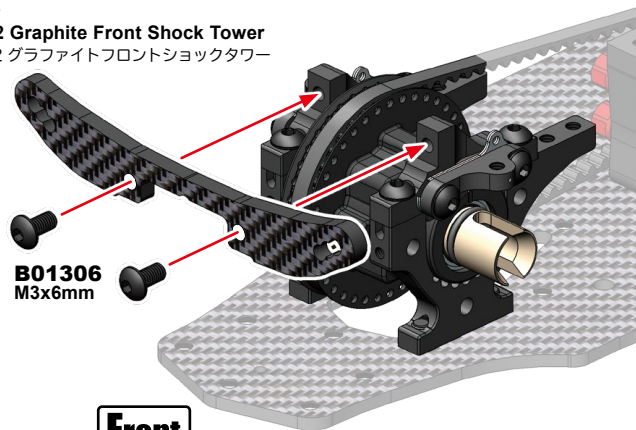

Front

T327

UPS2 Graphite Rear Shock Tower
UPS2 グラファイトリアショックタワー

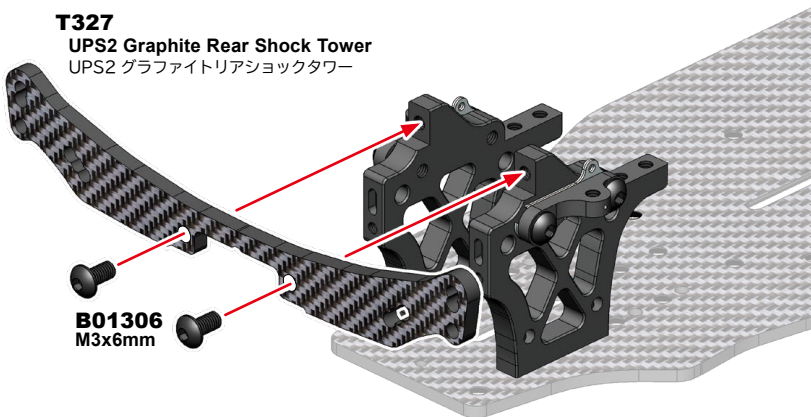


Rear

BULKHEAD ASSEMBLE TIPS

バルクヘッド組立てのコツ

In order to have perfectly assembled bulkheads, we suggest to use "IF14-2 Bulkhead Alignment Tool Set".


バルクヘッドをより高精度に組み立てるために、「IF14-2 バルクヘッドアライメントツールセット」を使用することをお勧めします。

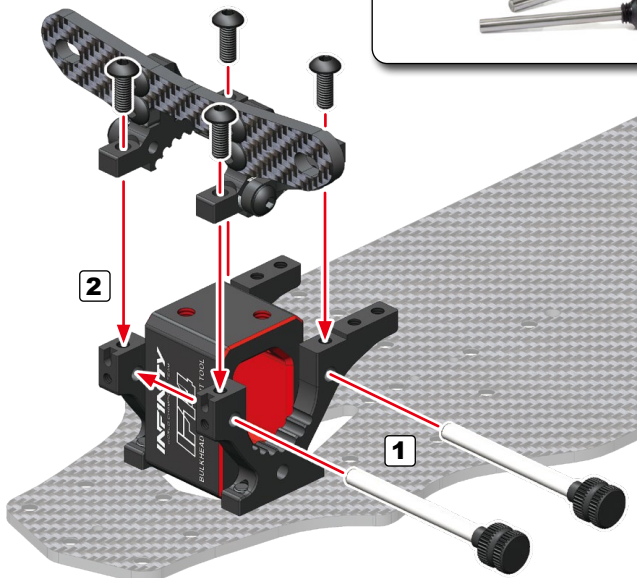

OPTION PARTS オプションパーツ



IF249
IF14-2 Bulkhead Alignment Tool Set
IF14-2 バルクヘッドアライメントツールセット

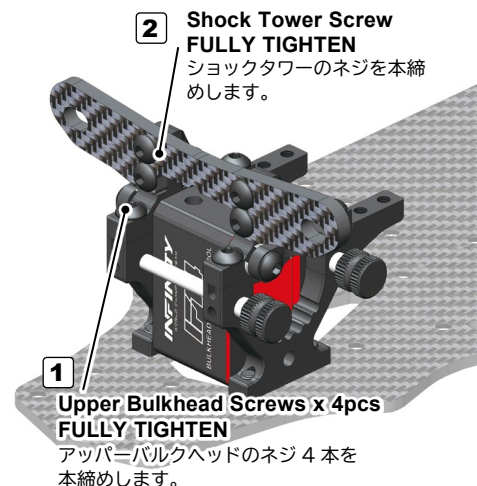

BAG D

B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

20

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。


T180-L40.0
Alu Separate Lower Suspension Block
-Left 40.0mm
アルミセパレートロアサスブロック ー左

L




T180-R40.0
Alu Separate Lower Suspension Block
-Right 40.0mm
アルミセパレートロアサスブロック ー右

R



SETTING PARTS セッティングパーツ




T180-R44.5
Alu Separate Lower
Suspension Block -Right 44.5mm
アルミセパレートロアサスブロック -右

T180-L44.5
Alu Separate Lower
Suspension Block -Left 44.5mm
アルミセパレートロアサスブロック -左

T178-44.5
Alu Lower Suspension Block
-A 44.5mm
アルミロアサスブロック

T198-0.4
Lower Suspension Block
Spacer 0.4mm
ロアサスブロックスペーサー

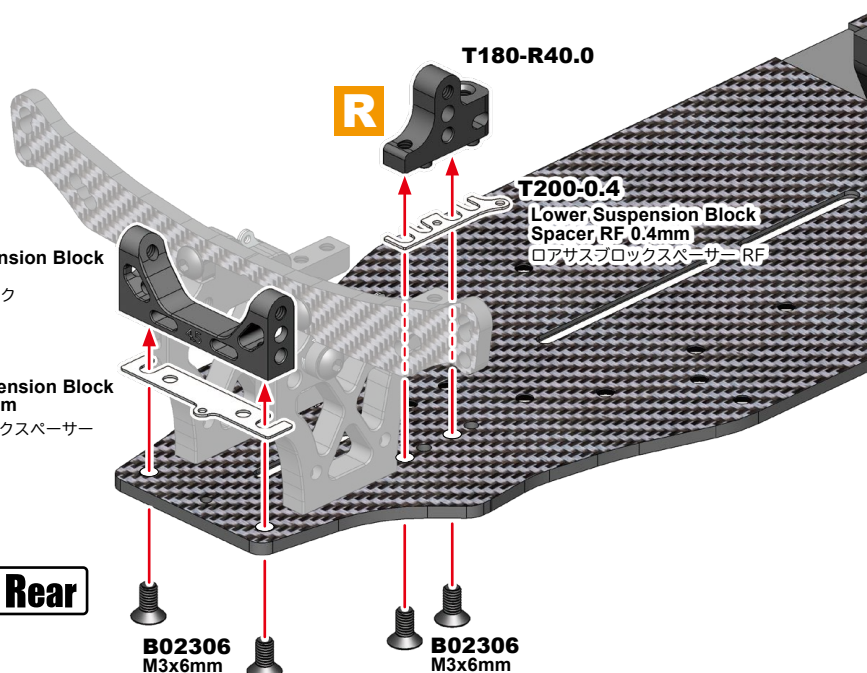

21



x4

B02306

M3x6mm Flat Head Screw

フラットヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ

**T179-44.5**Alu Lower Suspension Block -B
44.5mm

アルミロアサスブロック

SETTING PARTS セッティングパーツ

With a thickness of 0.2mm
it's possible to achieve fine
detailed setup.

0.2mm 厚で、より細かなセッ
アップが可能となります。

T198-0.2Lower Suspension Block Spacer
0.2mm

ロアサスブロックスペーサー

T199-0.2Lower Suspension Block Spacer
FR 0.2mm

ロアサスブロックスペーサー FR


T200-0.2Lower Suspension Block Spacer
RF 0.2mm

ロアサスブロックスペーサー RF

! NOTE DIRECTION

向きに注意してください。

Front

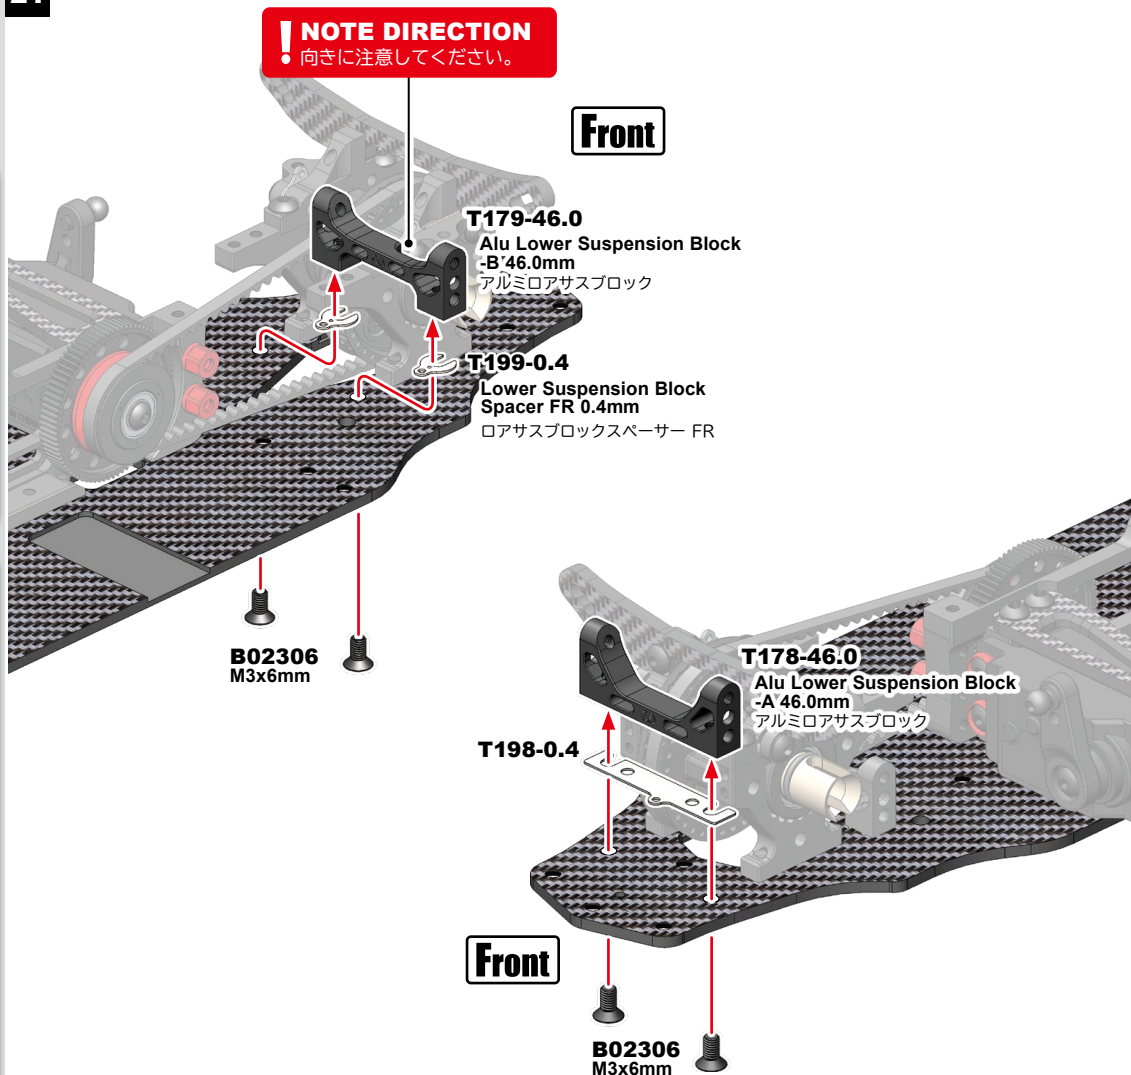

22




x3

T056

Alu Turnbuckle M3x25mm


アルミターンバックル

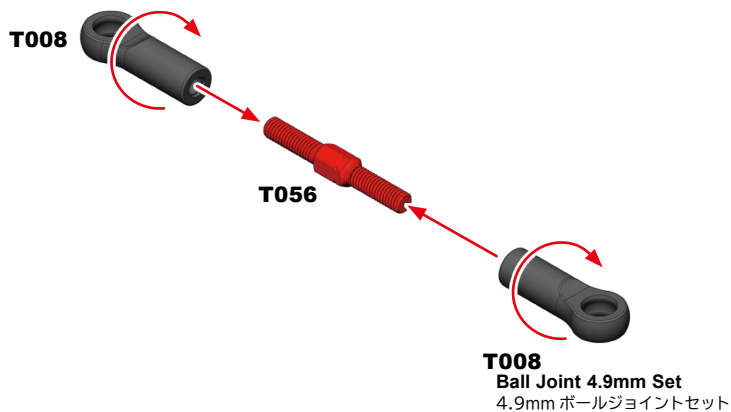

x2


STEERING ROD

Approximately 約 50.6mm



SERVO ROD

Approximately 約 48.7mm



23



B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B04305
M3x5mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)




A73540
Alu Washer 3x5x4.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)




T276
Steel Ball Head 4.9mm
鋼鉄ボールヘッド

B04305
M3x5mm

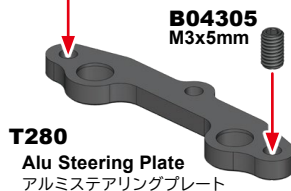


B04305
M3x5mm

T280
Alu Steering Plate
アルミステアリングプレート




! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。



Secure the set screw with a 1.5 mm hex wrench and tighten the T276

1.5mm レンチでセットスクリューを固定して、T276 を締め込んでください。

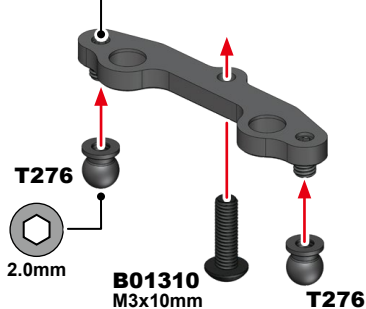


T276

2.0mm

B01310
M3x10mm

T276

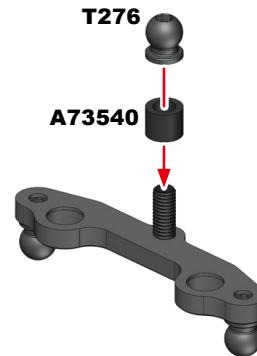

T276

A73540

24



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




A73505
Alu Washer 3x5x0.5mm (Silver)
アルミスペーサー (シルバー)



BB3625
Ball Bearing 3x6x2.5mm
ボールベアリング



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング

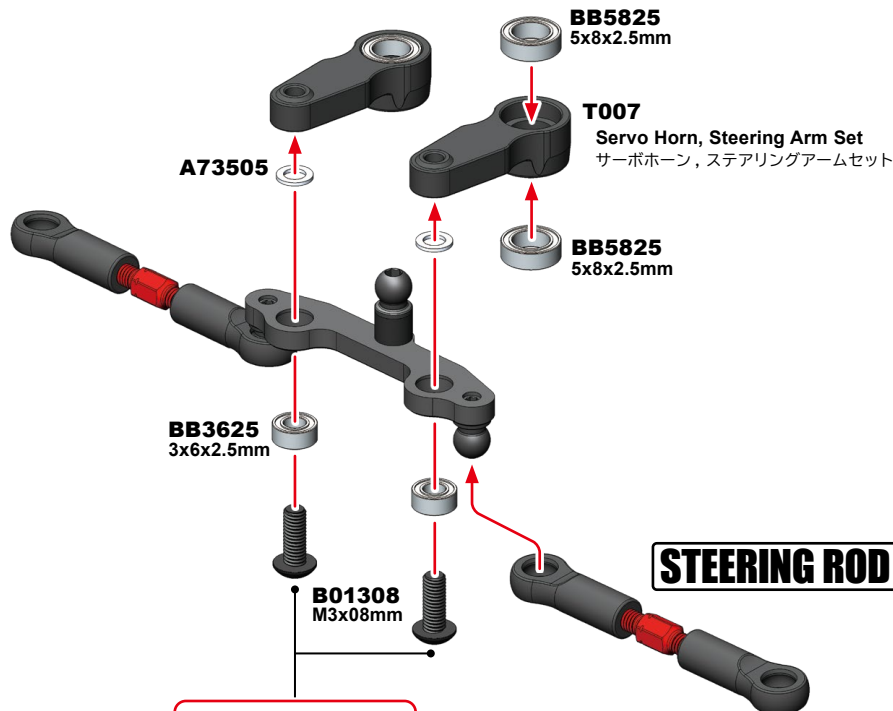

A73505

BB5825
5x8x2.5mm

T007

Servo Horn, Steering Arm Set
サーボホーン, ステアリングアームセット

BB5825
5x8x2.5mm


BB3625
3x6x2.5mm

B01308
M3x08mm

STEERING ROD

! TIGHTEN GENTLY
締め過ぎ注意

! CHECK FREE MOVEMENT
スムーズに動くように



OPTION PARTS オプションパーツ




T093
Alu Bellcrank 18mm (7075/Black)
アルミベルクランク

Since its hard stiffness effect, improved steering response can be provided.



ベルクランクの剛性が高くなり、ステアリングレスポンスが良くなります。

 x2
B01305
 M3x5mm Button Head Screw
 ボタンヘッドスクリュー

 x2
B02306
 M3x6mm Flat Head Screw
 フラットヘッドスクリュー

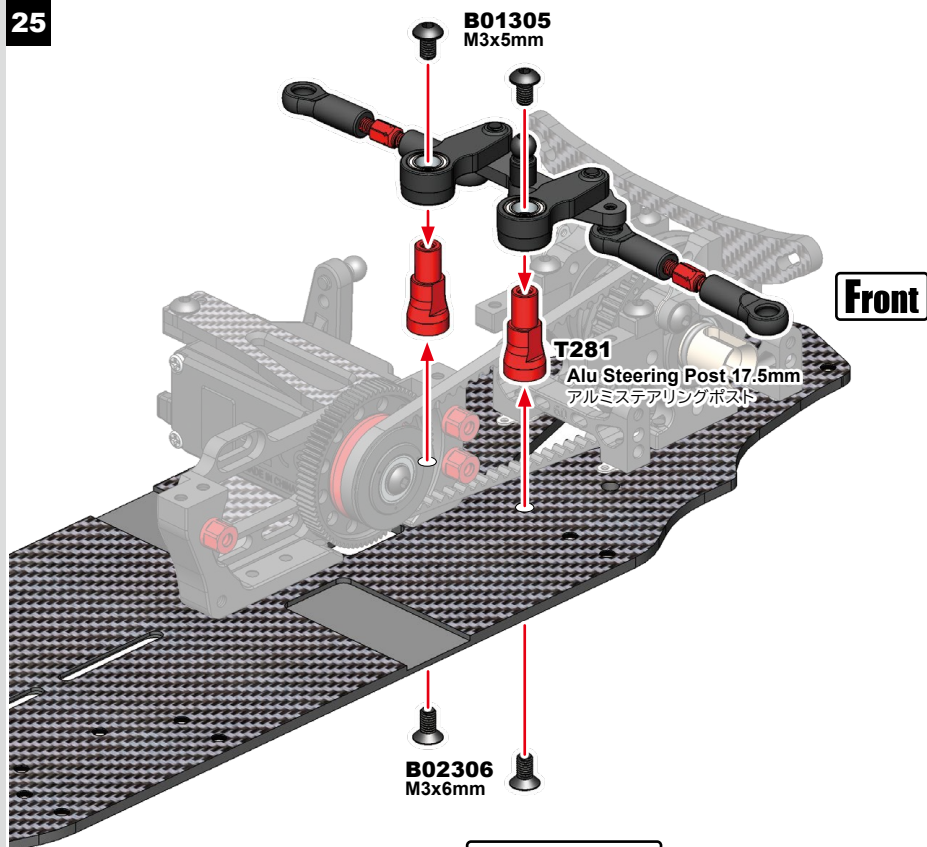

SERVO ROD

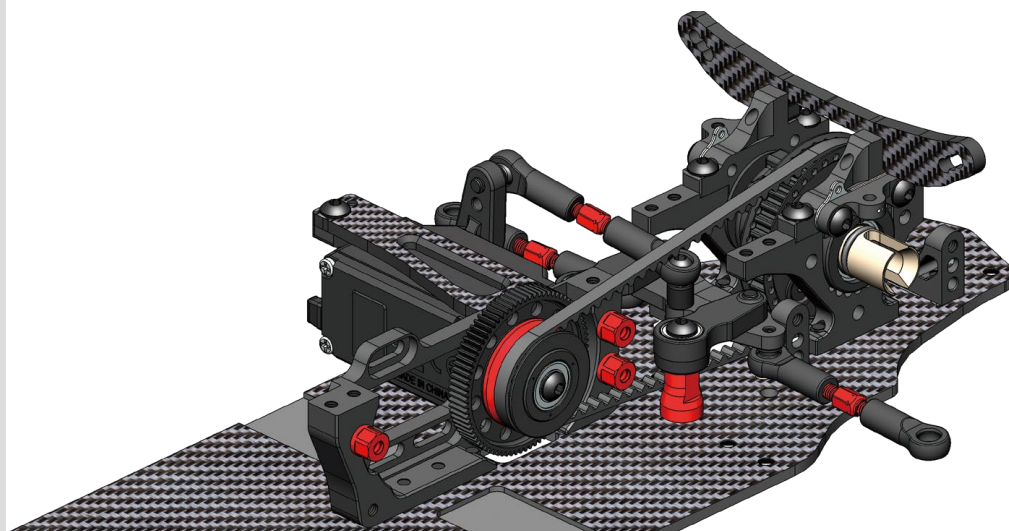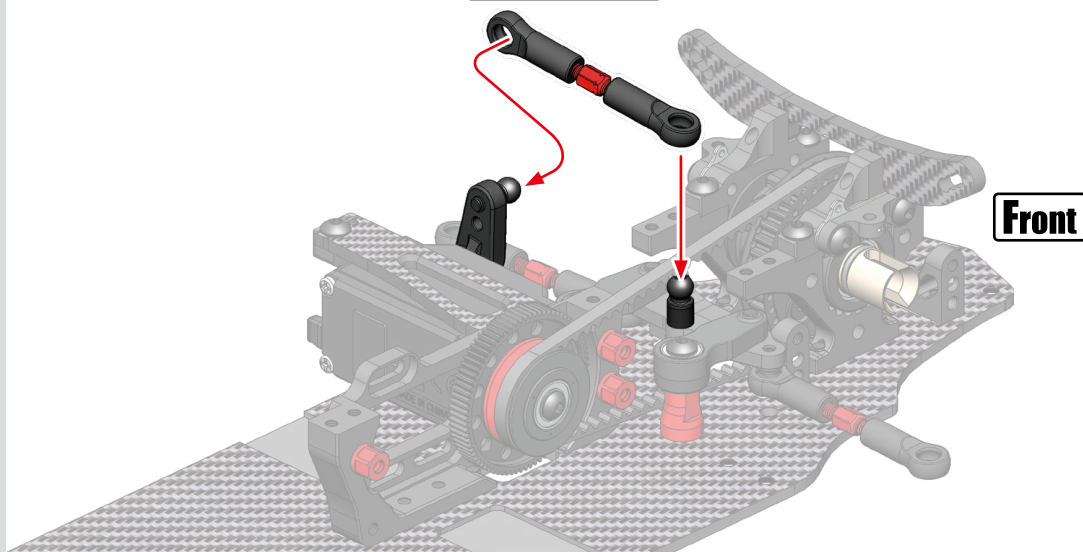

ASSEMBLY VIEW



x1

B01308S

M3x8mm Slim Head Screw
スリムヘッドスクリュー



x2

B02308

M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



x3

A006-40

Alu Washer 3x6x4.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



x2

T196

Alu Flange Collar M3x4x2.5mm (Red)
アルミフランジカラー (レッド)



x1

T283


Alu Flange Collar M3x4x3.0mm (Red)
アルミフランジカラー (レッド)

OPTION PARTS オプションパーツ**B01308ST**


M3x8mm Titanium Slim Head Screw
チタンスリムヘッドスクリュー

Slim head screw machined from high quality 64 titanium material.
The wrench size used is 2.0 mm, and can also be tightened with a firm torque.

高品質な 64 チタン材から削り出されたスリムヘッドスクリュー。使用するレンチサイズが 2.0mm となり、しっかりとトルクをかけて締め込むことも可能です。

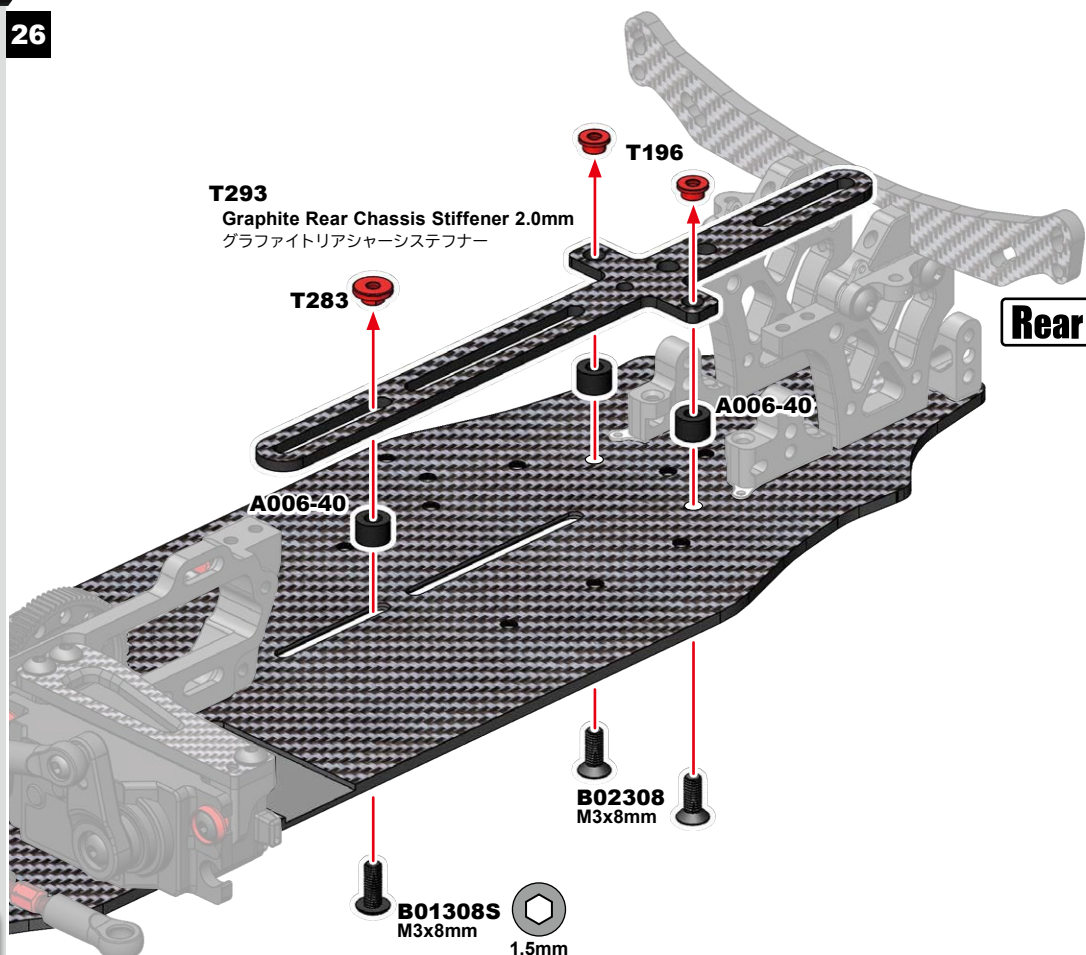**CHASSIS FLEX ADJUSTMENT**

シャーシフレックス調整

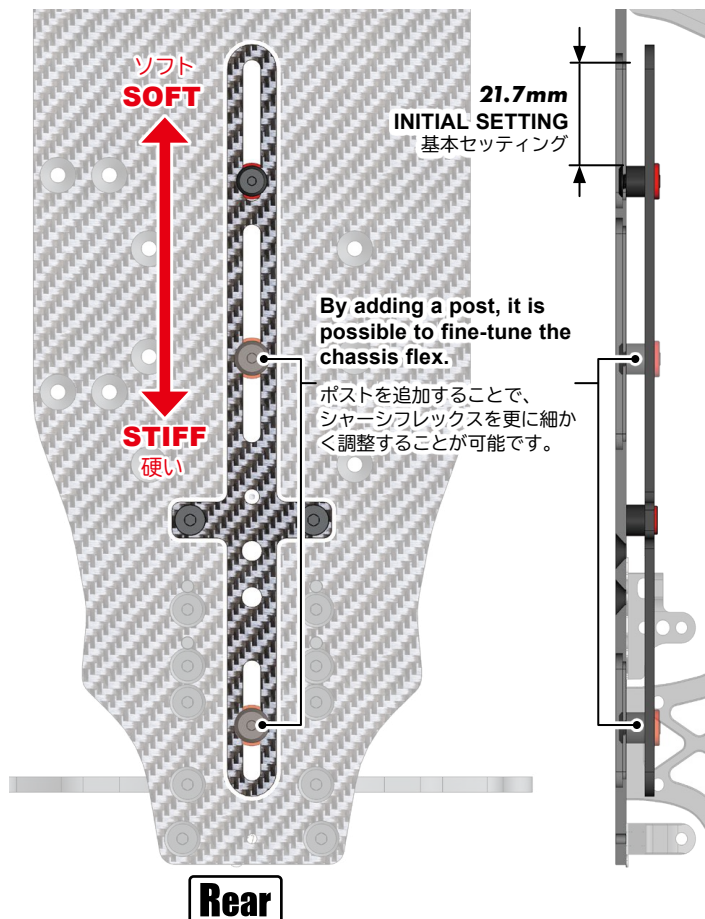

By moving the post position of the rear chassis stiffener in the front-rear direction, it is possible to easily and finely adjust the chassis flex around the rear.

Softening the rear chassis flex will help the steering and improve the rear turn. The amount of traction will be weaker.

Stiffening the rear chassis flex provides more stability and better traction.

リアシャーシステフナーのポスト位置を前後方向に動かすことで、リアまわりのシャーシフレックスを簡単に、かつ細かく調整することが可能です。

リアのシャーシフレックスを柔らかくすると、ステアリングが効くようになり、リアの旋回が良くなります。トラクションのかかりは弱くなります。

リアのシャーシフレックスを硬くすると、安定性が増しトラクションのかかりが良くなります。

27



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

SETTING PARTS セッティングパーツ




T269S
Graphite
Upper Bulkhead Brace (Soft)
グラファイト
アッパーバルクヘッドブレース (ソフト)



T269
Graphite
Upper Bulkhead Brace (Medium)
グラファイト
アッパーバルクヘッドブレース (ミディアム)

Adjust the chassis flex by connecting this carbon brace between the upper bulkheads on top of the top deck.

トップデッキのアッパーバルクヘッドの固定部分を連結することで、シャーシフレックスを調整します。

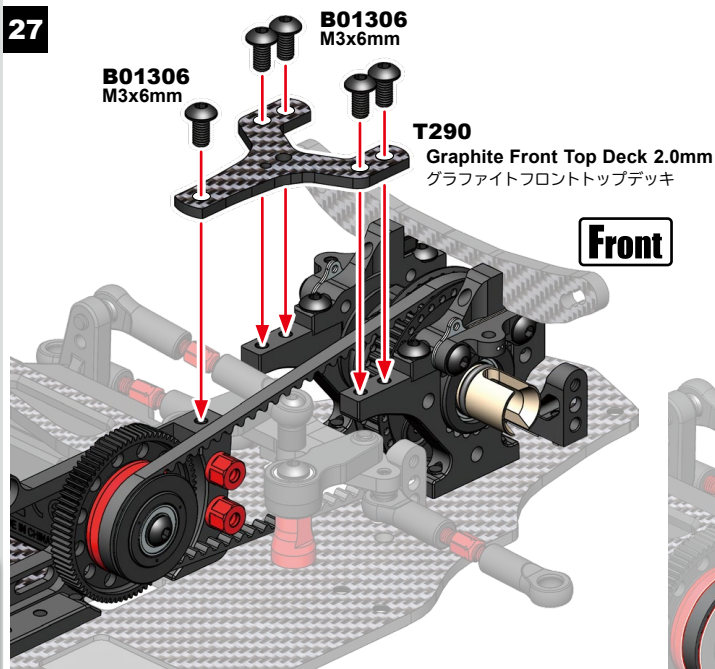

Front

ASSEMBLY VIEW

OPTION PARTS オプションパーツ

T239
Front Belt Tensioner Set
フロントベルトテンショナーセット

F049
M3 Nylon Nut Thin Type
ナイロンナット薄型

A73505
Alu Washer 3x5x0.5mm (Silver)
アルミスペーサー (シルバー)

T229
Ball Bearing 3x6x2.5mm
ボールベアリング

CM-A004-03
Shim 3x5x0.3mm
シム

M3x14mm Alu Button Head Screw
アルミボタンヘッドスクリュー

B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

28



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


OPTION PARTS オプションパーツ



T305
Flex Bridge Graphite Rear Top Deck
フレックスブリッジグラファイト
リアトップデッキ

New flex bridge graphite top deck for IF14-2FWD features the same adjustability offered on the IF14-2.

IF14-2 と同様のシャーシフレックス調整機構を有し、幅広い路面コンディションに対応可能です。

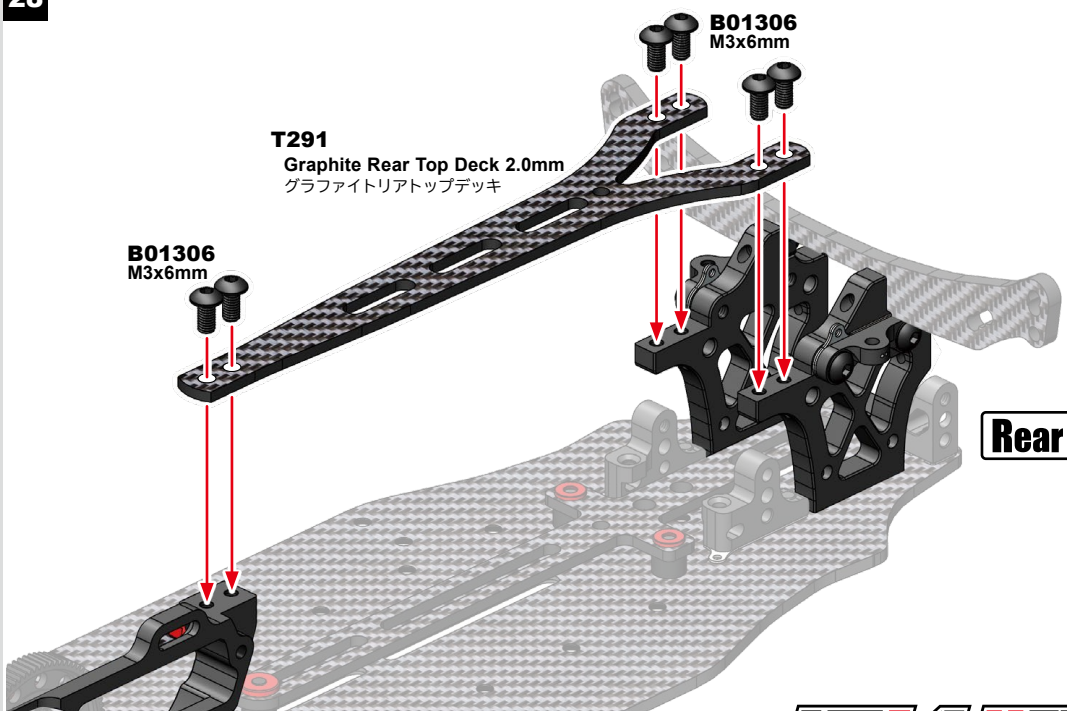

Rear

BAG E

29

Front

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

B04310
M3x10mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)



B04408R
Set Screw M4x8mm (Round Top)
セットスクリュー (丸先)

SETTING PARTS セッティングパーツ

T163-SH
Front Suspension Arm
(Graphite/Super Hard)
フロントロアササーム
(グラファイト / スーパーハード)

For high grip surface and expecting quick response, graphite material is recommended to use.

ハイクリップ路面、ステアリングレスポンスを良くしたい場合や、クルマの動きを機敏にしたい場合に適しています。

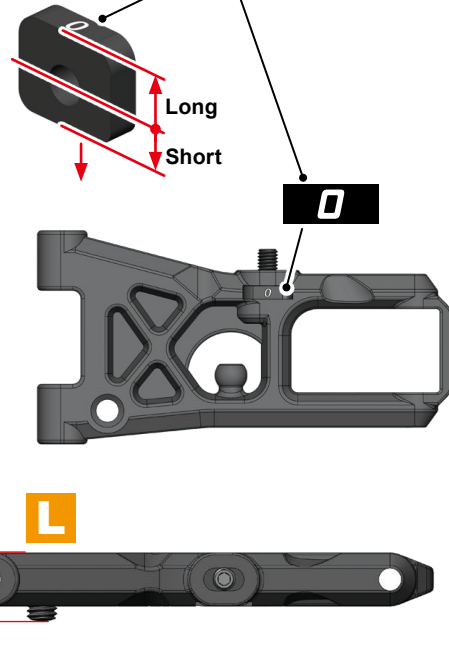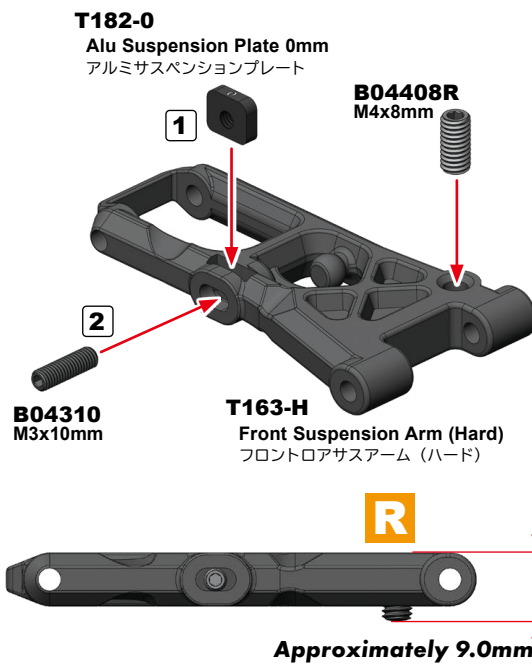

30

Rear

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

B04310
M3x10mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

B04408R
Set Screw M4x8mm (Round Top)
セットスクリュー (丸先)

SETTING PARTS セッティングパーツ

T164-SH
Rear Suspension Arm
(Graphite/Super Hard)
リアロアササーム
(グラファイト / スーパーハード)

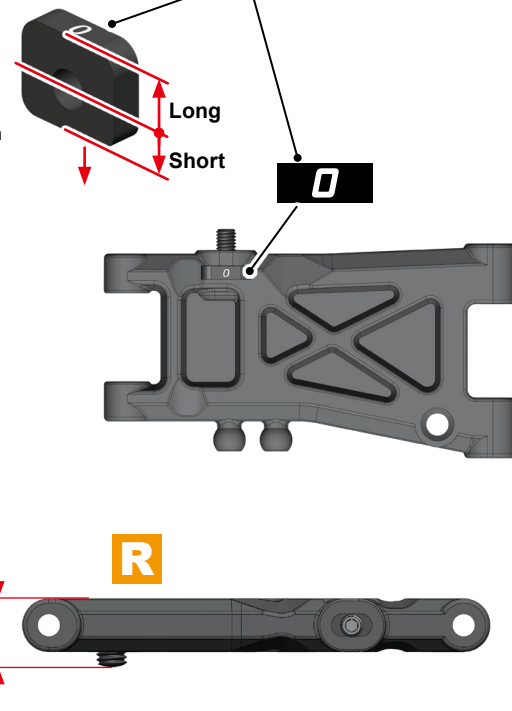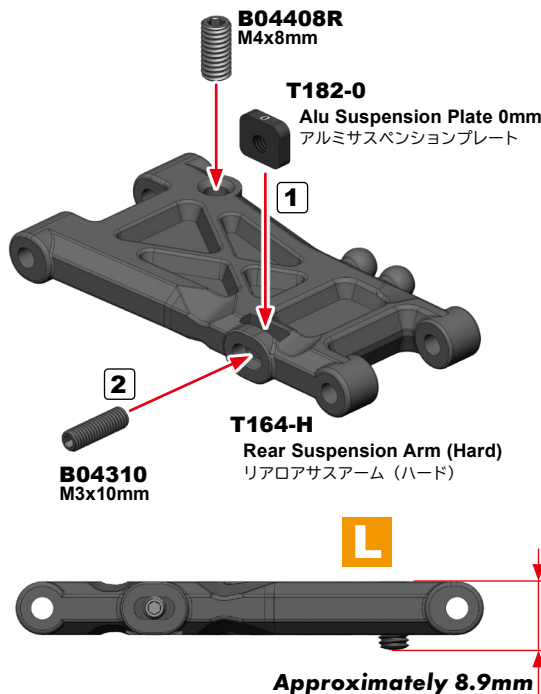

SETTING PARTS セッティングパーツ



T182-0 INCLUDED キット付属
Alu Suspension Plate 0mm
アルミサスペンションプレート

T182-0.4
Alu Suspension Plate 0.4mm

T182-0.8
Alu Suspension Plate 0.8mm

T182-1.2
Alu Suspension Plate 1.2mm


31





OPTION PARTS オプションパーツ



T272
Ultra Low Friction Lower Arm Inner Shaft (2pcs)
ウルトラローフリクションロアアームインナーシャフト

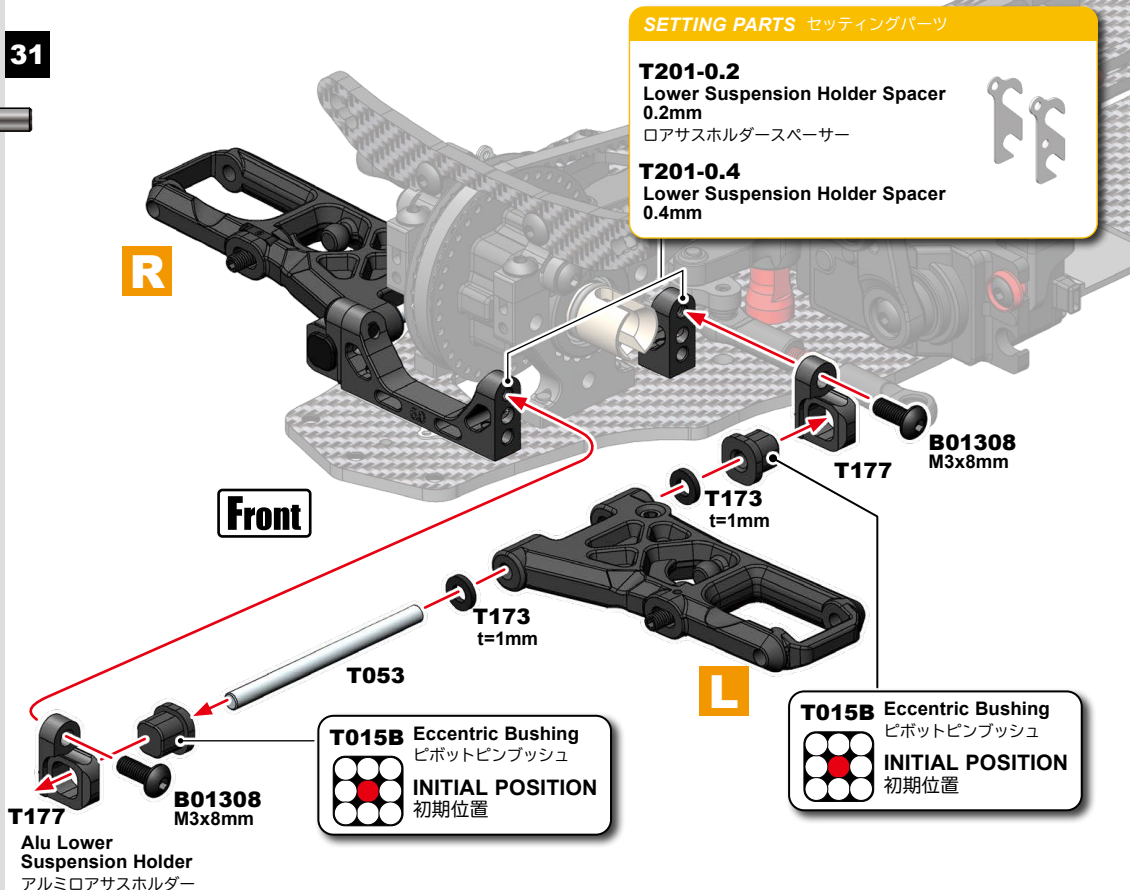

32





ASSEMBLING TIPS 組み立てのコツ

If the suspension arm does not move freely, use a INFINITY 3.0mm Arm Reamer to adjust the size of the suspension arm holes.

サスアームがスムーズに動かない場合は、INFINITY 3.0mm アームリーマーを使用して、サスアームの穴のサイズを調整します。



A2430
INFINITY 3.0mm Arm Reamer
INFINITY 3.0mm アームリーマー

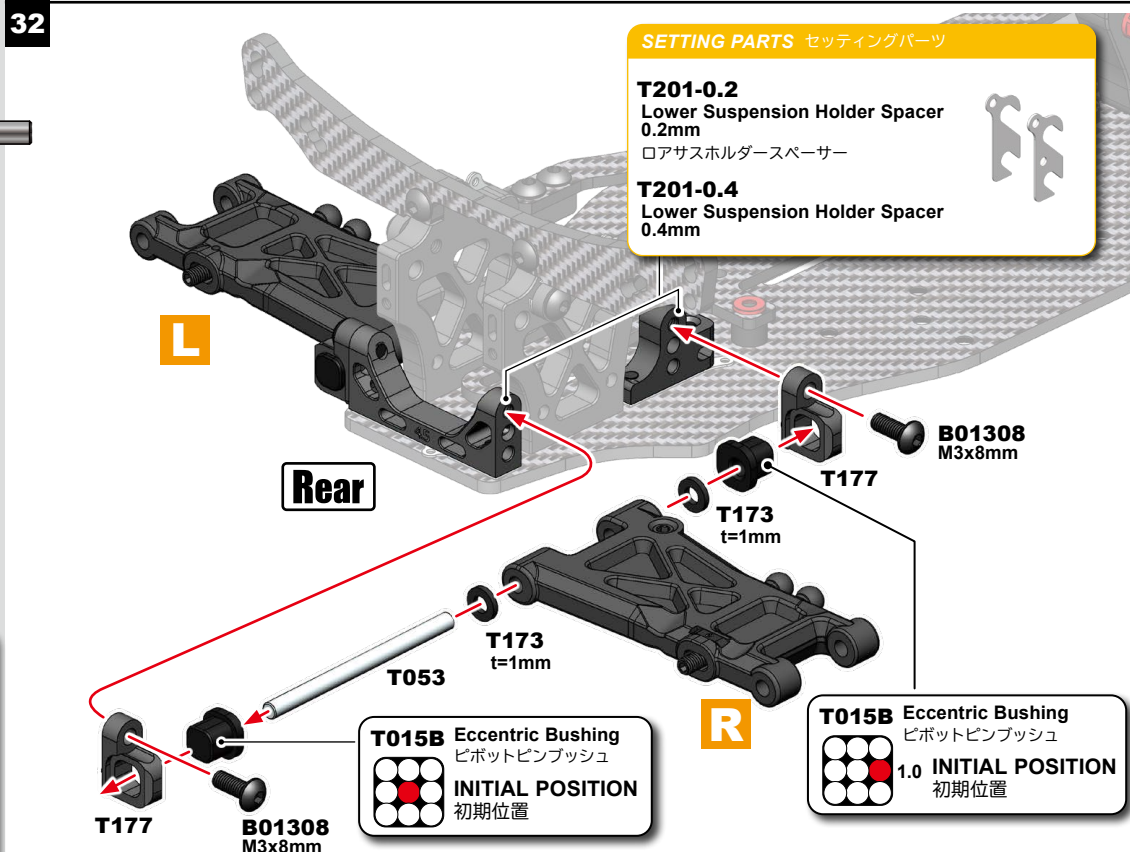

The IF14-2 suspension is using different combinations of eccentric bushings, fine adjustment of toe-angle, anti-squat, roll-center kick-up and track width can be obtained.

IF14-2 サスペンションマウントは、ビレットピンブッシュの組み合わせで、トー角、アンチスクワット、ロールセンター、トラック幅を調整することが可能です。



MIDDLE POSITION
0.4mm or 0.5deg. from center position.
中間ポジション
中心から 0.4mm または 0.5° 変化します。

OUTER POSITION
0.8mm or 1deg. from center position.
外側ポジション
中心から 0.8mm または 1° 変化します。

BAG F

● — x4

B051610

Pin 1.6x10mm
ピン

OPTION PARTS オプションパーツ



T270

Light Weight D.J.CVD Cross Spider
軽量 D.J.CVD クロススパイダー

SETTING PARTS セッティングパーツ



T112-41

D.J.CVD Drive Shaft 41mm
D.J.CVD ドライブシャフト

Short type (41mm) front drive shaft. Offers a linear steering feel, making the car easier to drive when used in high traction or oversteer situations.

ショートタイプ (41mm) のフロントドライブシャフト。リニアなステアリングフィーリングで、オーバーステアな状況で使用すると運転が楽になります。



x2

B01314

M3x14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x2

T129

M3x10mm Set Screw (Round Top)
セットスクリュー (丸先)



x2

A006-40

Alu Washer 3x6x4.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



x2

T173

Composite Shim 3x6x2.0mm
コンポジットシム



x2



T276

Steel Ball Head 4.9mm
鋼鉄ボールヘッド


33

Front

x2

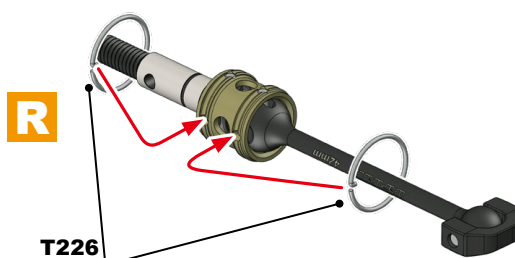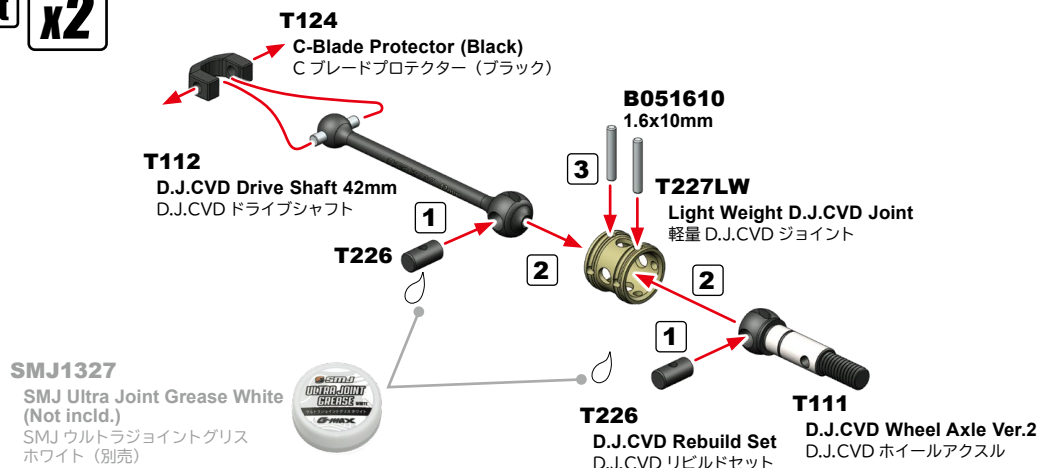

! NOTE DIRECTION
! 向きに注意してください。

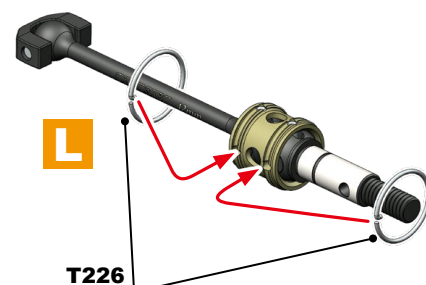


! NOTE DIRECTION
! 向きに注意してください。

34

Front

L/R Assemble both L&R.
左右作る。


B01314
M3x14mm



T120


VZ Steering Block (Hard)
VZ ステアリングブロック (ハード)

T129
M3x10mm



! FLAT
! 飛び出さない


INITIAL POSITION
初期位置

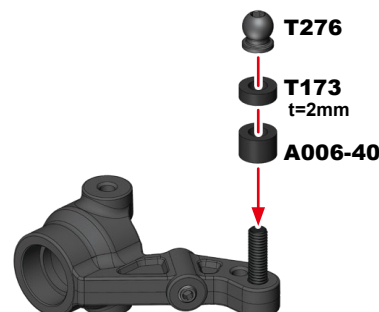

T276

T173
t=2mm

A006-40

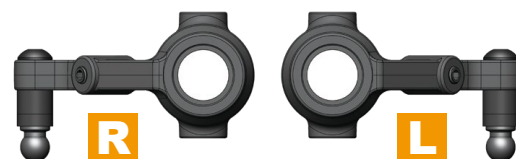

ASSEMBLY VIEW


SETTING PARTS セッティングパーツ

T121

VZ Steering Block (Graphite/Super Hard)
VZ ステアリングブロック (グラファイト / スーパーハード)

For high grip surface and expecting quick response, graphite material is recommended to use.

ハイグリップ路面、ステアリングレスポンスを良くしたい場合や、クルマの動きを機敏にしたい場合に適しています。



BB5104K
5x10x4mm

Alu Hex Wheel Hub (5mm)
アルミ六角ホイールハブ

T311
Alu Hex Wheel Hub (4.0mm)



Marked "L"

Rear

x2


BB5104K
5x10x4mm

T160
Titan Ball End 4.9mm Long
チタンボールエンド 4.9mm ロング

37

T056
Alu Turnbuckle M3x25mm
アルミターンバックル

T008

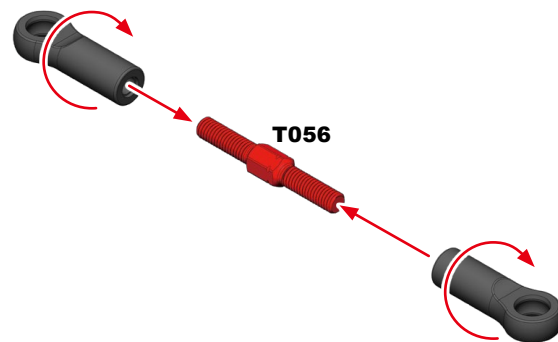


T056

T008

Ball Joint 4.9mm Set
4.9mm ボールジョイントセット


Front x2

Approximately 約 55.1mm



Rear x2

Approximately 約 54.0mm




38

B04303
M3x3mm Set Screw (Cup Point)
セットドスクリュー (くぼみ先)

T173
Composite Shim 3x6x2.0mm
コンポジットシム


T049B
Steel Ball End 4.9mm Short
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート

T054
Lower Front Arm Outer Shaft
ロアフロントアームアウトシャーフト

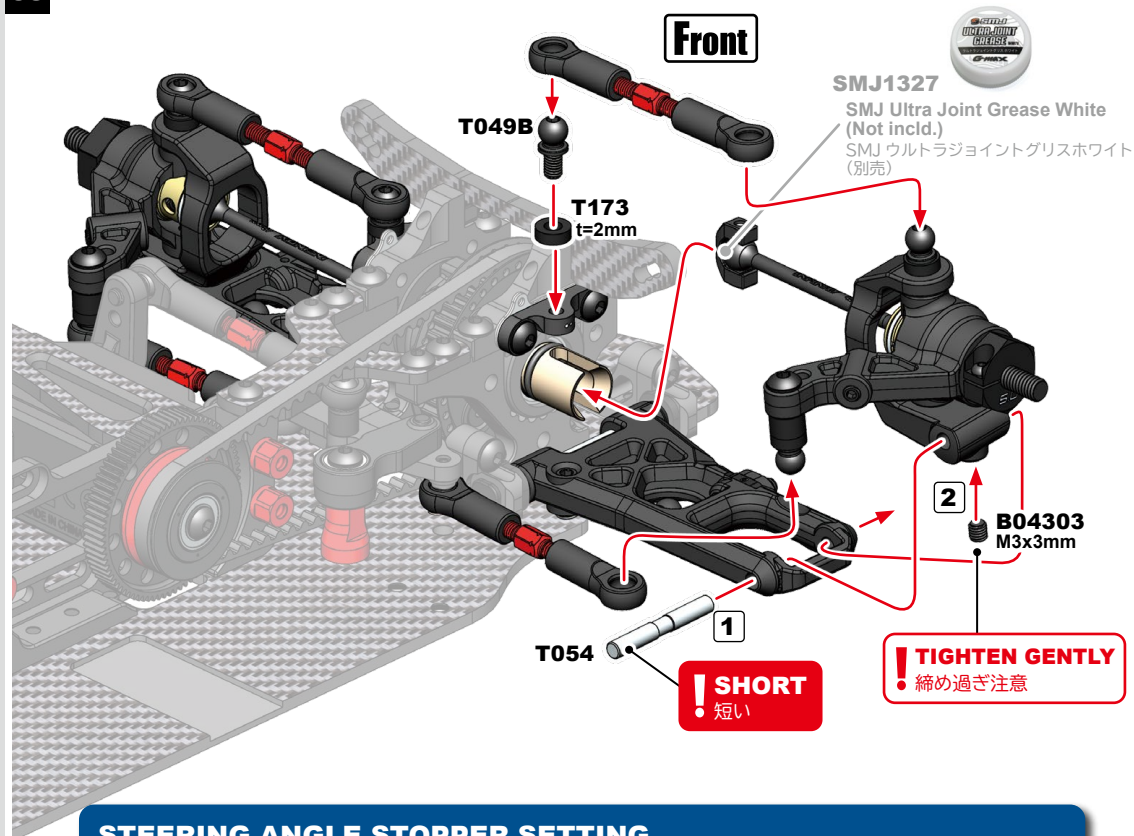

STEERING ANGLE STOPPER SETTING

ステアリング切れ角ストッパーセッティング

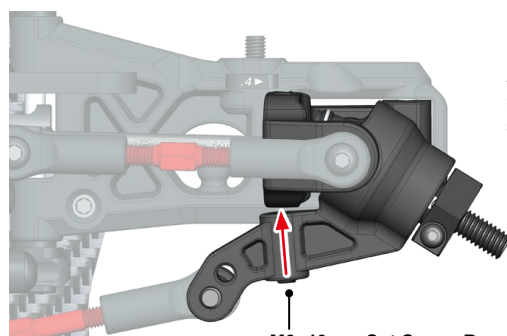

M3x10mm Set Screw Round Top
セットスクリュー丸先

Adjust the position of M3x10mm Set Screw to set up a limit to the amount of steering angle.

M3x10mm セットスクリューをねじ込むことで、ステアリング切れ角を規制することが可能です。

OPTION PARTS オプションパーツ



T273
Ultra Low Friction Lower Arm
Outer Shaft (Front/2pcs)
ウルトラローフリクションロアアーム
アウトシャーフト (フロント)


39

B04303
M3x3mm Set Screw (Cup Point)
セットドスクリュー (くぼみ先)

T173
Composite Shim 3x6x2.0mm
コンポジットシム

T049B
Steel Ball End 4.9mm Short
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート

T054
Lower Rear Arm Outer Shaft
ロアリアアームアウターシャフト

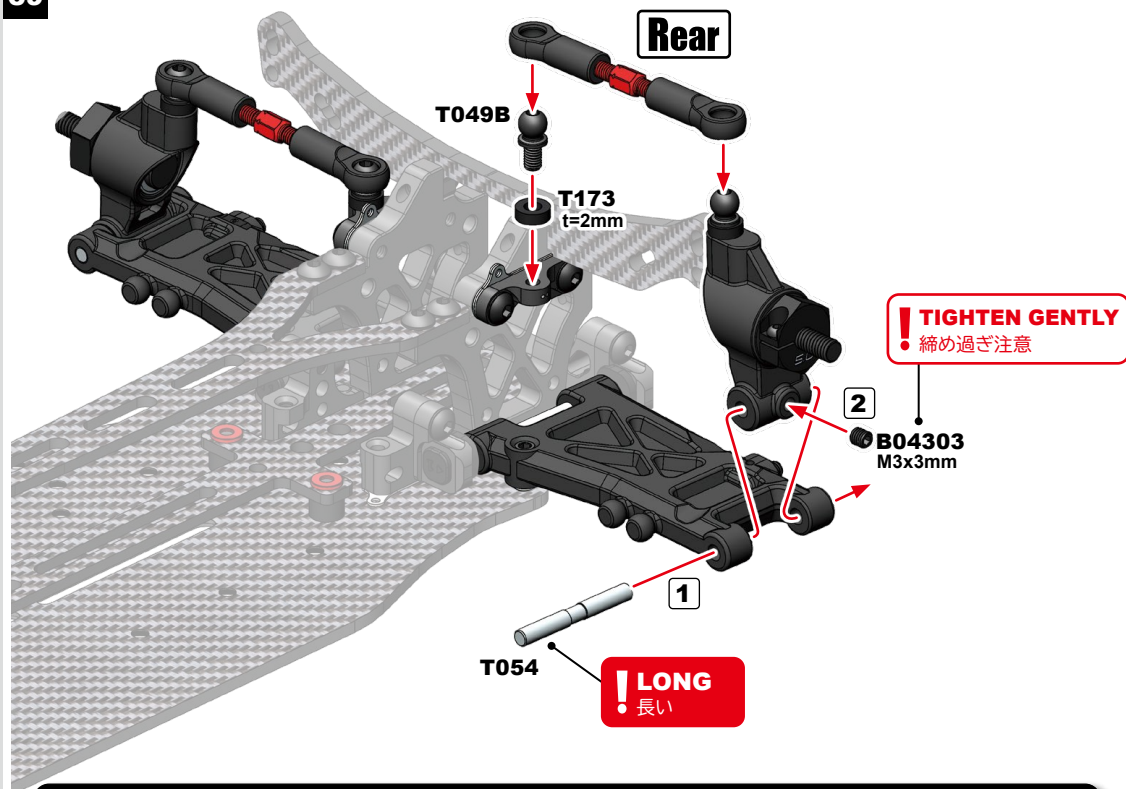

OPTION PARTS オプションパーツ

T274
Ultra Low Friction Lower Arm
Outer Shaft (Rear/2pcs)
ウルトラローフリクションロアアーム
アウターシャフト (リア)

OPTION PARTS オプションパーツ



T235
IF14-2 Passive Rear Steering (PRS) Set
IF14-2 パッシブリアステアリング (PRS) セット

The advanced "PRS system" is designed to deliver faster cornering speeds for the IF14-2. This system allows for the rear toe angle to be controlled passively as a result of the rear suspension arm stroke. The cornering characteristics can be fine-tuned by adjusting the mounting angle of the linkage rod.

リアサスペンションのストローク量に応じて、リアタイヤのトー角を変化させることで、より速いコーナリングスピードを実現させます。リアトー角の変化量はリンクジョイントの取り付け角で微調整が可能です。

40

T049B
Steel Ball End 4.9mm Short
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート

T049B
Steel Ball End 4.9mm Short
鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート

x4

T008
Ball Joint 4.9mm Set
4.9mm ボールジョイントセット

T049B

T008

27mm

41

Front / Rear Assemble both Front&Rear. フロントとリアを作る。

SETTING PARTS セッティングパーツ

T060

Anti-Roll Bar Front Set
(1.2/1.3/1.4/1.5mm)
フロントスタビライザーセット

T060-1.2

Anti-Roll Bar Front 1.2mm
フロントスタビライザー

T060-1.4

Anti-Roll Bar Front 1.4mm

T060-1.5

Anti-Roll Bar Front 1.5mm

T061

Anti-Roll Bar Rear Set
(1.1/1.2/1.3/1.4/1.5mm)
リアスタビライザーセット

T061-1.1

Anti-Roll Bar Rear 1.1mm
リアスタビライザー

T061-1.2

Anti-Roll Bar Rear 1.2mm

T061-1.3

Anti-Roll Bar Rear 1.3mm

T061-1.5

Anti-Roll Bar Rear 1.5mm



x4

B043025F
M3x2.5mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー (平先)

B043025F
M3x2.5mm

2

T059
Anti-Roll Bar Stopper
スタビライザーストッパー

1

T060-1.3

Anti-Roll Bar Front 1.3mm
フロントスタビライザー

Front

Rear

T061-1.4

Anti-Roll Bar Rear 1.4mm
リアスタビライザー

! NOTE ORIENTATION
位置を合わせてください。

42

Front / Rear Assemble both Front&Rear. フロントとリアを作る。



x4

BB3625
Ball Bearing 3x6x2.5mm
ボールベアリング

T167

Anti-Roll Bar Holder Set
スタビホルダーセット

L

BB3625
3x6x2.5mm

R

L

R

L

R


43

x2
B04303
 M3x3mm Set Screw (Cup Point)
 セットドスクリュー (くぼみ先)

x2
B012505
 M2.5x5mm Button Head Screw
 ボタンヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



x4
B012506UT
 M2.5x6mm Titanium UFO Head Screw
 M2.5x6mm チタン UFO ヘッドスクリュー

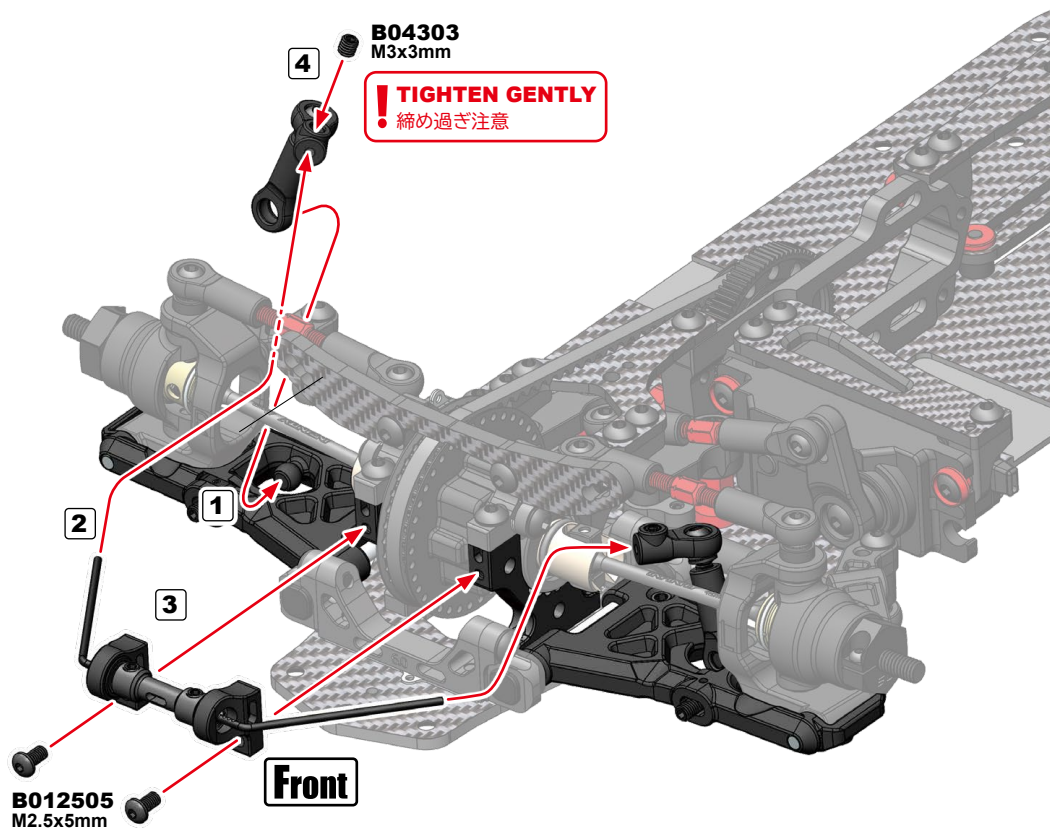

44

x2
B04303
 M3x3mm Set Screw (Cup Point)
 セットドスクリュー (くぼみ先)

x2
B012505
 M2.5x5mm Button Head Screw
 ボタンヘッドスクリュー

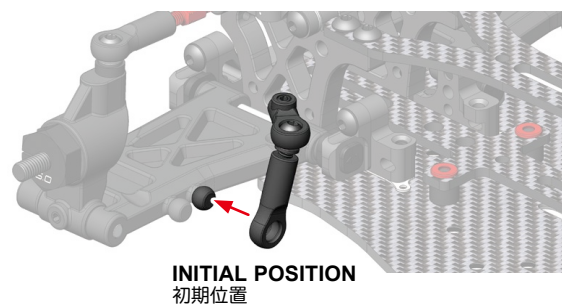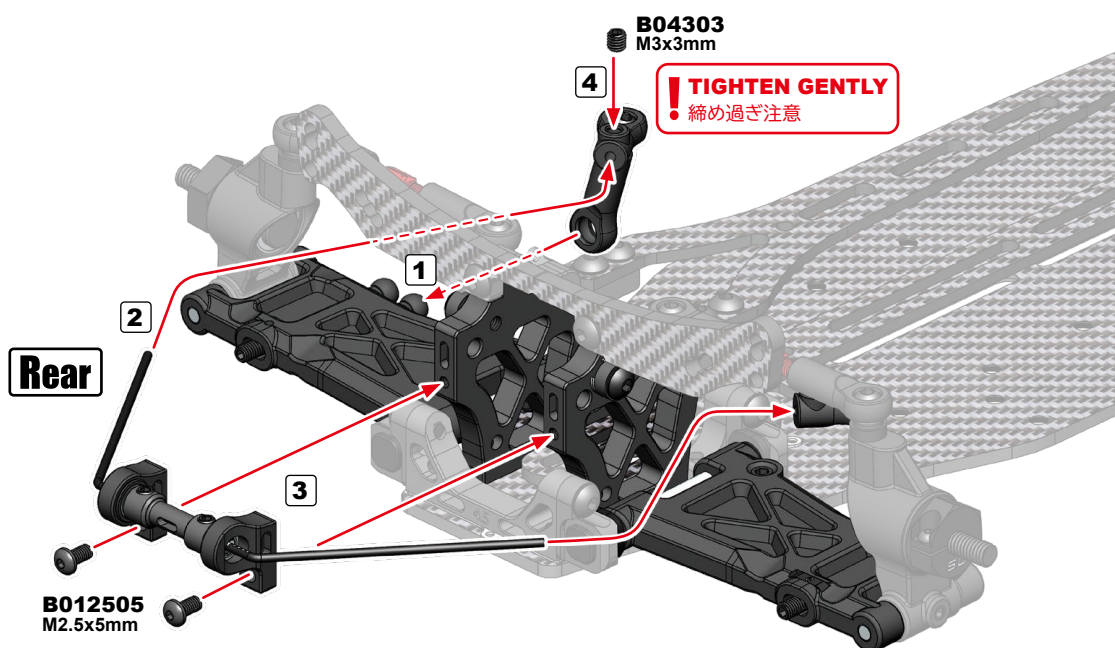

BAG G



x2

B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




x2

CM-A005-30
Alu Washer 3x6x3.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)



x2

T173
Composite Shim 3x6x1.0mm
コンポジットシム

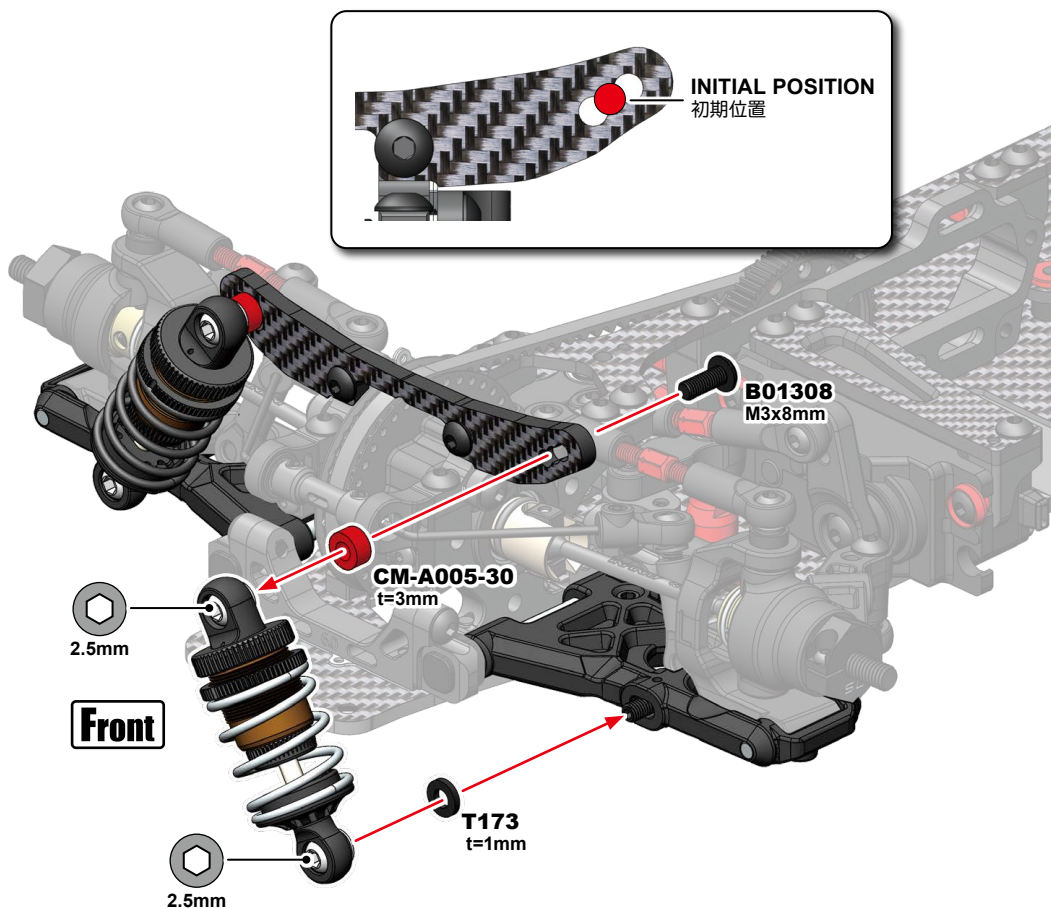


x2

B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x2

CM-A005-20
Alu Washer 3x6x2.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)

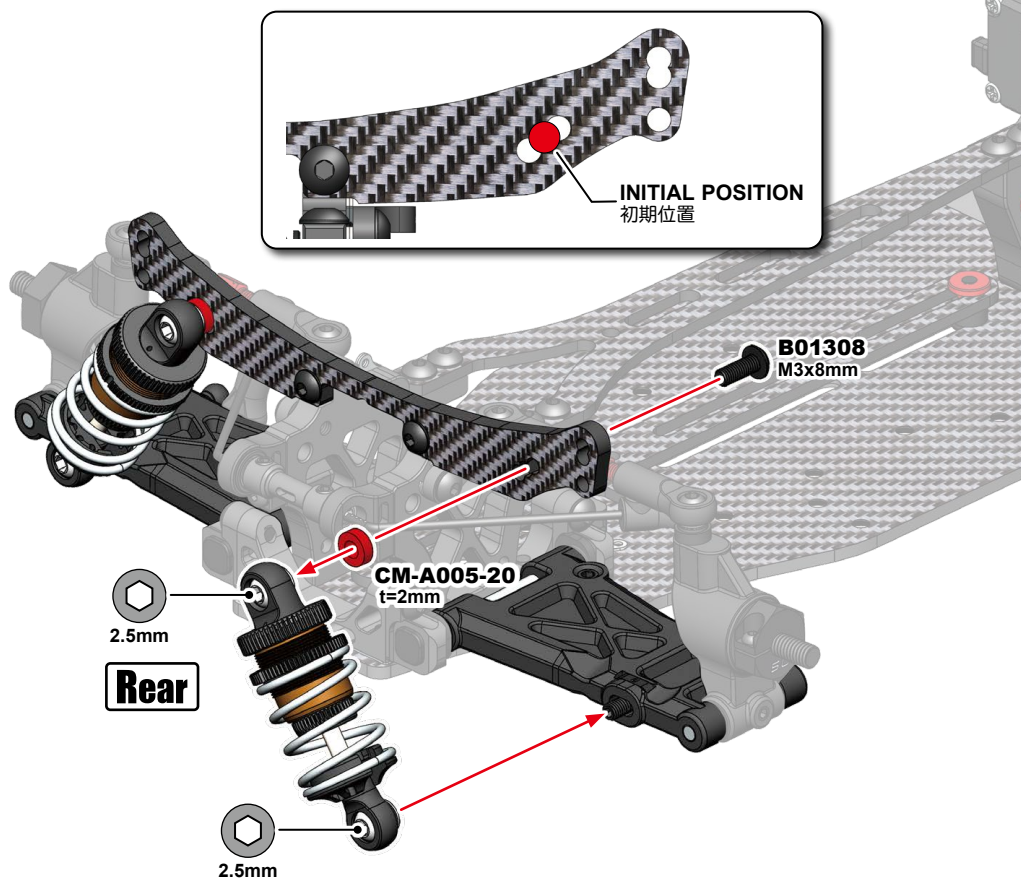

47




x1

B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x2

B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



x2

B02315
M3x15mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



T261
Graphite Front Body Post Support
グラファイトフロントボディポストサポート

SETTING PARTS セッティングパーツ



T309
Balancing Bumper Weight 45g
バランシングバンパーウェイト 45g

Use on asphalt surfaces in low grip conditions or when you want to increase weight over the front axle and increase driving stability. Includes a new special foam bumper to fit this additional weight.


低グリップコンディションのアスファルト路面や、フロントの接地感を高めドライビングを安定させたい時に使用します。この追加ウェイトにフィットする新しい専用フォームバンパー付き。



x2

B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

T286
Balancing Bumper Weight 85g
バランシングバンパーウェイト

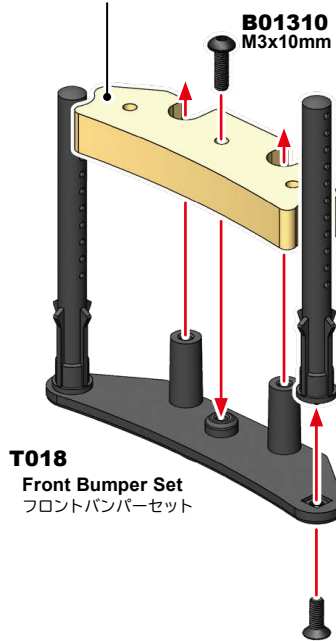

T018
Front Bumper Set
フロントバンパーセット

T017
Body Mount Set
ボディマウントセット


B02308
M3x8mm

B01310
M3x10mm

B02315
M3x15mm


T004B

T108

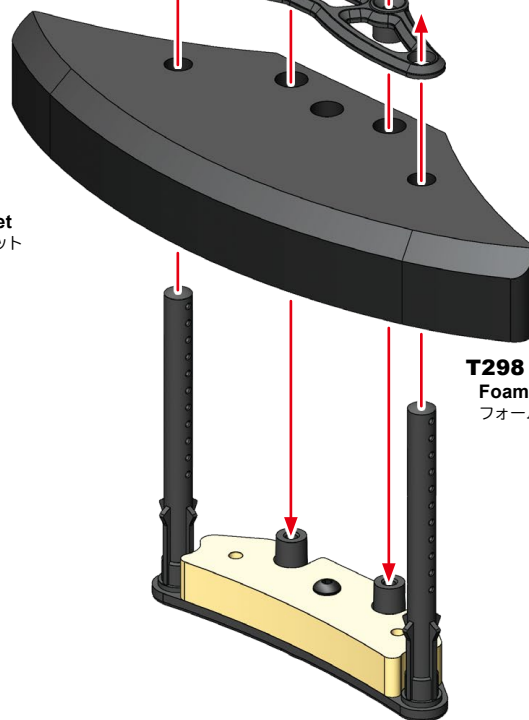

T298
Foam Bumper
フォームバンパー

48

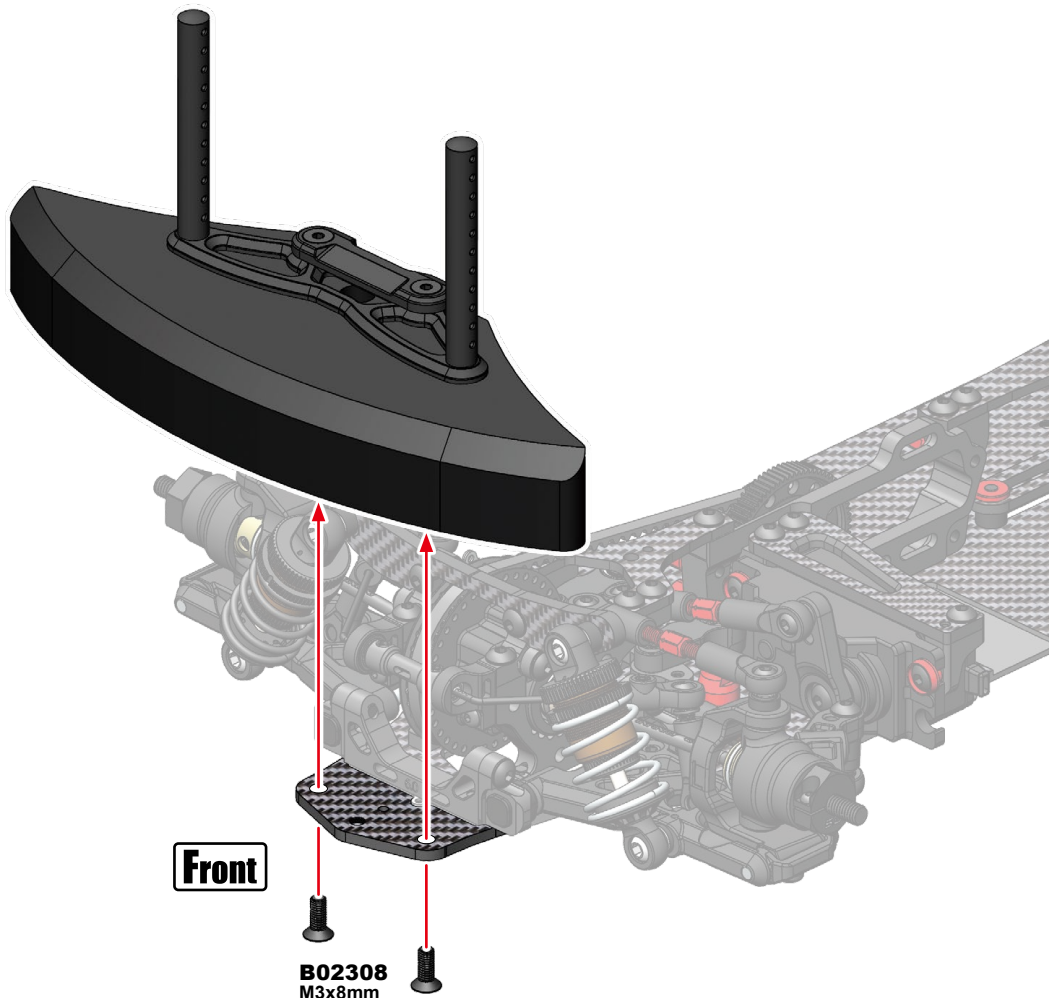

Front

B02308
M3x8mm



SMJ3351RD

Alu Body Height Adjuster (Red)
アルミボディハイトアジャスター (レッド)


SMJ3351BK

Alu Body Height Adjuster (Black)
アルミボディハイトアジャスター (ブラック)


These Aluminum body height adjuster realize fine tunes of height adjustment accurately for bodyshell.

ボディの高さを細かく、正確に調整することが可能な、アルミ製ボディハイトアジャスター。

49

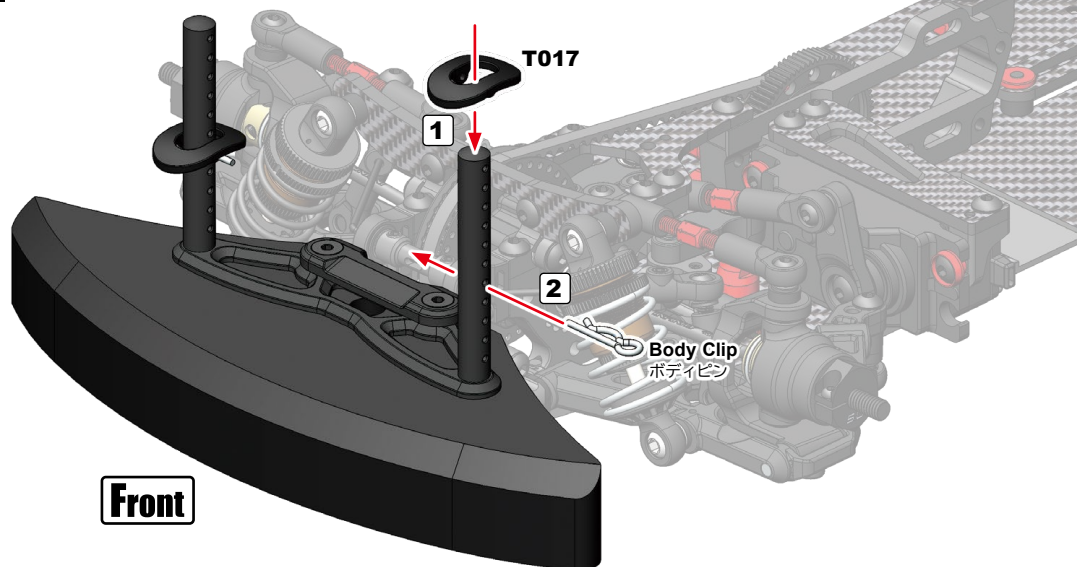

50

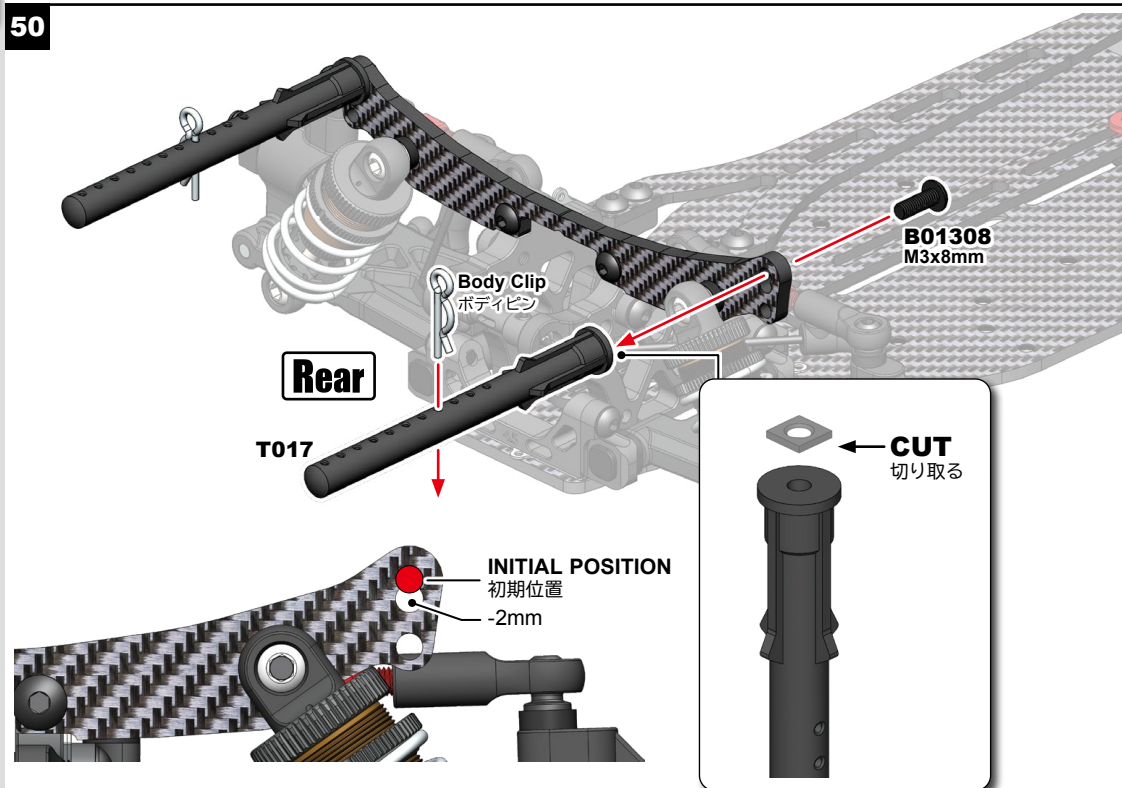

T266

Alu HBP Mount
アルミ HBP マウント

B01306
M3x6mm

F061

M2x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

T266
Alu HBP Mount
アルミ HBP マウント

CUT
切り取る

● Body Post HEIGHT

Up: +2mm
Down: +1mm

Up: +0mm (INITIAL POSITION)
Down: -1mm

By using the aluminum HBP mount, the mounting rigidity of the rear body post is increased and the downforce of the body is firmly transmitted to the chassis. In addition, the height of the body post can be adjusted in 1 mm increments.



リアボディポストの取付け剛性を上げ、ボディのダウンフォースをシャーシへしっかり伝えます。さらに、ボディポストの高さを 1mm 刻みで調整が可能となります。

51



x2

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

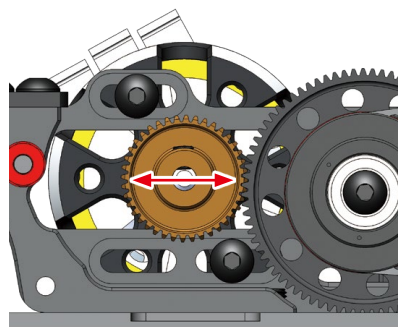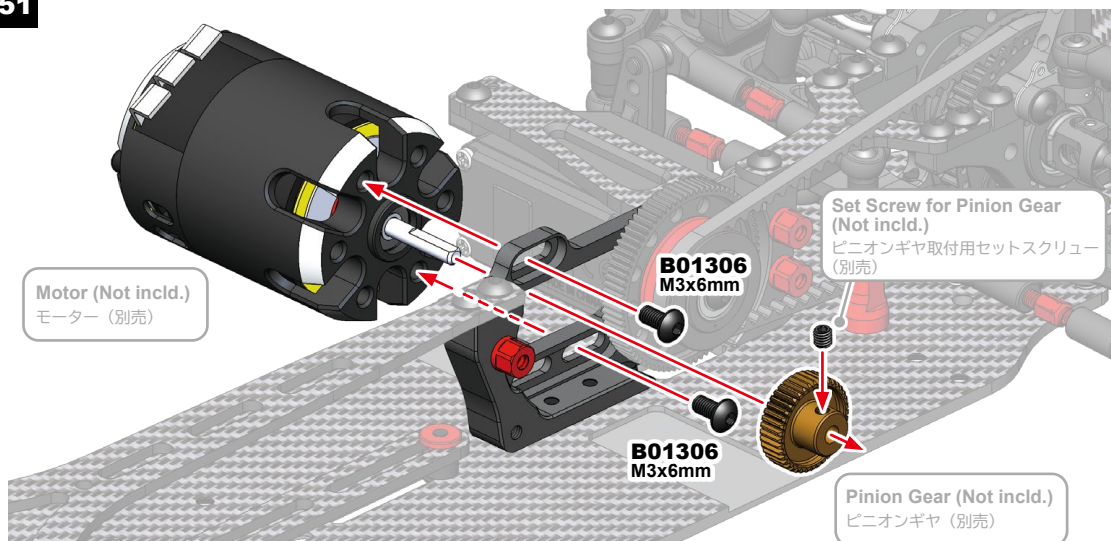

Adjust the motor so the pinion meshes with the spur gear properly.

ピニオンギヤとスパークギヤのバックラッシュが適正になるように、モーター位置を調整します。

Pinion Gear	Spur Gear	Final Gear Ratio
35	78	4.03
32	80	4.52
28	78	5.04

52



x3

B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x1

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー





x1

CM-A004-04
Shim 4x6x0.3mm
シム



x1

BB4725K
Ball Bearing 4x7x2.5mm
ボールベアリング

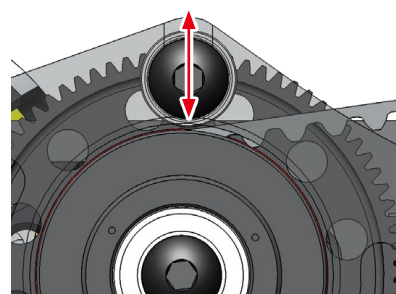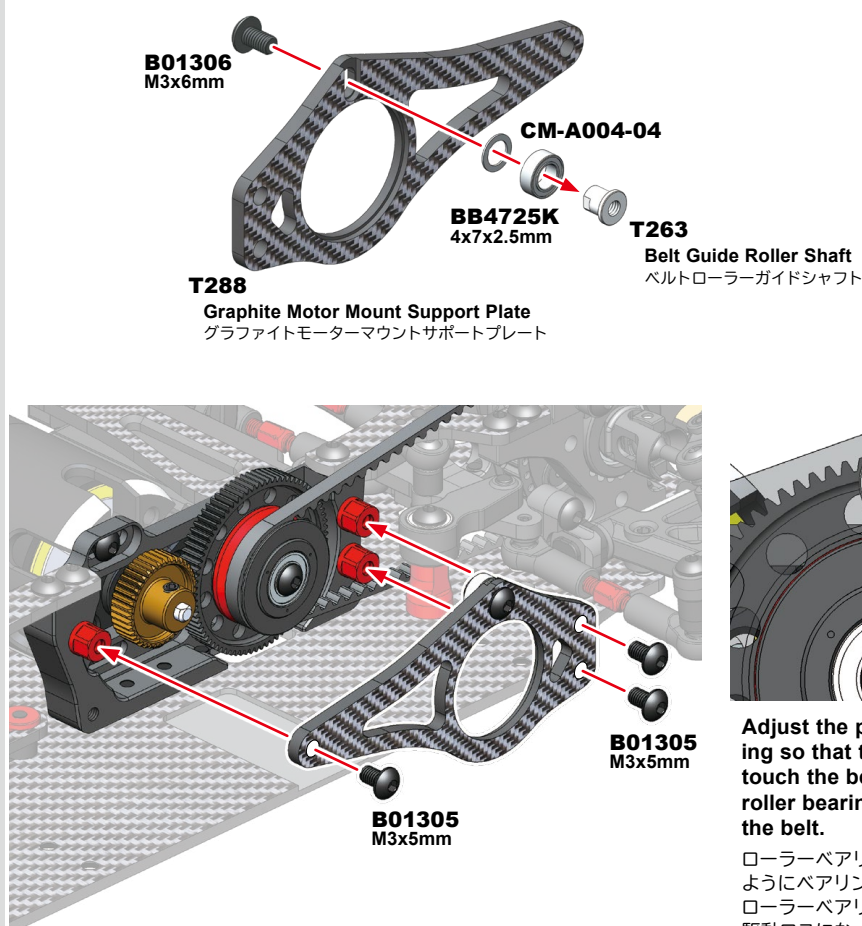

Adjust the position of the roller bearing so that the roller bearing little bit touch the belt. Make sure that the roller bearings do not strongly touch the belt.

ローラーベアリングが軽くベルトに接触するようにベアリングの位置を調整します。ローラーベアリングがベルトに強く当たって、駆動ロスになっていないことを確認します。

53


- B02306**
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



- SMJ1188**
SMJ Super High Speed Cooling Fan
30mm
SMJ スーパークーリングファン

- SMJ1189**
SMJ Super High Speed Cooling Fan
40mm

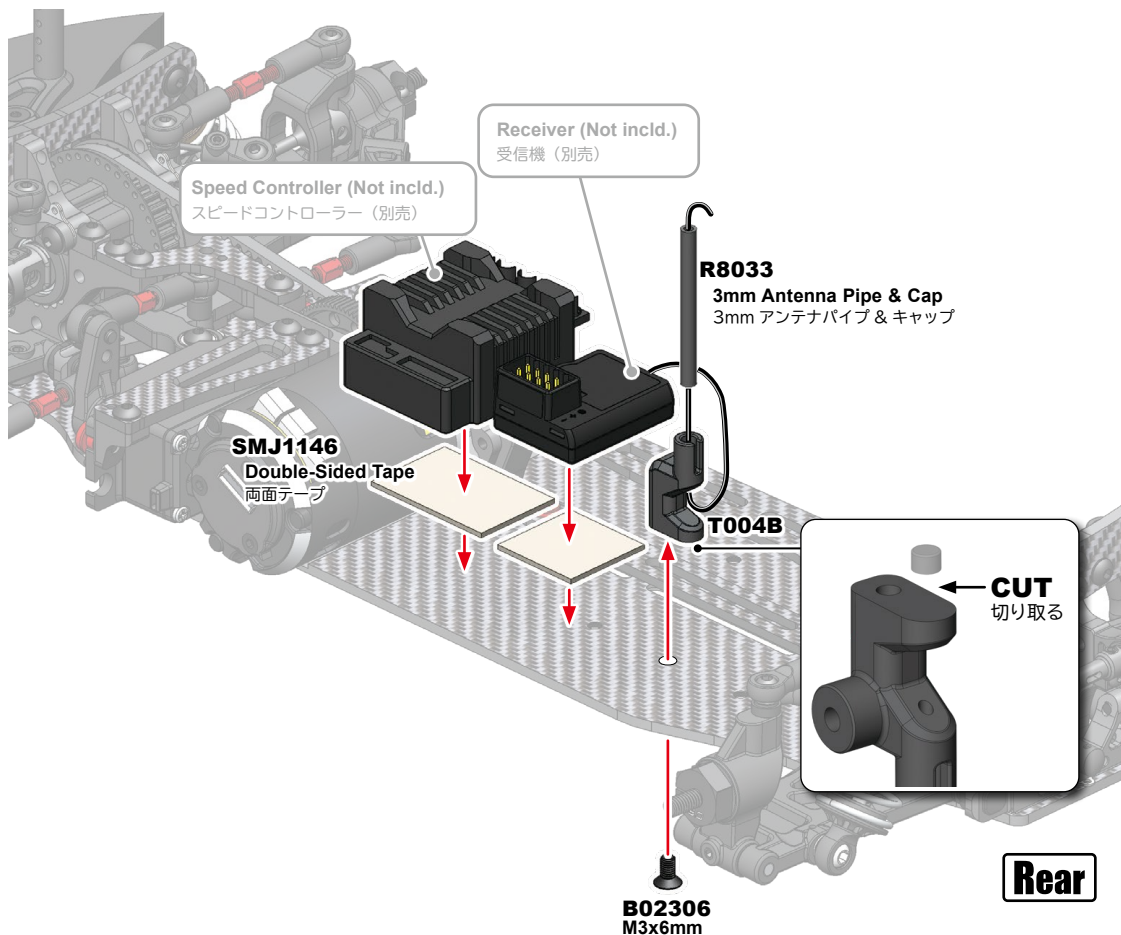


54

- B01306**
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

- B02308**
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

- A006-05**
Alu Washer 3x6x0.5mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)

- A006-30**
Alu Washer 3x6x3.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)

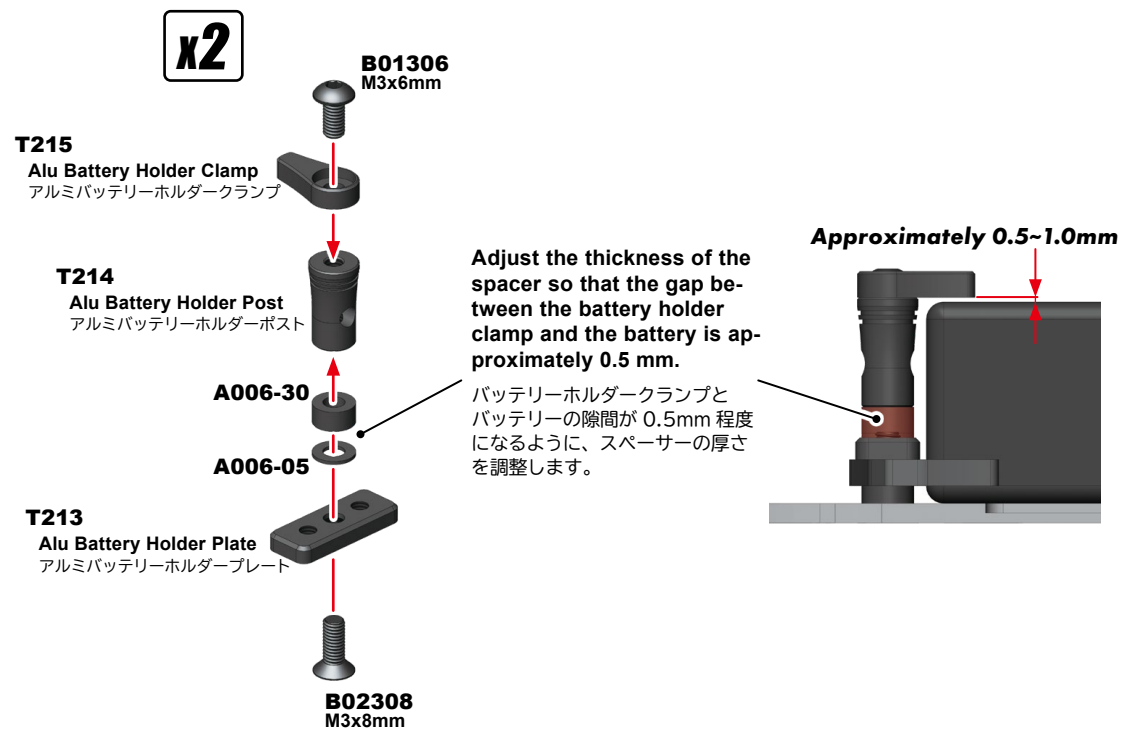




x4

B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



x4

T173
Composite Shim 3x6x2.0mm
コンポジットシム

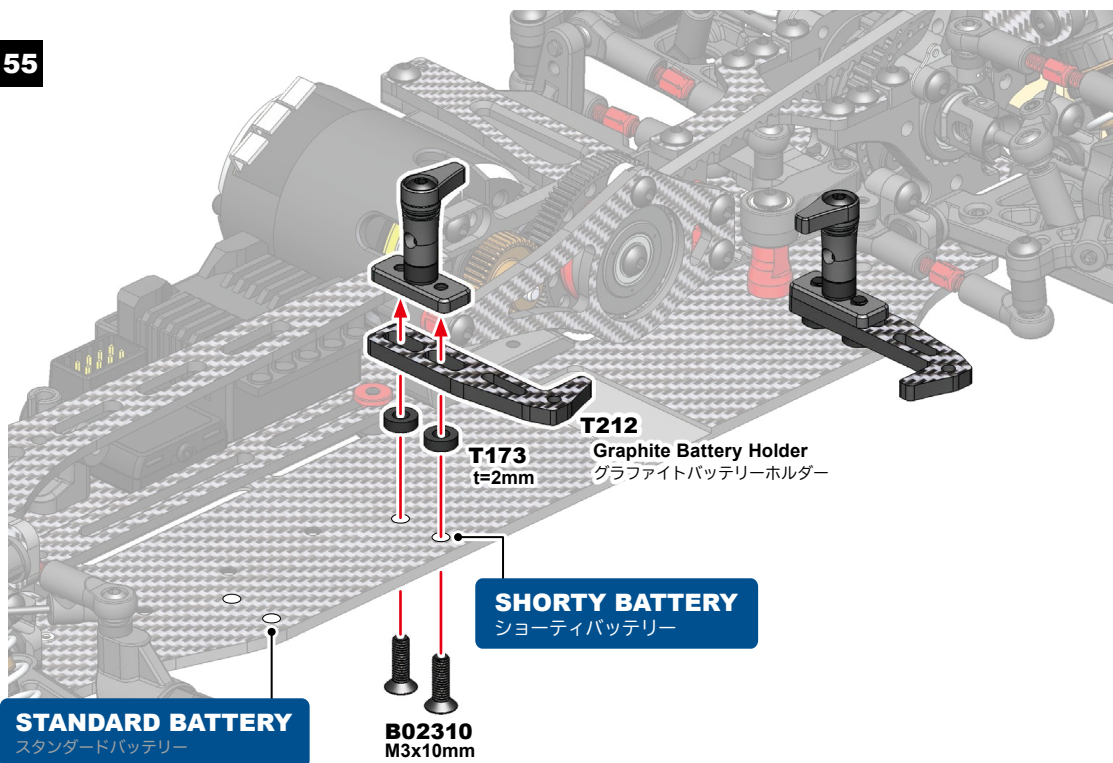

SETTING PARTS セッティングパーツ



SMJ3517
SMJ LCG Balance Weight (5g/2pcs)
SMJ 低重心バランスウェイト (5g/2 個)

SMJ3518
SMJ LCG Balance Weight (7.5g/2pcs)
SMJ 低重心バランスウェイト (7.5g/2 個)



SMJ3519
SMJ LCG Balance Weight (10g/2pcs)
SMJ 低重心バランスウェイト (10g/2 個)




SMJ1175
SMJ Racing Weight (5g/10pcs)
SMJ レーシングウェイト (5g/10 個)



A0072
INFINITY Racing Weight (5g/10pcs)
INFINITY レーシングウェイト (5g/10 個)

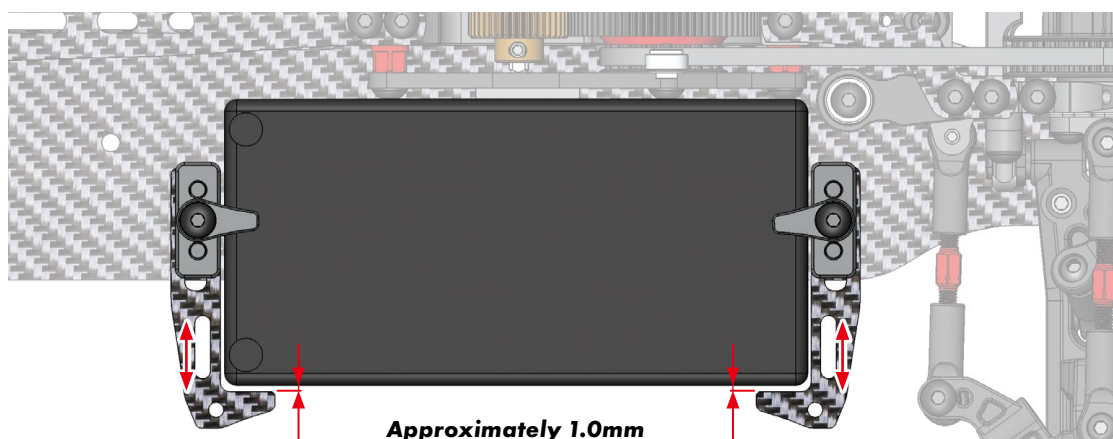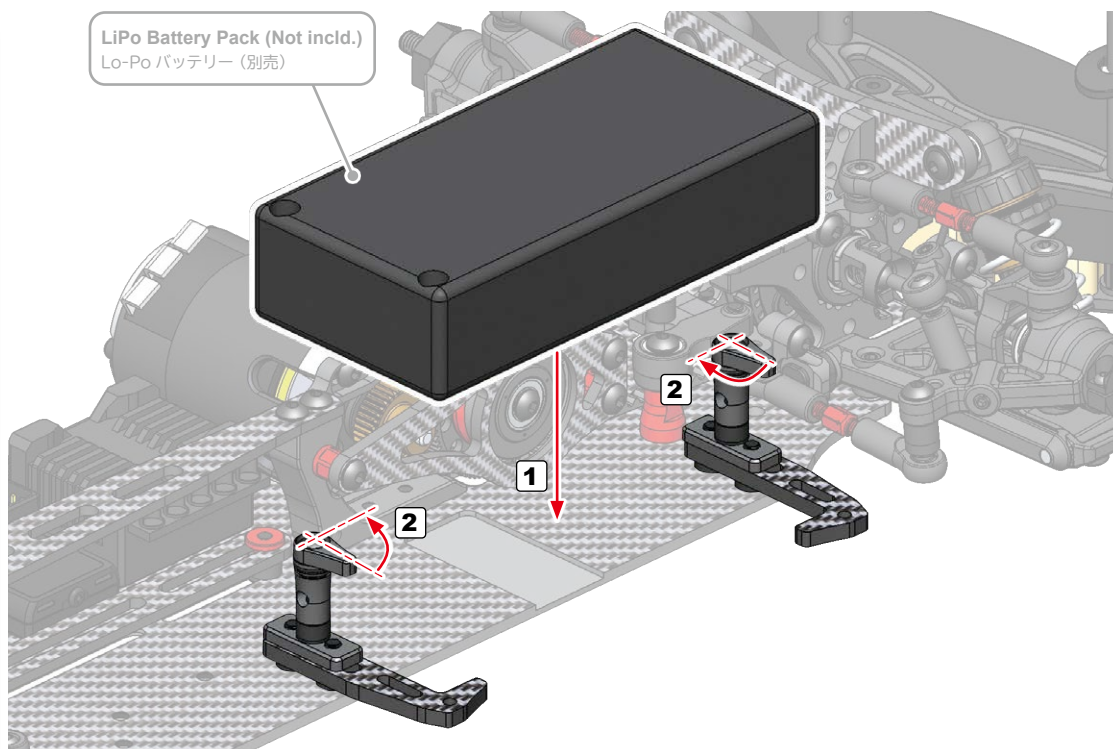

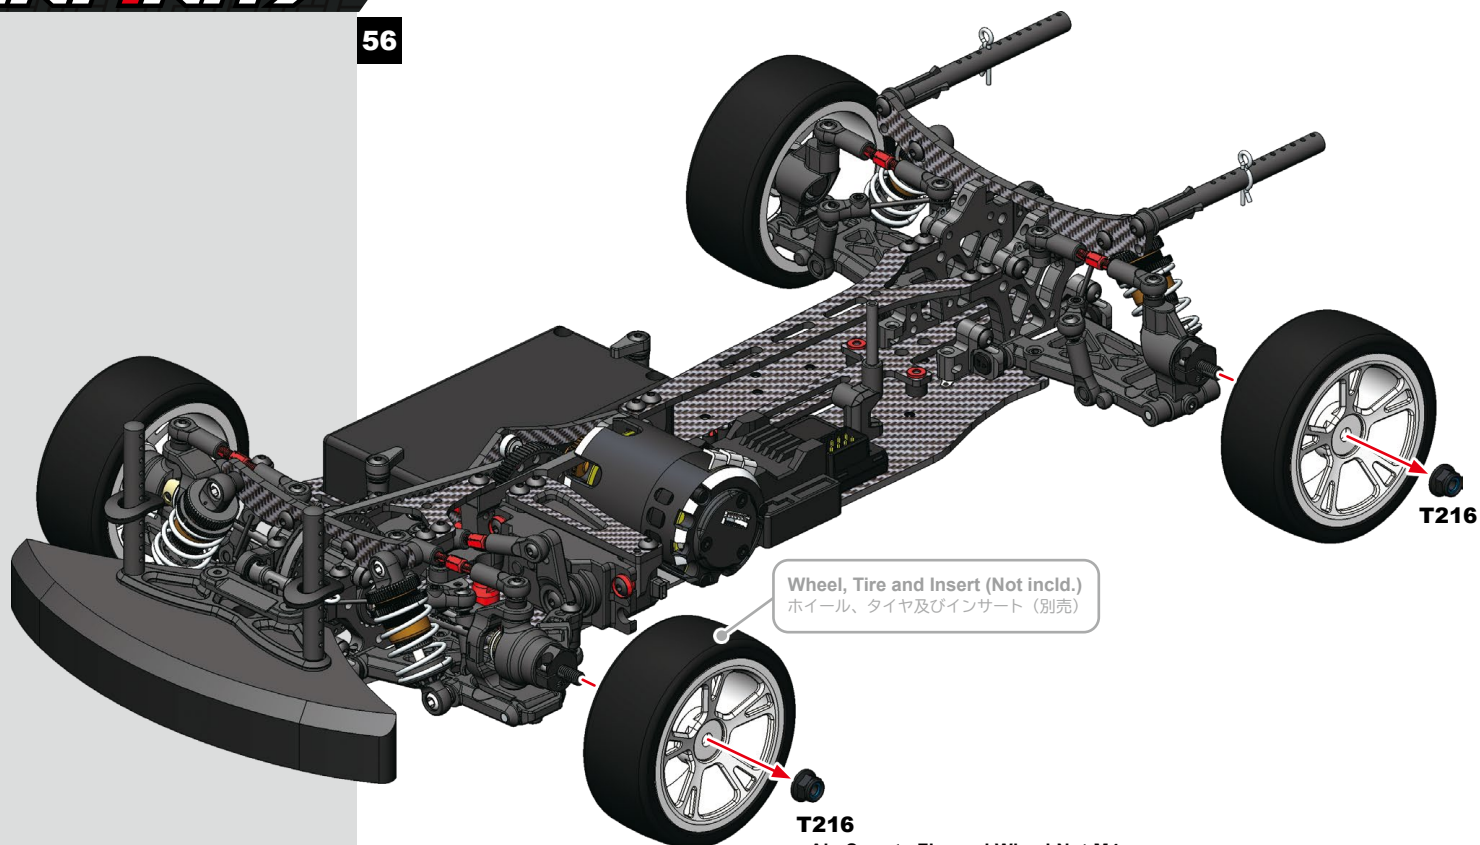

OPTION PARTS オプションパーツ

INCLUDED キット付属

**SMJ1314**Ultra Easy Body Clip 6mm
ウルトライージーボディクリップ

Body pins that have been pre bent for easy handling. Includes 2 types (4 each) with different bending directions so that you can choose the mounting direction. For body posts with a diameter of 6mm

摘みやすいように、曲げ加工が施されたボディピン。取付方向に拘れるように、曲げ方向の異なる2種類(各4個)入り。直径6mmのボディポスト用。

SETTING PARTS セッティングパーツ

**SMJ1311****SMJ1312****SMJ1311**SMJ High Traction Hex Wheel Shim 0.5mm (Soft/4pcs)
SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ソフト / 4 個)**SMJ1312**SMJ High Traction Hex Wheel Shim 0.5mm (Medium/4pcs)
SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ミディアム / 4 個)

This special material slightly reduces the direct input to the wheels and can help smooth out your car.

特殊な材質で適度にホイールからの入力を逃し、ドライビングが難しいピーキーな動きを緩和させます。



OPTION PARTS オプションパーツ

**SMJ1033**Rubber Body Mount Spacer S
(6x10x1.0mm)
ラバーボディマウントスパーサー S

With these spacers you can fine-tune the body height and keep your car from rattling.

ラバー製ボディマウントスパーサー。ボディ搭載高さの微調整や、ガタつきを防止する効果があります

SETTING PARTS セッティングパーツ

**T143****T143**
Wheel Shim 0.25mm (SUS/8pcs)
ステンレスホイールシム 0.25mm (8 個)**T144****T144**
Wheel Shim 0.5mm (SUS/8pcs)
ステンレスホイールシム 0.5mm (8 個)

By adding these wheel shims between the hex wheel hub and the wheel, you can fine-tune the cars track width quickly.
六角ホイールハブとホイールの間に挟むことで、トレッドの微調整をすばやく行うことができます。

IF14-2 SUSPENSION MOUNT CHART

IF14-2 サスペンションマウントチャート

INNER SHAFT MOUNTING WIDTH						Unit: mm 単位: mm
インナーシャフト取り付け幅						
Narrow 狭める		Wide 広げる		Pin Height ピン高さ		
1	0.5	0.5	1			
38.5		40.0	41.5	5.6	1	↑ Up 上げる
	39.2	40.0	40.8	5.3	0.5	
38.5	39.2	40.0	41.5	4.9		
	39.2	40.0	40.8	4.5	0.5	↓ 下げる Down
38.5		40.0	41.5	4.1	1	
1	0.5	0.5	1	Pin Height ピン高さ		
43.0		44.5	46.0	5.6	1	↑ Up 上げる
	43.7	44.5	45.3	5.3	0.5	
43.0	43.7	44.5	46.0	4.9		
	43.7	44.5	45.3	4.5	0.5	↓ 下げる Down
43.0		44.5	46.0	4.1	1	
1	0.5	0.5	1	Pin Height ピン高さ		
44.5		46.0	47.5	5.6	1	↑ Up 上げる
	45.2	46.0	46.8	5.3	0.5	
44.5	45.2	46.0	47.5	4.9		
	45.2	46.0	46.8	4.5	0.5	↓ 下げる Down
44.5		46.0	47.5	4.1	1	

SKID ANGLE

Unit: degree
単位: 度

スキッド角

		FF / RF					
		Down 下げる		Up 上げる			
		1 (4.5)	0.5 (4.9)	(5.3)	0.5 (5.6)	1 (6.0)	
FR / RR	↑ Up 上げる	1 (6.0)	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0
	0.5 (5.6)	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.5	
	(5.3)	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0	
	↓ Down 下げる	0.5 (4.9)	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.5
	1 (4.5)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	

FRONT TOE ANGLE

Unit: degree

フロントトー角

単位: 度

		FF					
		← Narrow 狭める		46.0	Wide 広げる →		
Toe In : +		1 (44.5)	0.5 (45.2)		0.5 (46.8)	1 (47.5)	
Toe Out : -							
FR	↑ Narrow 狭める	1 (44.5)	0.0	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0
	0.5 (45.2)	0.5	0.0	-0.5	-1.0	-1.5	
	46.0	1.0	0.5	0.0	-0.5	-1.0	
	広げる Wide	0.5 (46.8)	1.5	1.0	0.5	0.0	-0.5
	↓	1 (47.5)	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0

REAR TOE ANGLE						Unit: degree 単位: 度	
リアトー角							
		RF					
		◀ Narrow 狭める			Wide 広げる ▶		
Toe In : + Toe Out : -		1 (38.5)	0.5 (39.2)	40.0	0.5 (40.8)	1 (41.5)	
RR	↑	1 (43.0)	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
	Narrow 狭める	0.5 (43.7)	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5
		44.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0
	広げる Wide	0.5 (45.3)	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5
	↓	1 (46.0)	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0
		RF					
		◀ Narrow 狭める			Wide 広げる ▶		
		1 (43.0)	0.5 (43.7)	44.5	0.5 (45.3)	1 (46.0)	
RR	↑	1 (43.0)	0.0	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0
	Narrow 狭める	0.5 (43.7)	0.5	0.0	-0.5	-1.0	-1.5
		44.5	1.0	0.5	0.0	-0.5	-1.0
	広げる Wide	0.5 (45.3)	1.5	1.0	0.5	0.0	-0.5
	↓	1 (46.0)	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0

IF14-2 GEAR RATIO (64pitch)

IF14-2 ギヤ比表 (64 ピッチ)

SPUR GEAR スパーギヤ														
2nd Gear Ratio 二次減速比	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
1.810														
27								5.026	5.093	5.160	5.228	5.295	5.362	
28							4.782	4.847	4.912	4.976	5.041	5.105	5.170	
29						4.555	4.617	4.680	4.742	4.805	4.867	4.929	4.992	
30					4.343	4.403	4.463	4.524	4.584	4.644	4.705	4.765	4.825	
31				4.144	4.203	4.261	4.320	4.378	4.436	4.495	4.553	4.611	4.670	
32			3.958	4.015	4.071	4.128	4.185	4.241	4.298	4.354	4.411	4.467	4.524	
33		3.784	3.838	3.893	3.948	4.003	4.058	4.113	4.167	4.222	4.277	4.332	4.387	
34	3.619	3.672	3.725	3.779	3.832	3.885	3.938	3.992	4.045	4.098	4.151	4.204	4.258	
35	3.516	3.567	3.619	3.671	3.722	3.774	3.826	3.878	3.929	3.981	4.033	4.084	4.136	
36	3.418	3.468	3.519	3.569	3.619	3.669	3.720	3.770	3.820	3.870	3.921	3.971	4.021	
37	3.326	3.375	3.423	3.472	3.521	3.570	3.619	3.668	3.717	3.766	3.815	3.864	3.912	
38	3.238	3.286	3.333	3.381	3.429	3.476	3.524	3.571	3.619	3.667	3.714	3.762	3.810	
39	3.155	3.201	3.248	3.294	3.341	3.387	3.433	3.480	3.526	3.573	3.619	3.665	3.712	
40	3.076	3.121	3.167	3.212	3.257	3.302	3.348	3.393	3.438	3.483	3.529	3.574	3.619	
41	3.001	3.045	3.089	3.134	3.178	3.222	3.266	3.310	3.354	3.398	3.443	3.487	3.531	
42	2.930	2.973	3.016	3.059	3.102	3.145	3.188	3.231	3.274	3.317	3.361	3.404	3.447	
43	2.862	2.904	2.946	2.988	3.030	3.072	3.114	3.156	3.198	3.240	3.282	3.324	3.367	
44	2.797	2.838	2.879	2.920	2.961	3.002	3.043	3.084	3.126	3.167	3.208	3.249	3.290	
45	2.734	2.775	2.815	2.855	2.895	2.935	2.976	3.016	3.056	3.096	3.137	3.177	3.217	
46	2.675	2.714	2.754	2.793	2.832	2.872	2.911	2.950	2.990	3.029	3.068	3.108	3.147	
47	2.618	2.657	2.695	2.734	2.772	2.811	2.849	2.888	2.926	2.965	3.003	3.042	3.080	
48	2.563	2.601	2.639	2.677	2.714	2.752	2.790	2.827	2.865	2.903	2.940	2.978	3.016	
49	2.511	2.548	2.585	2.622	2.659	2.696	2.733	2.770	2.807	2.844	2.880	2.917	2.954	
50	2.461	2.497	2.533	2.570	2.606	2.642	2.678	2.714	2.750	2.787	2.823	2.859	2.895	
51	2.413	2.448	2.484	2.519	2.555	2.590	2.626	2.661	2.697	2.732	2.768	2.803	2.838	
52	2.366	2.401	2.436	2.471	2.505	2.540	2.575	2.610	2.645	2.679	2.714	2.749	2.784	
53	2.322	2.356	2.390	2.424	2.458	2.492	2.527	2.561	2.595	2.629	2.663	2.697	2.731	
54	2.279	2.312	2.346	2.379	2.413	2.446	2.480	2.513	2.547	2.580	2.614	2.647	2.681	
55	2.237	2.270	2.303	2.336	2.369	2.402	2.435	2.468	2.500	2.533	2.566	2.599	2.632	
56	2.197	2.230	2.262	2.294	2.327	2.359	2.391	2.423	2.456	2.488	2.520	2.553	2.585	
57	2.159	2.190	2.222	2.254	2.286	2.317	2.349	2.381	2.413	2.444	2.476	2.508		
58	2.122	2.153	2.184	2.215	2.246	2.278	2.309	2.340	2.371	2.402	2.433			
59	2.086	2.116	2.147	2.178	2.208	2.239	2.270	2.300	2.331	2.362				
60	2.051	2.081	2.111	2.141	2.171	2.202	2.232	2.262	2.292					
61	2.017	2.047	2.077	2.106	2.136	2.165	2.195	2.225						
62	1.985	2.014	2.043	2.072	2.101	2.131	2.160							
63	1.953	1.982	2.011	2.039	2.068	2.097								
64	1.923	1.951	1.979	2.007	2.036									
65	1.893	1.921	1.949	1.977										
66	1.864	1.892	1.919											
67	1.837	1.864												
68	1.810													

PINION GEAR														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														

IF14-2 FWD RS SET-UP SHEET

NAME **Start Set Up**

DATE

TRACK

EVENT

QUAL POSITION FINAL POSITION BEST LAP RACE LENGTH

sec min

TEMPERATURE AIR TEMPERATURE TRACK

TRACK

TRACK SURFACE ☒ ASPHALT ☐ CARPET

TRACK LAYOUT ☐ TECHNICAL ☐ MIXED ☐ FAST

TRACTION ☐ LOW ☐ MEDIUM ☐ HIGH

TRANSMISSION

☐ SOLID AXLE

☒ GEAR DIFFERENTIAL

OIL **INFINITY 500000** VOLUME **1.6** g

PINION GEAR SPUR GEAR FINAL DRIVE RATIO

FRONT		SHOCKS		REAR	
☐ HARD	☒ SOFT	MEMBRANE	☐ HARD	☒ SOFT	
SMJ TS2.5-3.0		SPRINGS	SMJ TS3.2		
INFINITY 500		OIL	INFINITY 500		
0		REBOUND (%)	0		
☐ 3 HOLES	☒ 1.1mm	PISTONS	☐ 3 HOLES	☒ 1.1mm	
☒ 4 HOLES	☐ 1.2mm		☒ 4 HOLES	☐ 1.2mm	
9.5 mm		LENGTH	9.5 mm		
		OTHER			

FRONT		TIRES		REAR	
		TIRES			
		INSERTS			
		WHEELS			
		ADDITIVE			
		ADDITIVE TIMING			

MOTOR		TIMING	
ESC		BATTERY	
BODY		WING	

COMMENTS

WHEELBASE SHIM FR **1** mm RR **1** mm

BATTERY SIZE ☐ STANDARD ☒ SHORTY

BALANCE **5** g **5** g

DIFF. POSITION ☐ UP ☒ DOWN ☒ STANDARD ☐ ALUMINUM

TOP DECK ☒ STANDARD(2mm)

MAIN CHASSIS ☒ GRAPHITE ☐ ALU (SUPER FLEX)

WIDTH mm

BUMPER WEIGHT 85g ☒ YES ☐ NO + BALANCE g

CHASSIS STIFFENER ☐ YES ☒ NO

MOTOR MOUNT, REAR STIFFENER FLEX ☒ SCREW USED ☐ SCREW NOT USED

21.7 mm

TOE OUT **1** deg

BUMP STEER SHIM **6** mm

TOE IN **2** deg

LOWER SHOCK SHIMS **1** mm **3** mm

SERVO ARM ☒ STANDARD ☐ ALUMINUM

SERVO HORN ☒ STANDARD ☐ ALUMINUM ☐ 17mm ☐ 19mm ☐ 18mm ☐ 20mm

ANTI-ROLL BAR **1** **2**

OUTER ACKERMANN **1** **2**

LOWER SHOCK SHIMS **0** mm **2** mm

FRONT **REAR**

FRONT

UPPER ARM MOUNT SPACER **0.8** mm

SHIM **2** mm

FRONT SHOCK POSITION **2** mm

SHIM **2** mm

ANTI-ROLL BAR **1.3** mm

SUS. BLOCK FF ☒ 4.5 ☐ 6.0 FR ☐ 4.5 ☒ 6.0

DRIVE SHAFT ☐ 41mm ☐ 42mm

STEERING BLOCK ☐ GRAPHITE ☒ HARD

WHEEL HUB ☒ STANDARD (5.0) ☐ 4.5 ☐ 4.25

WHEEL SHIM mm

FRONT ARM ☒ GRAPHITE ☐ HARD

CAMBER ANGLE **1.5** deg

RIDE HEIGHT **5.2** mm

D.J.CVD JOINT & CROSS SPIDER ☐ STEEL ☒ ALU

DOWNSTOP **5.5** mm **9.0** mm

OTHER

REAR

UPPER ARM MOUNT SPACER **0.8** mm

SHIM **2** mm

REAR SHOCK POSITION **2** mm

SHIM **2** mm

ANTI-ROLL BAR **1.4** mm

SUS. BLOCK RF ☒ 0.0 ☐ 4.5 RR ☐ 4.5 ☒ 6.0

SUS. BLOCK SPACER RF **0.4** mm RR **0.4** mm

SUS. HOLDER SPACER RF **0** mm RR **0** mm

ECCENTRIC BUSHING RF ☐ 0.5 ☒ 1 INSD ☐ 0.5 ☒ 1

SUS. PLATE ☒ 0 ☐ 0.4 ☐ 0.8 ☐ 1.2

REAR UPRIGHT ☐ GRAPHITE ☒ HARD

WHEEL HUB ☒ STANDARD (5.0) ☐ 4.5 ☐ 4.25

WHEEL SHIM mm

REAR ARM ☐ GRAPHITE ☒ HARD

CAMBER ANGLE **2** deg

RIDE HEIGHT **5.0** mm

DOWNSTOP **4.5** mm **8.0** mm

OTHER

PRs SYSTEM
Passive Rear Steering

C-HUB ☐ 0deg. ☐ -2deg.

STEERING BLOCK ☐ GRAPHITE ☐ HARD

WHEEL HUB ☐ STANDARD (5.0) ☐ 4.5 ☐ 4.25

WHEEL SHIM mm

SHIM mm

SHIM mm

SHIM mm

IF14-2 FWD RS SET-UP SHEET

NAME

DATE

TRACK

EVENT

QUAL POSITION FINAL POSITION BEST LAP sec RACE LENGTH min

TEMPERATURE AIR TEMPERATURE TRACK

TRACK

TRACK SURFACE ☐ ASPHALT ☐ CARPET

TRACK LAYOUT ☐ TECHNICAL ☐ MIXED ☐ FAST

TRACTION ☐ LOW ☐ MEDIUM ☐ HIGH

TRANSMISSION

☐ SOLID AXLE

☐ GEAR DIFFERENTIAL

OIL VOLUME g

PINION GEAR SPUR GEAR FINAL DRIVE RATIO

FRONT		SHOCKS		REAR	
☐ HARD	☐ SOFT	MEMBRANE	☐ HARD	☐ SOFT	
		SPRINGS			
		OIL			
		REBOUND (%)			
☐ 3 HOLES	☐ 1.1mm	PISTONS	☐ 3 HOLES	☐ 1.1mm	
☐ 4 HOLES	☐ 1.2mm		☐ 4 HOLES	☐ 1.2mm	
☐	☐		☐	☐	
		LENGTH			
		OTHER			

FRONT		TIRES		REAR	
		TIRES			
		INSERTS			
		WHEELS			
		ADDITIVE			
		ADDITIVE TIMING			

MOTOR		TIMING	
ESC		BATTERY	
BODY		WING	

COMMENTS

WHEELBASE SHIM FR mm

BATTERY SIZE ☐ STANDARD ☐ SHORTY

BALANCE g

BALANCE g

WHEELBASE SHIM RR mm

BUMPER WEIGHT 85g ☐ YES ☐ NO + BALANCE g

DIFF. POSITION ☐ UP ☐ DOWN ☐ STANDARD ☐ ALUMINUM

TOP DECK ☐ STANDARD(2mm)

MAIN CHASSIS ☐ GRAPHITE ☐ ALU (SUPER FLEX)

BALANCE g

BALANCE g

WIDTH mm

CHASSIS STIFFENER ☐ YES ☐ NO

MOTOR MOUNT, REAR STIFFENER FLEX ☐ SCREW USED ☐ SCREW NOT USED

TOE OUT deg.

BUMP STEER SHIM mm

TOE IN deg.

ANTI-ROLL BAR mm

LOWER UNDER SHOCK SHIMS mm

UPPER UNDER SHOCK SHIMS mm

SERVO ARM ☐ STANDARD ☐ ALUMINUM

SERVO HORN ☐ STANDARD ☐ ALUMINUM ☐ 17mm ☐ 19mm ☐ 18mm ☐ 20mm

FRONT

REAR

FRONT

UPPER ARM MOUNT SPACER mm

SHIM mm

FRONT SHOCK POSITION mm

ANTI-ROLL BAR mm

SUS. BLOCK FF ☐ 4.5 ☐ 6.0 FR ☐ 4.5 ☐ 6.0

DRIVE SHAFT ☐ 41mm ☐ 42mm

SHIM mm

STEERING BLOCK ☐ GRAPHITE ☐ HARD

WHEEL HUB ☐ STANDARD (5.0) ☐ 4.5 ☐ 4.25

WHEEL SHIM mm

FRONT ARM ☐ GRAPHITE ☐ HARD

CAMBER ANGLE deg.

RISE HEIGHT mm

D.J.CVD JOINT & CROSS SPIDER ☐ STEEL ☐ ALU

DOWNSTOP mm

DROOP (Downstop +3.5mm) mm

OTHER

REAR

PRS SYSTEM
Passive Rear Steering

C-HUB ☐ 0deg. ☐ -2deg.

STEERING BLOCK ☐ GRAPHITE ☐ HARD

WHEEL HUB ☐ STANDARD (5.0) ☐ 4.5 ☐ 4.25

WHEEL SHIM mm

SHIM mm

SHIM mm

SHIM mm

UPPER ARM MOUNT SPACER mm

SHIM mm

REAR SHOCK POSITION mm

ANTI-ROLL BAR mm

SUS. BLOCK RF ☐ 0.0 ☐ 4.5 ☐ 6.0 RR ☐ 0.0 ☐ 4.5 ☐ 6.0

SUS. BLOCK SPACER RF mm RR mm

SUS. HOLDER SPACER RF mm RR mm

ECCENTRIC BUSHING RF ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 0.5 ☐ 1

SUS. PLATE ☐ 0 ☐ 0.4 ☐ 0.8 ☐ 1.2

SHIM mm

REAR UPRIGHT ☐ GRAPHITE ☐ HARD

WHEEL HUB ☐ STANDARD (5.0) ☐ 4.5 ☐ 4.25

WHEEL SHIM mm

REAR ARM ☐ GRAPHITE ☐ HARD

CAMBER ANGLE deg.

RISE HEIGHT mm

DOWNSTOP mm

DROOP (Downstop +3.5mm) mm

OTHER

SPARE PARTS / スペアパーツ

Part#	Description	品名
A004-0304	3x4x0.1mm SHIM (20pcs)	3x4x0.1mm シム (20 枚)
A006-05	ALUMINUM WASHER 3x6x0.5mm (Black/10pcs)	アルミスペーサー 3x6x0.5mm (ブラック /10 個)
A006-30	ALUMINUM WASHER 3x6x3.0mm (Black/10pcs)	アルミスペーサー 3x6x3.0mm (ブラック /10 個)
A006-40	ALUMINUM WASHER 3x6x4.0mm (Black/8pcs)	アルミスペーサー 3x6x4.0mm (ブラック /8 個)
A73505	ALUMINUM WASHER 3x5x0.5mm (Silver/10pcs)	アルミスペーサー 3x5x0.5mm (シルバー /10 個)
A73540	ALUMINUM WASHER 3x5x4.0mm (Black/8pcs)	アルミスペーサー 3x5x4.0mm (ブラック /8 個)
B01203S	M2x3mm SLIM HEAD SCREW (4pcs)	M2x3mm スリムヘッドスクリュー (4 個)
B01205	M2x5mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)	M2x5mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B012505	M2.5x5mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs)	M2.5x5mm ボタンヘッドスクリュー (6 個)
B01304	M3x4mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)	M3x4mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01305	M3x5mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)	M3x5mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01306	M3x6mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)	M3x6mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01308	M3x8mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)	M3x8mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01308S	M3x8mm SLIM HEAD SCREW (4pcs)	M3x8mm スリムヘッドスクリュー (4 個)
B01310	M3x10mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)	M3x10mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)
B01314	M3x14mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)	M3x14mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)
B022606	M2.6x6mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)	M2.6x6mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B02305	M3x5mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)	M3x5mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02306	M3x6mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)	M3x6mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02308	M3x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)	M3x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02310	M3x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)	M3x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B02315	M3x15mm FLAT HEAD SCREW (6pcs)	M3x15mm フラットヘッドスクリュー (6 個)
B043025F	M3x2.5mm SET SCREW (Flat Point/10pcs)	M3x2.5mm セットスクリュー (平先 /10 個)
B04303	M3x3mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)	M3x3mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04305	M3x5mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)	M3x5mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04310	M3x10mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)	M3x10mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04408R	M4x8mm SET SCREW (Rounded End/4pcs)	M4x8mm セットスクリュー (丸先 /4 個)
B051508	1.5x8mm PIN (8pcs)	1.5x8mm ピン (8 個)
B051610	1.6x10mm PIN (10pcs)	1.6x10mm ピン (10 個)
B05210	2.0x10mm PIN (10pcs)	2.0x10mm ピン (10 個)
B2000	SHORT ANTENNA PIPE SET (80mm/3pcs/Black)	ショートアンテナパイプセット (80mm/3 個 / ブラック)
BB10154K	BALL BEARING 10x15x4mm (Oil Lube/2pcs)	ボールベアリング 10x15x4mm (オイル潤滑 /2 個)
BB3625	BALL BEARING 3x6x2.5mm (4pcs)	ボールベアリング 3x6x2.5mm (4 個)
BB4725	BALL BEARING 4x7x2.5mm (2pcs)	ボールベアリング 4x7x2.5mm (2 個)
BB5103	BALL BEARING 5x10x3mm (2pcs)	ボールベアリング 5x10x3mm (2 個)
BB5104K	BALL BEARING 5x10x4mm (Oil Lube/2pcs)	ボールベアリング 5x10x4mm (オイル潤滑 /2 個)
BB5825	BALL BEARING 5x8x2.5mm (2pcs)	ボールベアリング 5x8x2.5mm (2 個)
BB593K	BALL BEARING 5x9x3mm (Oil Lube/2pcs)	ボールベアリング 5x9x3mm (オイル潤滑 /2 個)
CM-A004-04	4x6 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each/10pcs)	4x6 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A005-20	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Red/10pcs)	アルミスペーサー 3x6x2.0mm (レッド /10 個)
CM-A005-30	ALUMINUM WASHER 3x6x3.0mm (Red/10pcs)	アルミスペーサー 3x6x3.0mm (レッド /10 個)
SMJ1003	SILVER LINE SPRING TS3.2 (Short/Pink/2pcs)	シルバーラインスプリング TS3.2 (ショート / ピンク /2pcs)
SMJ1008	SILVER LINE SPRING TS2.5-3.0 (Short/Purple/2pcs)	シルバーラインスプリング TS2.5-3.0 (ショート / パープル /2pcs)
SMJ1146	DOUBLE-SIDED TAPE (20x100mm/4pcs)	両面テープ (20x100mm/4 枚入り)
SMJ1314	ULTRA EASY BODY CLIP 6mm (L, R each 4pcs)	ウルトライージーボディピン 6mm (L, R 各 4 個)
T004B	BEARING HOLDER MOUNT SET (B)	ベアリングホルダー & マウントセット (B)
T007	SERVO HORN,STEERING ARM SET	サーボホーン, ステアリングアームセット
T008	BALL JOINT 4.9mm SET	4.9mm ボールジョイントセット
T015B	ECCENTRIC BUSHING SET (1pc/B)	ピボットピンブッシュセット (1 個 /B)
T017	BODY MOUNT SET	ボディマウントセット
T018	FRONT BUMPER	フロントバンパー
T043B	ALU HEX WHEEL HUB (5mm/2pcs/B)	アルミ六角ホイールハブ (5mm/2 個 /B)
T044B	STEERING BLOCK BUSHING (4pcs/B)	ステアリングブロックブッシュ (4 個)
T049B	STEEL BALL END 4.9mm SHORT (4pcs)	鋼鉄ボールエンド 4.9mm ショート (4 個)
T051B	STEEL BALL END 4.9mm LONG (4pcs)	鋼鉄ボールエンド 4.9mm ロング (4 個)
T052	ALU FLANGE BALL 5.8mm (4pcs)	アルミフランジボール 5.8mm (4 個)
T053	LOWER ARM INNER SHAFT (2pcs)	ロアアームインナーシャフト (2 本)
T054	LOWER ARM OUTER SHAFT (Front&Rear/4pcs)	ロアアームアウトターシャフト (フロント, リア /4 本)

T056	ALU TURNBUCKLE M3x25mm (Red/2pcs)	アルミターンバックル M3x25mm (レッド /2 本)
T059	ANTI-ROLL BAR STOPPER (ALU/Black)	スタビライザーストッパー (アルミ / ブラック)
T060-1.3	ANTI-ROLL BAR FRONT 1.3mm	フロントスタビライザー 1.3mm
T061-1.4	ANTI-ROLL BAR REAR 1.4mm	リアスタビライザー 1.4mm
T070S	SHOCK MEMBRANE (Soft/4pcs)	ショックダイヤフラム (ソフト /4 個)
T071S	O-RING 3x2mm (Black/Soft/4pcs)	O リング 3x2mm (ブラック / ソフト /4 個)
T110	D.J.CVD DRIVE SHAFT SET Ver.2 (1pc)	D.J.CVD ドライブシャフトセット Ver.2 (1 本)
T111	D.J.CVD WHEEL AXLE Ver.2	D.J.CVD ホイールアクスル Ver.2
T112	D.J.CVD DRIVE SHAFT 42mm	D.J.CVD ドライブシャフト 42mm
T120	VZ STEERING BLOCK (Hard)	VZ ステアリングブロック (ハード)
T122	VZ REAR UPRIGHT (Hard)	VZ リアアップライト (ハード)
T124	C-BLADE PROTECTOR (4pcs/Black)	C ブレードプロテクター (4 個入り / ブラック)
T125	INFINITY IF14 LOGO DECAL	INFINITY IF14 ロゴデカール
T129	SET SCREW M3x10mm ROUND TOP (4pcs)	セットスクリュー M3x10mm 丸先 (4 個入り)
T146-AL	IF14 PRO-GEAR DIFF SET (Alu Outdrive/38T)	IF14 プロギヤデフセット (アルミアウトドライブ /38T)
T147	DIFF CASE for PRO-GEAR DIFF (38T)	プロギヤデフ用デフケース (38T)
T148	BEVEL GEAR SET for PRO-GEAR DIFF	プロギヤデフ用ベベルギヤセット
T149	OUTPUT SHAFT for PRO-GEAR DIFF	プロギヤデフ用アウトプットシャフト
T151	O-RING for PRO-GEAR DIFF (2pcs)	プロギヤデフ用 O リング (2 個)
T152	SHIM 3x9x0.2mm (4pcs)	シム 3x9x0.2mm (4 枚)
T153	DIFF WASHER 5x15.5x0.6mm (2pcs)	デフワッシャー 5x15.5x0.6mm (2 枚)
T155	O-RING 1x7.5mm (4pcs)	O リング 1x7.5mm (4 個)
T156	O-RING 1x26mm (3pcs)	O リング 1x26mm (3 個)
T163-H	FRONT SUSPENSION ARM (Hard)	フロントロアササアーム (ハード)
T164-H	REAR SUSPENSION ARM (Graphite/Super Hard)	リアロアササアーム (ハード)
T166	SHOCK PARTS SET	ショックパーツセット
T167	ANTI-ROLL BAR HOLDER SET	スタビホルダーセット
T168	CENTER PULLEY SET (21T)	センタープーリーセット (21T)
T173	COMPOSITE SHIM SET (3x1mm, 3x2mm/each 4pcs)	コンポジットシムセット (3x1mm, 3x2mm 各 4 個)
T174	ALU LOWER BULKHEAD (Black)	アルミロアバルクヘッド (ブラック)
T176-1	ALU UPPER ARM MOUNT -1dot (Black)	アルミアッパーアームマウント -1 ドット (ブラック)
T176-2	ALU UPPER ARM MOUNT -2dot (Black)	アルミアッパーアームマウント -2 ドット (ブラック)
T177	ALU LOWER SUSPENSION HOLDER (Black)	アルミロアササホルダー (ブラック)
T178-44.5	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -A 44.5mm (Black)	アルミロアササブロック -A 44.5mm (ブラック)
T178-46.0	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -A 46.0mm (Black)	アルミロアササブロック -A 46.0mm (ブラック)
T179-46.0	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -B 46.0mm (Black)	アルミロアササブロック -B 46.0mm (ブラック)
T180-L40.0	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Left -40.0mm (Black)	アルミセパレートロアササブロック -左 -40.0mm (ブラック)
T180-R40.0	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Right -40.0mm (Black)	アルミセパレートロアササブロック -右 -40.0mm (ブラック)
T182-0	ALU SUSPENSION PLATE 0mm (2pcs)	アルミササペンションプレート 0mm (2 個)
T187	ALU SERVO WASHER (Red/3pcs)	アルミサーボワッシャー (レッド /3 個)
T189	ALU SPUR GEAR HOLDER	アルミスパーギヤホルダー
T196	ALU FLANGE COLLAR M3x4x2.5mm (Red/2pcs)	アルミフランジカラー M3x4x2.5mm (レッド /2 個)
T197-0.4	UPPER ARM MOUNT SPACER 0.4mm (SUS/4pcs)	アッパーアームマウントスペーサー 0.4mm (4 個)
T198-0.4	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER 0.4mm (SUS/4pcs)	ロアササブロックスペーサー 0.4mm (SUS/4 個)
T199-0.4	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER FR 0.4mm (SUS/4pcs)	ロアササブロックスペーサー FR 0.4mm (SUS/4 個)
T200-0.4	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER RF 0.4mm (SUS/4pcs)	ロアササブロックスペーサー RF 0.4mm (SUS/4 個)
T207	USP SHOCK SHAFT SHIM (4pcs)	USP ショックシャフトシム (4 個)
T208	USP SHOCK PISTON 1.1x4Holes (4pcs)	USP ショックピストン 1.1x4 穴 (4 個)
T209	O-RING 13x1mm (4pcs)	O リング 13x1mm (4 個)
T210	SHOCK WASHER 2.6x6x0.5mm (4pcs)	ショックワッシャー 2.6x6x0.5mm (4 個)
T212	GRAPHITE BATTERY HOLDER (2pcs)	グラファイトバッテリーホルダー (2 個)
T213	ALU BATTERY HOLDER PLATE (2pcs)	アルミバッテリーホルダープレート (2 個)
T214	ALU BATTERY HOLDER POST (2pcs)	アルミバッテリーホルダーポスト (2 個)
T215	ALU BATTERY HOLDER CLAMP (2pcs)	アルミバッテリーホルダークランプ (2 個)
T216	ALU SERRATE FLANGED WHEEL NUT M4 (Black/4pcs)	アルミセレートフランジナット (4 個)
T226	D.J.CVD REBUILD SET	D.J.CVD リビルドセット
T227LW	LIGHT WEIGHT D.J.CVD JOINT (2pcs)	軽量 D.J.CVD ジョイント (2 個)
T241	ALU DIFF OUTDRIVE (2pcs)	アルミデファウトドライブ (2 個)
T276	STEEL BALL HEAD 4.9mm (4pcs)	鋼鉄ボールヘッド 4.9mm (4 個)
T278	ALU SERVO MOUNT BLOCK (Black)	アルミサーボマウントブロック (ブラック)

T279	ALU MOTOR MOUNT (IF14-2FWD/Black)	アルモーターマウント (IF14-2FWD/ ブラック)
T280	ALU STEERING PLATE (IF14-2FWD/Black)	アルミステアリングプレート (IF14-2FWD/ ブラック)
T281	ALU STEERING POST 17.5mm (2pcs)	アルミステアリングポスト 17.5mm (2 個)
T282	ALU MOUNT SPACER M3x6x4.5mm (Red/3pcs)	アルミマウントスペーサー M3x6x4.5mm (レッド /3 個)
T283	ALU FLANGE COLLAR M3x4x3.0mm (Red/2pcs)	アルミフランジカラー M3x4x3.0mm (レッド /2 個)
T284	CENTER SHAFT (IF14-2FWD)	センターシャフト (IF14-2FWD)
T285	REAR AXLE SHAFT (IF14-2FWD)	リアアクスルシャフト (IF14-2FWD)
T286	BALANCING BUMPER WEIGHT 85g (IF14-2FWD)	バランシングバンパーウエイト 85g (IF14-2FWD)
T287	GRAPHITE MAIN CHASSIS 2.25mm (IF14-2FWD)	グラファイトメインシャーシ 2.25mm (IF14-2FWD)
T288	GRAPHITE MOTOR MOUNT SUPPORT PLATE (IF14-2FWD)	グラファイトモーターマウントサポートプレート (IF14-2FWD)
T289	GRAPHITE SERVO MOUNT PLATE	グラファイトサーボマウントプレート
T290	GRAPHITE FRONT TOP DECK 2.0mm (IF14-2FWD)	グラファイトフロントトップデッキ 2.0mm (IF14-2FWD)
T291	GRAPHITE REAR TOP DECK 2.0mm (IF14-2FWD)	グラファイトリアトップデッキ 2.0mm (IF14-2FWD)
T293	GRAPHITE REAR CHASSIS STIFFENER 2.0mm (IF14-2FWD)	グラファイトリアシャーシステフナー 2.0mm (IF14-2FWD)
T294	DRIVE BELT 3x240mm	ドライブベルト 3x240mm
T296	SPUR GEAR 64pitch (78T)	スパーギヤ 64 ピッチ (78 枚)
T298	FOAM BUMPER (IF14-2FWD)	フォームバンパー (IF14-2FWD)
T307H	LOWER SUSPENSION ARM SET (IF14-2/Hard)	ロアササアームセット (IF14-2/ ハード)
T308H	STEERING BLOCK / REAR UPRIGHT SET (IF14-2/Hard)	ステアリングブロック / リアアップライトセット (IF14-2/ ハード)
T312	ALU UPPER BULKHEAD (Team Edition)	アルミアッパーバルクヘッド (チームエディション)
T318	USP2 SHOCK BODY (2pcs)	USP2 ショックボディ (2 個)
T319	USP2 SHOCK CAP (2pcs)	USP2 ショックキャップ (2 個)
T320	USP2 SHOCK LOWER CAP (2pcs)	USP2 ショックロアキャップ (2 個)
T321	USP2 SHOCK ADJUST NUT (2pcs)	USP2 ショックアジャストナット (2 個)
T322	USP2 SHOCK SHAFT (2pcs)	USP2 ショックシャフト (2 個)
T324	USP2 SHOCK SET	USP2 ショックセット
T326	USP2 GRAPHITE FRONT SHOCK TOWER	USP2 グラファイトフロントショックタワー
T327	USP2 GRAPHITE REAR SHOCK TOWER	USP2 グラファイトリアショックタワー
T332	C-HUB SET (-1.0mm/4deg.)	C ハブセット (-1.0mm/4 度)
T333	STEERING BLOCK BUSHING (-1.0mm/2pcs)	ステアリングブロックブッシュ (-1.0mm/2 個)
T337	ALU REAR BULKHEAD (IF14-2FWD RS)	アルミリアバルクヘッド (IF14-2FWD RS)

OPTION PARTS / オプションパーツ

Part#	Description	品名
A0072	INFINITY RACING WEIGHT (Black/5g/10pcs)	INFINITY レーシングウェイト (ブラック /5g/10pcs)
A73605P	ULTRA LOW FRICTION WASHER 3x6.5x0.5mm (8pcs)	ウルトラローフリクションスペーサー 3x6.5x0.5mm (8 個)
A73610P	ULTRA LOW FRICTION WASHER 3x6.5x1.0mm (8pcs)	ウルトラローフリクションスペーサー 3x6.5x1.0mm (8 個)
B012506UT	M2.5x6mm TITANIUM UFO HEAD SCREW (4pcs)	M2.5x6mm チタン UFO ヘッドスクリュー (4 個)
B01306-AR	M3x6mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)	M3x6mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01306ST	M3x6mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)	M3x6mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B01308-AR	M3x8mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)	M3x8mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01308ST	M3x8mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)	M3x8mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B02306-T	M3x6mm TITANIUM FLAT HEAD SCREW (30pcs)	M3x6mm チタンフラットヘッドスクリュー (30 個)
B04305PT	M3x5mm TITANIUM SCREW PIN (4pcs)	M3x5mm チタンスクリューピン (4 個)
SMJ1001	SILVER LINE SPRING TS2.8 (Short/Blue/2pcs)	シルバーラインスプリング TS2.8 (ショート / ブルー /2pcs)
SMJ1002	SILVER LINE SPRING TS3.0 (Short/Silver/2pcs)	シルバーラインスプリング TS3.0 (ショート / シルバー /2pcs)
SMJ1004	SILVER LINE SPRING TS3.5 (Short/Gold/2pcs)	シルバーラインスプリング TS3.5 (ショート / ゴールド /2pcs)
SMJ1006	SILVER LINE SPRING TS2.5-2.7 (Short/Yellow/2pcs)	シルバーラインスプリング TS2.5-2.7 (ショート / イエロー /2pcs)
SMJ1007	SILVER LINE SPRING TS2.5-2.8 (Short/Red/2pcs)	シルバーラインスプリング TS2.5-2.8 (ショート / レッド /2pcs)
SMJ1033	RUBBER BODY MOUNT SPACER S (6x10x1.0mm/8pcs)	ラバーボディマウントスペーサー S (6x10x1.0mm/8pcs)
SMJ1034	RUBBER BODY MOUNT SPACER M (6x12x1.0mm/8pcs)	ラバーボディマウントスペーサー M (6x12x1.0mm/8pcs)
SMJ1035	RUBBER BODY MOUNT SPACER L (6x14x1.0mm/8pcs)	ラバーボディマウントスペーサー L (6x14x1.0mm/8pcs)
SMJ1051	BODY MOUNT PATCH 6mm (10pcs)	ボディマウントパッチ 6mm (10 個)
SMJ1124	ZERO GAP FOAM TAPE (20x170mm/ t=3, 5mm/each 2pcs)	ゼロギャップフォームテープ (20x70mm / 3, 5mm 厚 / 各 2 枚)
SMJ1141B	WING ENDPLATE for 1/10 Touring Car (Black/0.5mm/4pcs)	1/10 ツーリングカー用リアウイング翼端板 (ブラック /0.5mm/4 枚入り)
SMJ1143	WING ENDPLATE for 1/10 Touring Car (Mirror/0.5mm/2pcs)	1/10 ツーリングカー用リアウイング翼端板 (ミラー /0.5mm/2 枚入り)
SMJ1144	THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.3mm/10pcs)	薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.3mm/10 個入り)
SMJ1176	ZERO GAP FOAM TAPE Thin Type (1mm/16x160mm/4pcs)	薄型ゼロギャップフォームテープ (1mm/16x160mm/4 枚)
SMJ1188	SMJ SUPER HIGH SPEED COOLING FAN 30mm	SMJ スーパーハイスピードクーリングファン 30mm
SMJ1189	SMJ SUPER HIGH SPEED COOLING FAN 40mm	SMJ スーパーハイスピードクーリングファン 40mm

SMJ1191	SMJ TEFLON BATTERY TAPE (25x130x0.15mm/Black)	SMJ テフロンバッテリーテープ (25x130x0.15mm/ ブラック)
SMJ1201	STEALTH LINE SPRING TS2.7 (Short/2pcs)	ステルスラインスプリング TS2.7 (ショート /2 個)
SMJ1202	STEALTH LINE SPRING TS2.9 (Short/2pcs)	ステルスラインスプリング TS2.9 (ショート /2 個)
SMJ1203	STEALTH LINE SPRING TS3.1 (Short/2pcs)	ステルスラインスプリング TS3.1 (ショート /2 個)
SMJ1205	STEALTH LINE SPRING TS2.5-2.8 (Short/2pcs)	ステルスラインスプリング TS2.5-2.8 (ショート /2 個)
SMJ1240	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.6 (Short/2pcs)	ステルスラインレフティスプリング TS2.6 (ショート /2 個)
SMJ1241	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.65 (Short/2pcs)	ステルスラインレフティスプリング TS2.65 (ショート /2 個)
SMJ1242	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.7 (Short/2pcs)	ステルスラインレフティスプリング TS2.7 (ショート /2 個)
SMJ1243	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.8 (Short/2pcs)	ステルスラインレフティスプリング TS2.8 (ショート /2 個)
SMJ1244	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.5-2.8 (Short/2pcs)	ステルスラインレフティスプリング TS2.5-2.8 (ショート /2 個)
SMJ1245	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.55-2.85 (Short/2pcs)	ステルスラインレフティスプリング TS2.55-2.85 (ショート /2 個)
SMJ1246	STEALTH LINE LEFTY SPRING TS2.6-2.9 (Short/2pcs)	ステルスラインレフティスプリング TS2.6-2.9 (ショート /2 個)
SMJ1308BK	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER (1/10 Scale Car/Black)	SMJ マグネティックボディポストマーカー (1/10 スケール用 / ブラック)
SMJ1308RD	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER (1/10 Scale Car/Red)	SMJ マグネティックボディポストマーカー (1/10 スケール用 / レッド)
SMJ1310B	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER REPLACEMENT MAGNET (2pcs)	SMJ マグネティックボディポストマーカー用マグネット (2 個)
SMJ1311	SMJ HIGH TRACTION HEX WHEEL SHIM 0.5mm (Soft/4pcs)	SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ソフト /4 個)
SMJ1312	SMJ HIGH TRACTION HEX WHEEL SHIM 0.5mm (Medium/4pcs)	SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ミディアム /4 個)
SMJ1313	ADVANCED O-RINGS for OIL DAMPER (4pcs)	オイルダンパー用アドヴァンスト O リング (4 個)
SMJ1323	WING ENDPLATE with SLIT for 1/10 TC (Black/0.5mm/2pcs)	1/10TC 用スリット入ウイング翼端板 (ブラック /0.5mm/2 枚入り)
SMJ1323G	WING ENDPLATE with SLIT for 1/10 TC with GLUE (Black/0.5mm/2pcs)	1/10TC 用スリット入ウイング翼端板 専用接着剤セット (ブラック /0.5mm/2 枚入り)
SMJ1329	CAR STAND (for 1/10 scale On-road car/Black)	ソランニカースタンド (1/10 スケールオンロードカー用 / ブラック)
SMJ1335	ULTRA THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.2mm/10pcs)	超薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.2mm/10 個入り)
SMJ1345	MACHINE CUT BRASS SERRATE FLANGED WHEEL NUT M4 (4pcs)	マシンカット真鍮セレート付フランジホイールナット M4 (4 個)
SMJ1345L	MACHINE CUT BRASS SERRATE LARGE FLANGED WHEEL NUT M4 (4pcs)	マシンカット真鍮セレート付大径フランジホイールナット M4 (4 個)
SMJ1348	WING ENDPLATE for 1/10 EP SEDAN (with Adhesive/Black/0.5mm/4pcs)	1/10EP ツーリングカー用翼端板 (両面テープ付 / ブラック /0.5mm/4 枚)
SMJ1349	HIGH TRACTION SHOCK SPRING SPACER TYPE-A (4pcs)	ハイトラクションショックスプリングスペーサー タイプ A (4 個)
SMJ1350	HIGH TRACTION SHOCK SPRING SPACER TYPE-M (4pcs)	ハイトラクションショックスプリングスペーサー タイプ M (4 個)
SMJ1351	FRONT FENDER STIFFENER (with PTFE Tape/2pcs)	フロントフェンダーステフナー (テフロンテープ付き /2 個)
SMJ1352	RUBBER BODY MOUNT SPACER S1.5 (6x10x1.5mm/8pcs)	ラバーボディマウントスペーサー S1.5 (6x10x1.5mm/8pcs)
SMJ1353	RUBBER BODY MOUNT SPACER M1.5 (6x12x1.5mm/8pcs)	ラバーボディマウントスペーサー M1.5 (6x12x1.5mm/8pcs)
SMJ1354	RUBBER BODY MOUNT SPACER L1.5 (6x14x1.5mm/8pcs)	ラバーボディマウントスペーサー L1.5 (6x14x1.5mm/8pcs)
SMJ1368	OVAL HOLE THIN TYPE BODY MOUNT PATCH 6mm (0.3mm/8pcs)	楕円穴タイプ薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.3mm/8 個入り)
SMJ1400	SMJ CS-F 1/10 FWD BODY (190mm)	SMJ CS-F 1/10 FWD ボディ (190mm)
SMJ1401	SMJ MR-F 1/10 FWD BODY (190mm)	SMJ MR-F 1/10 FWD ボディ (190mm)
SMJ1402	SMJ FR-F 1/10 FWD BODY (190mm)	SMJ FR-F 1/10 FWD ボディ (190mm)
SMJ3351BK	ALU BODY HEIGHT ADJUSTER (Black/4pcs)	アルミボディハイトアジャスター (ブラック /4 個入り)
SMJ3351RD	ALU BODY HEIGHT ADJUSTER (Red/4pcs)	アルミボディハイトアジャスター (レッド /4 個入り)
SMJ3517	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (5g/2pcs)	SMJ 低重心バランスウェイト (5g/2 個)
SMJ3518	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (7.5g/2pcs)	SMJ 低重心バランスウェイト (7.5g/2 個)
SMJ3519	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (10g/2pcs)	SMJ 低重心バランスウェイト (10g/2 個)
SMJ3520	THIN TYPE TUNGSTEN WEIGHT PLATE 34g (53x33x1.0mm, +/-1g)	薄型タングステンウェイトプレート 34g (53x33x1.0mm,±1g)
SMJ3521	THIN TYPE TUNGSTEN WEIGHT PLATE 11g (33x16.7x1.0mm)	薄型タングステンウェイトプレート 11g (33x16.7x1.0mm)
SMJ3577	TITANIUM WING BUTTON SCREW (2pcs)	チタンウイングボタンスクリュー (2 個)
T060	ANTI-ROLL BAR FRONT SET (1.2/1.3/1.4/1.5mm)	フロントスタビライザーセット
T060-1.2	ANTI-ROLL BAR FRONT 1.2mm	フロントスタビライザー 1.2mm
T060-1.4	ANTI-ROLL BAR FRONT 1.4mm	フロントスタビライザー 1.4mm
T060-1.5	ANTI-ROLL BAR FRONT 1.5mm	フロントスタビライザー 1.5mm
T061	ANTI-ROLL BAR REAR SET (1.1/1.2/1.3/1.4/1.5mm)	リアスタビライザーセット
T061-1.1	ANTI-ROLL BAR REAR 1.1mm	リアスタビライザー 1.1mm
T061-1.2	ANTI-ROLL BAR REAR 1.2mm	リアスタビライザー 1.2mm
T061-1.3	ANTI-ROLL BAR REAR 1.3mm	リアスタビライザー 1.3mm
T061-1.5	ANTI-ROLL BAR REAR 1.5mm	リアスタビライザー 1.5mm
T070	SHOCK MEMBRANE (4pcs)	ショックダイヤフラム (4 個)
T091	ALU ADJUSTABLE SERVO HORN (for SANWA)	アルミアジャスタブルサーボホーン (サンワ用)
T092	ALU ADJUSTABLE SERVO HORN (for FUTABA)	アルミアジャスタブルサーボホーン (フタバ用)
T093	ALU BELLCRANK 18mm (7075/Black/2pcs)	アルミベルクランク 18mm (7075/ ブラック /2 個)
T100	ALU HEX WHEEL HUB (4.5mm/Black/2pcs)	アルミ六角ホイールハブ (4.5mm/2 個)
T101	ALU HEX WHEEL HUB (4.25mm/Black/2pcs)	アルミ六角ホイールハブ (4.25mm/2 個)
T110-41	D.J.CVD DRIVE SHAFT SET Ver.2 41mm (41mm/1pc)	D.J.CVD ドライブシャフトセット Ver.2 (41mm/1 本)
T112-41	D.J.CVD DRIVE SHAFT 41mm	D.J.CVD ドライブシャフト 41mm

T121	VZ STEERING BLOCK (Graphite/Super Hard)	VZ ステアリングブロック (グラファイト / スーパーハード)
T123	VZ REAR UPRIGHT (Graphite/Super Hard)	VZ リアアップライト (グラファイト / スーパーハード)
T138	ALU SHOCK SPRING RETAINING COLLAR (Black/4pcs)	アルミショックスプリングリテーナー (ブラック /4 個)
T143	WHEEL SHIM 0.25mm (SUS/8pcs)	ステンレスホイールスペーサー 0.25mm (8 個)
T144	WHEEL SHIM 0.5mm (SUS/8pcs)	ステンレスホイールスペーサー 0.5mm (8 個)
T150	OUTDRIVE CUP for PRO-GEAR DIFF	プロギヤデフ用アウトドライブカップ
T158	TITAN BALL END 4.9mm SHORT (4pcs)	チタンボールエンド 4.9mm ショート (4 個)
T159	TITAN BALL END 4.9mm MEDIUM (4pcs)	チタンボールエンド 4.9mm ミディアム (4 個)
T160	TITAN BALL END 4.9mm LONG (4pcs)	チタンボールエンド 4.9mm ロング (4 個)
T162	ALU ECCENTRIC BEARING HOLDER 0.5mm (Black/2pcs)	アルミエキセントリックベアリングホルダー 0.5mm (黒 /2 個)
T163-SH	FRONT SUSPENSION ARM (Graphite/Super Hard)	フロントロアササアーム (グラファイト / スーパーハード)
T164-SH	REAR SUSPENSION ARM (Hard)	リアロアササアーム (グラファイト / スーパーハード)
T165-H	REAR PRS SUSPENSION ARM (Hard)	リア PRS ロアササアーム (ハード)
T165-SH	REAR PRS SUSPENSION ARM (Graphite/Super Hard)	リア PRS ロアササアーム (グラファイト / スーパーハード)
T169	FRONT SPOOL (38T)	フロントスプール (38T)
T179-44.5	ALU LOWER SUSPENSION BLOCK -B 44.5mm (Black)	アルミロアササブロック -B 44.5mm (ブラック)
T180-L44.5	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Left -44.5mm (Black)	アルミセパレートロアササブロック -左 -44.5mm (ブラック)
T180-R44.5	ALU SEPARATE LOWER SUSPENSION BLOCK -Right -44.5mm (Black)	アルミセパレートロアササブロック -右 -44.5mm (ブラック)
T182-0.4	ALU SUSPENSION PLATE 0.4mm (2pcs)	アルミサスペンションプレート 0.4mm (2 個)
T182-0.8	ALU SUSPENSION PLATE 0.8mm (2pcs)	アルミサスペンションプレート 0.8mm (2 個)
T182-1.2	ALU SUSPENSION PLATE 1.2mm (2pcs)	アルミサスペンションプレート 1.2mm (2 個)
T198-0.2	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER 0.2mm (SUS/4pcs)	ロアササブロックスペーサー 0.2mm (SUS/4 個)
T199-0.2	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER FR 0.2mm (SUS/4pcs)	ロアササブロックスペーサー FR 0.2mm (SUS/4 個)
T200-0.2	LOWER SUSPENSION BLOCK SPACER RF 0.2mm (SUS/4pcs)	ロアササブロックスペーサー RF 0.2mm (SUS/4 個)
T201-0.2	LOWER SUSPENSION HOLDER SPACER 0.2mm (4pcs)	ロアササホルダースペーサー 0.2mm (SUS/4 個)
T201-0.4	LOWER SUSPENSION HOLDER SPACER 0.4mm (4pcs)	ロアササホルダースペーサー 0.4mm (SUS/4 個)
T208-3	USP SHOCK PISTON 1.1x3Holes (4pcs)	USP ショックピストン 1.1x3 穴 (4 個)
T236L	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Left	IF14-2 PRS アルミ C ハブ -左
T236R	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Right	IF14-2 PRS アルミ C ハブ -右
T237	IF14-2 PRS C-HUB BUSHING (2pcs)	IF14-2 PRS C ハブブッシュ (4 個)
T238	IF14-2 PRS STEERING BLOCK BUSHING (2pcs)	IF14-2 PRS ステアリングブロックブッシュ (4 個)
T239	FRONT BELT TENSIONER SET	フロントベルトテンショナーセット
T240	ALU FRONT SPOOL OUTDRIVE (2pcs)	アルミフロントスプールアウトドライブ (2 個)
T242	ALU FRONT CHASSIS STIFFENER	アルミフロントシャーシステフナー
T243	ALU TOP DECK BRIDGE -FLEX	アルミトップデッキブリッジ (フレックス)
T249	IF14-2 BULKHEAD ALIGNMENT TOOL SET	IF14-2 バルクヘッドアライメントツールセット
T261	GRAPHITE FRONT BODY POST SUPPORT	グラファイトフロントボディポストサポート
T266	ALU HBP MOUNT (Black/2pcs)	アルミ HBP マウント (ブラック /2 個)
T269	GRAPHITE UPPER BULKHEAD BRACE (Medium)	グラファイトアッパーバルクヘッドブレース (ミディアム)
T269S	GRAPHITE UPPER BULKHEAD BRACE (Soft)	グラファイトアッパーバルクヘッドブレース (ソフト)
T270	LIGHT WEIGHT D.J.CVD CROSS SPIDER (4pcs)	軽量 D.J.CVD クロススパイダー (4 個)
T271	IF14 ULTRA LOW FRICTION LOWER ARM SHAFT SET	IF14 ウルトラローフリクションロアアームシャフトセット
T272	ULTRA LOW FRICTION LOWER ARM INNER SHAFT (2pcs)	ウルトラローフリクションロアアームインナーシャフト (2 本)
T273	ULTRA LOW FRICTION LOWER ARM OUTER SHAFT (Front/2pcs)	ウルトラローフリクションロアアームアウターシャフト (フロント /2 本)
T274	ULTRA LOW FRICTION LOWER ARM OUTER SHAFT (Rear/2pcs)	ウルトラローフリクションロアアームアウターシャフト (リア /2 本)
T295	SPOOL AXLE SET (38T)	スプールアクスルセット (38T)
T297	ALU SUPER FLEX MAIN CHASSIS 2.0mm (IF14-2FWD)	アルミスーパーフレックスメインシャーシ 2.0mm (IF14-2FWD)
T300	LOW FRICTION DRIVE BELT 3x240mm	ローフリクションドライブベルト 3x240mm
T305	FLEX BRIDGE GRAPHITE REAR TOP DECK (IF14-2FWD)	フレックスブリッジグラファイトリアトップデッキ (IF14-2FWD)
T307SH	LOWER SUSPENSION ARM SET (IF14-2/Super Hard)	ロアササアームセット (IF14-2/ スーパーハード)
T308SH	STEERING BLOCK / REAR UPRIGHT SET (IF14-2/Super Hard)	ステアリングブロック / リアアップライトセット (IF14-2/ スーパーハード)
T309	BALANCING BUMPER WEIGHT 45g (with Foam Bumper/IF14-2FWD)	バランシングバンパーウエイト 45g (専用フォームバンパー付 /IF14-2FWD)
T310	FOAM BUMPER for 130g WEIGHT (IF14-2FWD)	フォームバンパー 130g ウェイト用 (IF14-2FWD)
T311	ALU HEX WHEEL HUB (4.0mm/Black/2pcs)	アルミ六角ホイールハブ (4.0mm/2 個)
T316L	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Left (-2deg.)	IF14-2 PRS アルミ C ハブ -左 (-2°)
T316R	IF14-2 PRS ALU C-HUB -Right (-2deg.)	IF14-2 PRS アルミ C ハブ -右 (-2°)
T336	ALU TOP DECK BRIDGE HOLDER -FLEX	アルミトップデッキブリッジホルダー (フレックス)

